

CAN-Bus

Feldbus Schnittstelle SERVOSTAR 400/600



CANopen®

Ausgabe 11/2018
Originalanleitung



Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produktes.
Bewahren Sie das Handbuch während der Produktlebenszeit auf.

Bisher erschienene Ausgaben

Ausgabe	Bemerkung
01 / 1999	Erstausgabe, gültig ab Software-Versionen 1.57
08 / 1999	Layout, kleinere Korrekturen
03 / 2001	Ergänzung des Objektverzeichnisses, gültig ab Firmwareversion 4.20
08 / 2001	Detail-Korrekturen, Index erweitert, Objektverzeichnis erweitert, gültig ab Firmwareversion 4.80
09 / 2002	neues Layout, TPDO 34 neu, diverse Korrekturen
09 / 2006	Neues Design, Ergänzung des Objektverzeichnisses, gültig ab Firmwareversion 6.57
08 / 2007	Kleinere Korrekturen, Produktbrand, Symbole, Normen
07 / 2009	CAN Logo, Brand
12 / 2009	Kleinere Korrekturen, Symbole gem. ANSI Z535
12 / 2010	Neuer Firmenname
07 / 2014	Design Titelseite, Warnhinweise
04 / 2016	Warnsymbole, Europäische Richtlinien aktualisiert, sichere Spannung 50V
07 / 2016	Bestimmungsgemäße Verwendung aktualisiert, diverse Grafiken verbessert
11 / 2018	Layout Warnhinweise und Lesehinweis Titelseite verändert, Anforderung Fachleute aktualisiert

Technische Änderungen, die der Verbesserung der Geräte dienen, vorbehalten!

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Kollmorgen Europe GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

1	Allgemeines	
1.1	Über dieses Handbuch	7
1.2	Zielgruppe	7
1.3	Hinweise für die Online-Ausgabe (PDF-Format)	7
1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces	8
1.5	Verwendete Symbole	8
1.6	Verwendete Kürzel	9
1.7	Realisierte Grundfunktionen über CANopen	9
1.8	Verhalten bei Kommunikationsstörungen BUSOFF	10
1.9	Systemvoraussetzungen	10
1.10	Übertragungsgeschwindigkeit und -verfahren	10
2	Installation / Inbetriebnahme	
2.1	Wichtige Hinweise	11
2.2	Einstellen von Stationsadresse und Baudrate	12
2.3	CANopen Interface	13
2.4	CAN Busleitung	13
2.5	Leitfaden zur Inbetriebnahme	14
2.6	Wichtige Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb	15
3	CANopen Kommunikationsprofil	
3.1	Allgemeine Erläuterungen zu CAN	17
3.2	Aufbau des COB-Identifiers	18
3.3	Definition der verwendeten Datentypen	18
3.3.1	Basisdatentypen	19
3.3.1.1	Unsigned Integer	19
3.3.1.2	Signed Integer	19
3.3.2	Zusammengesetzte Datentypen	19
3.3.3	Erweiterte Datentypen	20
3.3.3.1	Octet String	20
3.3.3.2	Visible String	20
3.4	Kommunikationsobjekte	20
3.4.1	Network Management Objects (NMT)	21
3.4.2	Synchronisation Object (SYNC)	21
3.4.3	Time Stamp Object (TIME)	21
3.4.4	Emergency Object (EMCY)	21
3.4.4.1	Verwendung des Emergency Object	22
3.4.4.2	Aufteilung des Emergency Object	22
3.4.5	Service Data Objects (SDO)	23
3.4.5.1	Aufbau eines Service Data Object	23
3.4.5.2	Initiate SDO Download Protocol	24
3.4.5.3	Download SDO Segment Protocol	24
3.4.5.4	Initiate SDO Upload Protocol	24
3.4.5.5	Upload SDO Segment Protocol	24
3.4.5.6	Abort SDO Protocol	25
3.4.6	Process Data Object (PDO)	25
3.4.6.1	Übertragungsmodi	26
3.4.6.2	Triggermodi	27
3.4.7	Nodeguard	27
4	CANopen Antriebsprofil	
4.1	Emergency Messages	29
4.2	Allgemeine Definitionen	31
4.2.1	Allgemeine Objekte	31
4.2.1.1	Objekt 1000h: Device Type (DS301)	31
4.2.1.2	Objekt 1001h: Error register (DS301)	31
4.2.1.3	Objekt 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)	32
4.2.1.4	Objekt 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301)	33
4.2.1.5	Objekt 1004h: Zahl der unterstützten PDOs (DS301)	34
4.2.1.6	Objekt 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)	35
4.2.1.7	Objekt 1006h: Communication Cycle Period (DS301)	35

4.2.1.8	Objekt 1007h: Synchronous window length (DS301)	36
4.2.1.9	Objekt 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)	36
4.2.1.10	Objekt 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)	36
4.2.1.11	Objekt 100Bh: Node-ID (DS301)	37
4.2.1.12	Objekt 100Ch: Guard Time (DS301)	37
4.2.1.13	Objekt 100Dh: Life Time Factor (DS301)	37
4.2.1.14	Objekt 100Eh: COB - ID Nodeguarding (DS301)	38
4.2.1.15	Objekt 100Fh: Zahl der unterstützten Objekte (DS301)	38
4.2.1.16	Objekt 1010h: Store Parameters (DS301)	39
4.2.1.17	Objekt 1012h: COB - ID für Time - Stamp Message (DS301)	40
4.2.1.18	Objekt 1013h: High Resolution Time Stamp (i.V.) (DS301)	40
4.2.1.19	Objekt 1014h: COB - ID für Emergency Message (DS301)	40
4.2.1.20	Objekt 1018h: Identity Object (DS301)	41
4.3	PDO Mapping	42
4.3.1	Empfangs-PDOs (RPDO)	43
4.3.1.1	Beschreibung der vordefinierten Empfangs-PDOs	43
4.3.1.1.1	PDO controlword (1) (DS402)	43
4.3.1.1.2	PDO ASCII-Kanal empfangen (21)	44
4.3.1.1.3	PDO Strom- / Drehzahlsollwert (22)	44
4.3.1.1.4	PDO Sollwert 2 (32)	44
4.3.1.1.5	PDO Trajektorie (33)	45
4.3.1.1.6	PDO Fahrsatz (34)	45
4.3.1.1.7	PDO Starte Fahrsatz (35)	46
4.3.1.1.8	PDO Frei definierbar (37 bis 40)	46
4.3.1.1.9	PDO Masterposition für CAN-Slaves (41)	46
4.3.1.2	Objektbeschreibung	47
4.3.1.2.1	Objekt 1400-1403h: 1st -4th Receive - PDO Kommunikationsparameter (DS301)	47
4.3.1.2.2	Objekt 1600-1603h: 1st -4th Receive - PDO Mappingparameter (DS301)	47
4.3.1.2.3	Objekt 2600-2603h: 1st -4th Receive PDO select	47
4.3.1.2.4	Objekt 2721h: Konfiguration Receive PDO 33	47
4.3.2	Sende-PDOs (TPDO)	48
4.3.2.1	Beschreibung der vordefinierten Sende-PDOs	48
4.3.2.1.1	PDO statusword (1) (DS402)	48
4.3.2.1.2	PDO ASCII-Kanal senden (21)	49
4.3.2.1.3	PDO Ist-Lage (22)	49
4.3.2.1.4	PDO Erweiterter Status (23)	49
4.3.2.1.5	PDO Ist-Lage 2 (32)	49
4.3.2.1.6	PDO Inkrementeller Positionswert (33)	50
4.3.2.1.7	PDO Positionsschwellen (34)	50
4.3.2.1.8	PDO Frei definierbar (37 bis 40)	50
4.3.2.1.9	PDO Interne Master-Sollposition (41)	50
4.3.2.2	Objektbeschreibung	51
4.3.2.2.1	Objekt 1800-1803h: 1st -4th Transmit - PDO Kommunikationsparam. (DS301)	51
4.3.2.2.2	Objekt 1A00-1A03h: 1st -4th Transmit - PDO Mappingparameter (DS301)	51
4.3.2.2.3	Objekt 2A00-2A03h: 1st -4th Transmit PDO select	51
4.3.2.2.4	Objekt 2014-2017h: Maske 1-4 für Sende-PDOs	52
4.4	Gerätesteuerung (dc)	52
4.4.1	Zustandsmaschine (DS402)	53
4.4.1.1	Zustände der Zustandsmaschine	53
4.4.1.2	Übergänge der Zustandsmaschine	54
4.4.2	Objektbeschreibung	55
4.4.2.1	Objekt 6040h: Controlword (DS402)	55
4.4.2.2	Objekt 6041h: Statusword (DS402)	56
4.4.2.3	Objekt 6060h: modes_of_operation (DS402)	58
4.4.2.4	Objekt 6061h: mode_of_operation_display (DS402)	59
4.5	Factor Groups (fg) (DS402)	59
4.5.1	Allgemeine Informationen	59
4.5.1.1	Faktoren	59
4.5.1.2	Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten	59

4.5.2	Objektbeschreibung	60
4.5.2.1	Objekt 608Bh: velocity_notation_index (DS402)	60
4.5.2.2	Objekt 608Ch: velocity_dimension_index (DS402)	60
4.5.2.3	Objekt 6093h: position_factor (DS402)	61
4.5.2.4	Objekt 6094h: velocity_encoder_factor (DS402)	62
4.5.2.5	Objekt 6097h: acceleration_factor (DS402)	64
4.6	Herstellerspezifischer Strom- und Drehzahlmode	65
4.6.1	Objekt 2060h: Digitaler Strom- oder Drehzahlsollwert	65
4.6.2	Objekt 2061h: Strombegrenzung	65
4.7	Einrichtdaten für den herstellersiz. Tipp- und Referenziermode	66
4.7.1	Objekt 2024h: Einrichtbetrieb für den Mode Large (SERVOSTAR)	66
4.8	Positionierdaten für den Mode Lage (SERVOSTAR)	68
4.8.1	Objekt 2020h: Lageregler	68
4.8.2	Objekt 2022h: Positionierdaten für den Mode Lage	71
4.9	Objekt 2050h: Hilfsvariable für digitale Eingänge	77
4.10	Latchfunktion	78
4.10.1	Objekt 2026h: Latchfreigabe	78
4.10.2	Objekt 2082h: 32/24-bit Latch positive	78
4.10.3	Objekt 2083h: 32/24-bit Latch negative	79
4.10.4	Objekt 2084h: 16-bit Latch positive	79
4.10.5	Objekt 2085h: 16-bit Latch negative	80
4.10.6	Objekt 2087h: Latch Positionen Digitaleingang 1	81
4.11	Herstellerspezifische Istwerte	82
4.11.1	Objekt 2070h: Istwerte	82
4.11.2	Objekt 6077h: Torque actual value	89
4.11.3	Objekt 60C2h: Interpolation time period	89
4.12	Frei verfügbare, mappbare SPS – Variablen, Objekte 2030h / 2090h	90
4.12.1	Objekt 2030h: DP-Ram-Variablen 9-16 (nur schreibbar)	90
4.12.2	Objekt 2090h: DP-Ram-Variablen 1-8 (nur lesbar)	90
4.13	Dummy - Variablen, Objekte 2031h / 2071h	91
4.13.1	Objekt 2031h: Dummy-Variablen für Mappingzwecke (WO)	91
4.13.2	Objekt 2071h: Dummy-Variablen für Mappingzwecke (RO)	92
4.14	Profile Velocity Mode (pv) (DS402)	93
4.14.1	Allgemeine Informationen	93
4.14.2	Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	93
4.14.3	Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	93
4.14.4	Objektbeschreibung	93
4.14.4.1	Objekt 606Ch: velocity_actual_value* (DS402)	93
4.14.4.2	Objekt 60FFh: target_velocity (DS402)	94
4.15	Position Control Function (pc) (DS402)	94
4.15.1	Allgemeine Informationen	94
4.15.2	Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	94
4.15.3	Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	94
4.15.4	Objektbeschreibung	95
4.15.4.1	Objekt 6063h: position_actual_value* (DS402)	95
4.15.4.2	Objekt 6064h: position_actual_value (DS402)	95
4.16	Homing Mode (hm) (DS402)	96
4.16.1	Allgemeine Informationen	96
4.16.2	Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	96
4.16.3	Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	96
4.16.4	Objektbeschreibung	96
4.16.4.1	Objekt 607Ch: home_offset (DS402)	96
4.16.4.2	Objekt 6098h: homing_method (DS402)	97
4.16.4.2.1	Beschreibung der Referenziermethoden	98
4.16.4.3	Objekt 6099h: homing_speeds (DS402)	98
4.16.4.4	Objekt 609Ah: homing_acceleration (DS402)	98
4.16.5	Homing Mode Sequence	99

4.17	Profile Position Mode (pp)	99
4.17.1	Allgemeine Informationen	99
4.17.2	Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	99
4.17.3	Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	100
4.17.4	Objektbeschreibung	100
4.17.4.1	Objekt 607Ah: target_position (DS402)	100
4.17.4.2	Objekt 607Bh: position_range_limit (DS402)	101
4.17.4.3	Objekt 6081h: profile_velocity (DS402)	101
4.17.4.4	Objekt 6083h: profile_acceleration (DS402)	102
4.17.4.5	Objekt 6084h: profile_deceleration (DS402)	102
4.17.4.6	Objekt 6086h: motion_profile_type (DS402)	103
4.17.5	Funktionsbeschreibung	103
5	Der Objektkanal	
5.1	Objektbeschreibung	107
5.1.1	Objekt >3500h: Herstellerspezifischer Objektkanal	107
6	Anhang	
6.1	Beispiele für die Inbetriebnahme	117
6.1.1	Prinzipielle Prüfung der Verbindung Steuerung <-> SERVOSTAR	117
6.1.2	Beispiel für die Bedienung der Zustandsmaschine	118
6.1.3	Beispiel für PDO-Bedienung	119
6.1.4	Beispiel für die Referenzierung	121
6.1.5	Beispiel für Fahrsatzverarbeitung	122
6.1.6	Beispiel für Bedienung des Profile-Position Modes	123
6.1.7	ASCII - Kommunikation	125
6.1.8	Test für Synctelegramme	126
6.1.9	SYNC-Objekt	126
6.1.10	Emergency-Objekt	126
6.2	Spezielle Applikationen	127
6.2.1	Externe Trajektorie	127
6.2.1.1	Lageregler im Servoverstärker	127
6.2.1.2	Lageregler in der Steuerung	130
6.3	Beschreibung Objektverzeichnis	131
6.4	Neukonfiguration des SERVOSTAR 400/600	137
6.5	Stichwortverzeichnis	138

1 Allgemeines

1.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt Inbetriebnahme, Funktionsumfang und Softwareprotokoll des Kommunikationsprofils CANopen bei Servoverstärkern der Serie SERVOSTAR 400/600. Es ist Bestandteil der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker-Familie SERVOSTAR 400/600.

Installation und Inbetriebnahme der Servoverstärker, sowie alle Standardfunktionen werden in der zugehörigen Betriebsanleitung beschrieben.

Sonstige Bestandteile der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker-Familien:

Titel	Herausgeber
Betriebsanleitung SERVOSTAR 400/600	Kollmorgen
Online-Hilfe mit Objekt Referenz (Inbetriebnahme-Software)	Kollmorgen

Weiterführende Dokumentation:

Titel	Herausgeber
CAN Application Layer (CAL) for Industrial Applications	CiA e.V.
Draft standards 301 (ab Version 4.0), 401	CiA e.V.
CAN Specification Version 2.0	CiA e.V.
ISO 11898 ...Controller area network (CAN) for high-speed communication	

1.2 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich mit folgenden Anforderungen an Fachpersonal:

Transport:	nur durch Personal mit Kenntnissen in der Behandlung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente
Auspacken:	nur durch Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung
Installation:	nur durch Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung
Inbetriebnahme:	nur durch Fachleute mit weitreichenden Kenntnissen in den Bereichen Elektrotechnik / Antriebstechnik
Programmierung:	Softwareentwickler, CAN-BUS Projektoren
Das Fachpersonal muss folgende Normen kennen und beachten:	IEC 60364, IEC 60664 und nationale Unfallverhütungsvorschriften.

Nur geschultes Personal einsetzen!

Während des Betriebes der Geräte besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

- Der Betreiber muss daher sicherstellen, dass die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch beachtet werden.
- Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle mit Arbeiten am Servoverstärker betrauten Personen die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Wir bieten auf Anfrage Schulungs- und Einarbeitungskurse an.

Konkrete Beispiele zu einzelnen Kapiteln sind im Applikationsteil (⇒ Kap. 6.1 und Kap. 6.2) dieses Handbuches zu finden.

1.3 Hinweise für die Online-Ausgabe (PDF-Format)

Lesezeichen: Inhaltsverzeichnis und Index sind aktive Lesezeichen.

Inhaltsverzeichnis und Index im Text: Die Zeilen sind aktive Querverweise. Klicken Sie auf die gewünschte Zeile und die entsprechende Seite wird angezeigt.

Seitenzahlen im Text: Seitenzahlen/Kapitelzahlen bei Querverweisen sind aktiv. Klicken Sie auf die Seitenzahl/Kapitelzahl um zum angegebenen Ziel zu gelangen.

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces




Beachten Sie das Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" in der Betriebsanleitung des Servoverstärkers. Das Interface ist Bestandteil der digitalen Servoverstärker der Serie SERVOSTAR 400/600. Das CANopen Interface dient allein dem Anschluss des Servoverstärkers an einen Master mit CAN BUS Anbindung.

Die Servoverstärker werden als Komponenten in elektrischen Anlagen oder Maschinen eingebaut und dürfen nur als integrierte Komponenten der Anlage in Betrieb genommen werden.

INFO

Wir garantieren nur bei Verwendung der von uns genannten Komponenten und Einhaltung der Installationsvorschriften die Konformität der Servoverstärker zu den in der EU Konformitätserklärung genannten europäischen Richtlinien

1.5 Verwendete Symbole

 GEFAHR	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tode oder zu schweren, irreversiblen Verletzungen führen wird.
 WARNUNG	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tode oder zu schweren, irreversiblen Verletzungen führen kann.
 VORSICHT	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten Verletzungen führen kann.
 ACHTUNG	Dies ist kein Sicherheits-Symbol. Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Beschädigung von Sachen führen kann.
 INFO	Dies ist kein Sicherheits-Symbol. Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen hin.
	Warnung vor einer Gefahr (allgemein). Die Art der Gefahr wird durch den nebenstehenden Warntext spezifiziert.
	Warnung vor Gefahr durch elektrische Spannung und deren Wirkung.
	Warnung vor Gefahr durch automatischen Anlauf.

1.6 Verwendete Kürzel

In der Tabelle unten werden die in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen erklärt.

Kürzel	Bedeutung
BTB/RTO	Betriebsbereit
COB	Communication Object
COB-ID	Communication Object Identifier
EEPROM	Elektrisch löschbarer Festspeicher
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
ISO	International Standardization Organisation
LED	Leuchtdiode
MB	Megabyte
NSTOP	Endschalteneingang Drehrichtung links
PC	Personal Computer
PDO	Prozessdatenobjekt
PSTOP	Endschalteneingang Drehrichtung rechts
RAM	flüchtiger Speicher
ROD	Inkrementelle Positionsausgabe
RXPDO	Receive- (Empfangs-) PDO
SDO	Servicadatenobjekt
TXPDO	Transmit- (Sende-) PDO

1.7 Realisierte Grundfunktionen über CANopen

In Zusammenhang mit dem im digitalen Servoverstärker SERVOSTAR 400/600 integrierten Lage-
regler werden folgende Funktionen bereitgestellt:

Einricht- und Allgemeine Funktionen:

- Referenzfahren, Referenzpunkt setzen
- Tippen mit variabler Geschwindigkeit
- Vorgabe digitaler Sollwerte für die Drehzahl- und Momentenregelung

Positionierfunktionen:

- Ausführen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Ausführen eines Direktfahrauftrages
- Trajektorie absolut

Datentransferfunktionen:

- Übertragen eines Fahrauftrages in den Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
Ein Fahrauftrag besteht aus folgenden Elementen:
 - » Positionssollwert (Absolutauftrag) oder Wegsollwert (Relativauftrag)
 - » Geschwindigkeitssollwert
 - » Beschleunigungszeit, Bremszeit, bei Bedarf Ruckbegrenzungszeiten (i.V.)
 - » Fahrauftragsart (absolut/relativ)
 - » Nummer eines Fahrauftrages (mit oder ohne Zwischenstopp)
- Lesen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Lesen von Istwerten
- Lesen der Fehlerregister
- Lesen der Statusregister
- Lesen / Schreiben von Regelparametern

1.8 Verhalten bei Kommunikationsstörungen BUSOFF

Die Kommunikationsstörung BUSOFF wird direkt von der Schicht 2 (CAN controller) überwacht und gemeldet. Diese Meldung kann unterschiedliche Ursachen haben.

Hier einige Beispiele:

- Telegramm wird gesendet, obwohl kein weiterer CAN – Knoten angeschlossen ist
- CAN Knoten weisen unterschiedliche Baudraten auf
- Busleitung defekt
- Reflexionen auf den Leitungen aufgrund fehlerhafter Leitungsabschlüsse.

Ein BUSOFF wird vom SERVOSTAR 400/600 nur gemeldet, wenn ein weiterer CAN Knoten angeschlossen ist und mindesten ein Objekt zu Beginn erfolgreich abgesetzt werden konnte. Der Zustand BUSOFF wird mit der Fehlermeldung F23 signalisiert. Sollte beim Auftreten dieses Fehlers die Endstufe freigegeben (enable) sein und eine Fahrfunktion ausgeführt werden, wird der Antrieb mit der Notbremsrampe angehalten und die Endstufe gesperrt (disable).

1.9 Systemvoraussetzungen

- Servoverstärker SERVOSTAR 400/600
- Masterstation mit CAN-Bus Anbindung (z.B. PC mit CAN-Interface)

1.10 Übertragungsgeschwindigkeit und -verfahren

- Busankopplung und Busmedium: CAN-Standard ISO 11898 (CAN-Highspeed)
- Übertragungsgeschwindigkeit: max. 1MBit/s
Einstellmöglichkeiten des Servoverstärkers:
10, 20, 50, 100, 125, 250, 333, 500(default), 666, 800, 1000kBaud

2 Installation / Inbetriebnahme

2.1 Wichtige Hinweise



GEFAHR Hohe Spannungen bis 900 V!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Restladungen in den Kondensatoren können auch mehrere Minuten nach Abschalten der Netzspannung gefährliche Werte aufweisen. Steuer- und Leistungsanschlüsse können Spannung führen, auch wenn sich der Motor nicht dreht.

- Installieren und verdrahten Sie die Geräte immer in spannungsfreiem Zustand.
- Sorgen Sie für eine sichere Freischaltung des Schaltschranks (Sperre, Warningschilder etc.). Erst bei der Inbetriebnahme werden die einzelnen Spannungen eingeschaltet.
- Messen Sie die Spannung im Zwischenkreis und warten Sie, bis die Spannung unter 50V abgesunken ist.



WARNUNG Automatischer Anlauf!

Es besteht die Gefahr von tödlichen oder schweren Verletzungen für Personen, die in der Maschine arbeiten. Antriebe mit Servoverstärkern in Netzwerken sind fernbediente Maschinen. Sie können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung in Bewegung setzen.

- Stellen Sie durch entsprechende Schutzmaßnahmen sicher, dass ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nicht zu Gefahrensituationen für Mensch und Maschine führen kann.
- Der Anwender ist dafür verantwortlich, dass bei Ausfall des Servoverstärkers der Antrieb in einen funktional sicheren Zustand geführt wird, z.B. mit einer sicheren mechanischen Bremse.
- Softwareendschalter ersetzen nicht die Hardwareendschalter der Maschine.

ACHTUNG

Montieren Sie den Servoverstärker wie in der Betriebsanleitung SERVOSTAR 400/600 beschrieben. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der zum Servoverstärker gehörenden Betriebsanleitung. Beachten Sie alle Hinweise zu Einbaulage, Umgebungsbedingungen und Verdrahtung, sowie Absicherung.

2.2

Einstellen von Stationsadresse und Baudrate**Einstellen der Stationsadresse**

Bei der Inbetriebnahme ist es sinnvoll, die Stationsadressen der einzelnen Verstärker und die Baudrate für die Kommunikation vorab über die Frontplattentastatur einzustellen (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" in der Betriebsanleitung).

Die Stationsadresse (Geräteadresse am CAN-Bus) des Servoverstärkers können Sie auf drei Arten einstellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Betriebsanleitung SERVOSTAR 400/600)
- In der Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE auf der Bildschirmseite "Basiseinstellungen"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII-Kommandos:
ADDR nn ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit nn = Adresse)

INFO

Nach Verändern der Stationsadresse und Baudrate müssen Sie die 24V-Hilfsspannungs-Versorgung der Servoverstärker aus- und wieder einschalten.

Der Adressbereich kann mit Hilfe des ASCII – Objektes MDRV von 1..63 auf 1..127 erweitert werden.

Einstellen der Baudrate

Die CAN - Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) können Sie auf drei Arten einstellen:


- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Betriebsanleitung SERVOSTAR 400/600)
- In der Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE auf der Bildschirmseite "Basiseinstellungen"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII - Kommandos:
CBAUD bb ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit bb = Baudrate in kB)

Mögliche Baudraten sind 10, 20, 50, 100, 125, 250, 333, 500(default), 666, 800, 1000 kBaud.

2.3 CANopen Interface

Interface zum Anschluss an den CAN Bus (default : 500 kBaud). Die Schnittstelle liegt auf dem gleichen Potential wie das RS232-Interface. Die analogen Sollwerteingänge sind weiterhin nutzbar.

Wir liefern auf Anfrage spezielle Klemmbuchsenstecker, die für den Busbetrieb leicht konfektioniert werden können. Darüber hinaus kann auch ein CAN-Bus – Adapter für den Optionsschacht verwendet werden (Option -2CAN-), der die Möglichkeit der Durchverdrahtung und das optionale Zuschalten des 120Ω Terminierungswiderstandes bietet. Die Pinbelegung entspricht ISO 11898 (CAN).

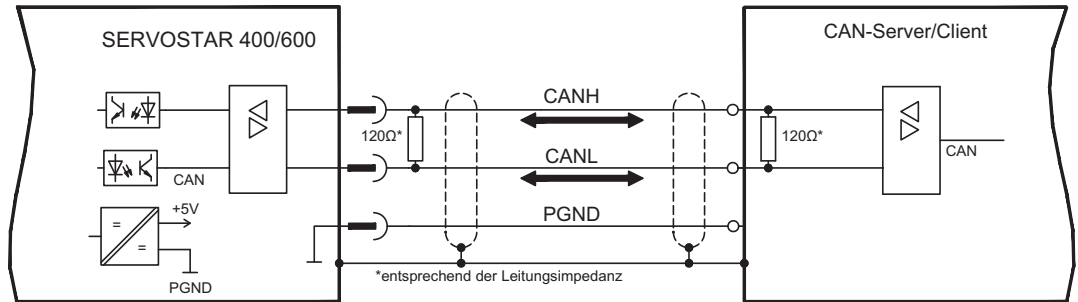

INFO

Zum Potentialausgleich muss AGND mit der Steuerung verbunden werden! Weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung des Servoverstärkers.

2.4 CAN Busleitung

Nach ISO 11898 sollten Sie eine Busleitung mit einem Wellenwiderstand von 120 Ω verwenden. Die verwendbare Leitungslänge für eine sichere Kommunikation nimmt mit zunehmender Übertragungsrate ab. Als Anhaltspunkte können folgende bei uns gemessenen Werte dienen, die allerdings nicht als Grenzwerte zu verstehen sind:

Leistungsdaten:	Wellenwiderstand	100..120 Ω
	Leitungskapazität	max. 60 nF/km
	Leiterwiderstand (Schleife)	159,8 Ω/km


Leitungslängen in Abhängigkeit von der Übertragungsrate

Übertragungsrate / kBaud	max. Leitungslänge / m
1000	20
500	70
250	115

Mit geringerer Leitungskapazität (max. 30 nF/km) und geringerem Leiterwiderstand (Schleife, 115 Ω/km) können größere Übertragungsweiten erreicht werden. (Wellenwiderstand 150 ± 5Ω ⇒ Abschlusswiderstand 150 ± 5Ω).

An das SubD-Steckergehäuse sind aus EMV-Gründen folgende Anforderung gestellt:

- metallisches oder metallisch beschichtetes Gehäuse
- Anschlussmöglichkeit für den Leitungsschirm im Gehäuse, großflächige Verbindung

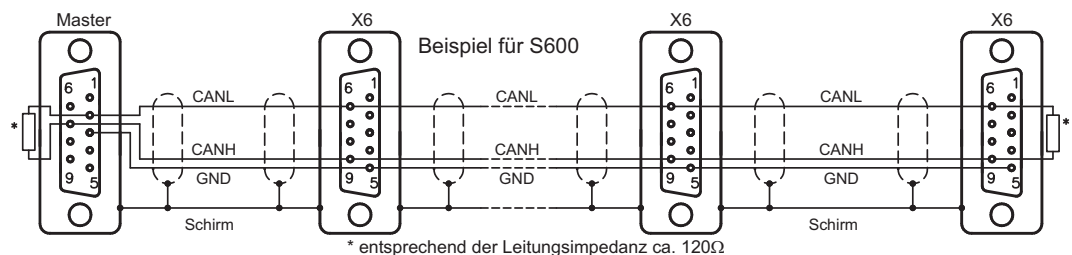

Sie können von uns spezielle Klemmbuchsenstecker (Best.Nr. DE-90650) beziehen, die für den Busbetrieb leicht konfektioniert werden können. Darüber hinaus kann bei S600 auch ein CAN – Bus – Adapter für den Optionsschacht verwendet werden (Option -2CAN-, (Best.Nr. DE-101174), der die Möglichkeit der Durchverdrahtung und das optionale Zuschalten des 120Ω Terminierungswiderstandes bietet. Die Pinbelegung entspricht dem Standard CANopen DS301.

2.5

Leitfaden zur Inbetriebnahme

ACHTUNG

Nur Fachpersonal mit fundierten Kenntnissen in Regelungstechnik und Antriebstechnik darf den Servoverstärker in Betrieb nehmen.

**Montage / Installation
prüfen**

Prüfen Sie, ob alle Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des Servoverstärkers und im vorliegenden Handbuch beachtet und umgesetzt wurden. Kontrollieren Sie Stationsadresse und Baudrate.

**PC anschließen, Inbetrieb-
nahmesoftware starten**

Zum Parametrieren des Servoverstärkers verwenden Sie die Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE.

**Grundfunktionen in
Betrieb nehmen**

Nehmen Sie nun die Grundfunktionen des Servoverstärkers in Betrieb und optimieren Sie Strom- und Drehzahlregler. Dieser Teil der Inbetriebnahme ist in der Betriebsanleitung und in der Onlinehilfe der Inbetriebnahmesoftware genauer beschrieben.

Parameter speichern

Speichern Sie die Parameter nach erfolgter Optimierung im Servoverstärker.

**Buskommunikation
in Betrieb nehmen**

Die geänderten Parameter werden erst nach einem Software-Reset (Warmboot) wirksam. Wechseln Sie hierzu auf die Bildschirmseite "Status" und betätigen Sie den Reset-Button.

Voraussetzung:

Das in Kapitel 4 beschriebene Software-Protokoll muss auf dem Master realisiert sein.

Die Baudrate des SERVOSTAR 400/600 muss an die des Masters angepasst sein.

Test der Kommunikation

Vorschlag: Fordern Sie das Emergency-Objekt an.

WARNUNG: Automatischer Anlauf!

Es besteht die Gefahr von tödlichen oder schweren Verletzungen für Personen, die in der Maschine arbeiten. Während der Inbetriebnahme ist nicht auszuschließen, dass der Antrieb ungeplant eine Bewegung durchführt. Stellen Sie sicher, dass auch bei ungewollter Bewegung des Antriebs keine Gefährdung von Personen oder Sachen eintreten kann. Die Maßnahmen, die Sie dazu in Ihrer Anwendung treffen müssen, ergeben sich aus der Risikobeurteilung der Anwendung.

**Lageregler in
Betrieb nehmen**

Nehmen Sie den Lageregler in Betrieb, wie in der Online-Hilfe der Inbetriebnahmesoftware beschrieben.

2.6 Wichtige Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb

Die folgenden Parameter sind für den CAN - Betrieb wichtig:

1. CBAUD (Objekt 3515_h Subindex 01_h): Übertragungsrate für den CAN-Bus

2. ADDR (Objekt 3505_h Subindex 01_h): Mit dem Kommando ADDR wird die Feldbus-Adresse des Verstärkers definiert. Nach der Änderung der Adresse sollten alle Parameter im EEPROM abgespeichert werden und der Verstärker aus- und eingeschaltet werden.

3. AENA (Objekt 3506_h Subindex 01_h): Hiermit kann der Zustand des Software-Enable beim Einschalten des Verstärkers definiert werden. Mit dem Software-Enable wird einer externen Steuerung die Möglichkeit gegeben, die Endstufe softwaremässig zu sperren bzw. freizugeben. Bei Geräten, die mit einem analogen Sollwert arbeiten (OPMODE=1,3) wird beim Einschalten des Verstärkers das Software-Enable automatisch gesetzt, so dass diese Geräte sofort betriebsbereit sind (Hardware-Enable vorausgesetzt). Bei allen anderen Geräten wird beim Einschalten das Software-Enable auf den Wert von AENA gesetzt. Die Variable AENA hat auch eine Funktion beim Resetieren des Verstärkers nach einem Fehler (über digitalen Eingang 1 bzw. mit dem ASCII-Kommando CLRFAULT). Bei Fehlern, die softwaremässig resettiert werden können, wird, nachdem der Fehler gelöscht wurde, der Software-Enable auf den Zustand von AENA gesetzt. Auf diese Weise ist das Verhalten des Verstärkers beim Software-Reset analog zu dem Einschaltverhalten.

4. DRVCNFG (Objekt 3672_h Subindex 01_h): Mit der Konfigurationsvariable DRVCNFG können unterschiedliche CANopen-Zusatzfunktionen des Verstärkers aktiviert werden.

Bit0 =1 CANopen Einschalt-Telegramm 0 Bytes lang
=0 CANopen Einschalt-Telegramm 8 Bytes lang

Bit1 =1 Beeinflussung der CANopen-Zustandsmaschine durch Enable/Disable. Die CANopen-Zustandsmaschine richtet sich nach dem internen Zustand des Servoverstärkers. Bei einer Änderung dieses Zustandes (z.B. Hardware-Disable) wird die CANopen-Zustandsmaschine automatisch aktualisiert (mit entsprechender Emergency-Meldung).
=0 Die CANopen-Zustandsmaschine wird nicht beeinflusst.

Bit2 =1 Überprüfung der Objekt-Länge, Generierung eines Emergency-Objektes bei fehlerhafter Objekt-Länge
=0 die Objekt-Länge wird nicht überprüft.

Bit3 =1 Bei dieser Konfiguration können alle PDO-Mappings und Kommunikationsparameter abgespeichert werden. Dies erfolgt mit dem Objekt 1010 sub 2 (⇒ Kap. 4.2.1.16).
Bei Einschalten des Geräts wird dieses gespeicherte Mapping eingestellt.
=0 Beim Einschalten des SERVOSTAR 400/600 wird die Defaultkonfiguration der PDO - Mappings eingestellt.

5. MDRV (Objekt 3639_h, Subindex 01_h):

Mit der Konfigurationsvariablen MDRV kann der Multidrive - Modus (MDRV = 1) für die Setup-Software eingestellt werden. Dann sind nur die ersten drei TPDOs und RPDOs nutzbar. Falls alle vier TPDOs und RPDOs genutzt werden sollen, muss diese Konfigurationsvariable auf 0 gesetzt sein.

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

3 CANopen Kommunikationsprofil

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Dienste und Kommunikationsobjekte des CANopen Kommunikationsprofils DS 301, die vom SERVOSTAR 400/600 verwendet werden.

INFO

Es wird vorausgesetzt, dass das Kommunikationsprofil in seiner grundlegenden Funktionsweise bekannt ist und als Referenzdokumentation zur Verfügung steht.

Da die Geschäftssprache der CiA englisch ist, werden feststehende Begriffe im Original verwendet (z.B. Objekt 1000_h: Device Type).

3.1 Allgemeine Erläuterungen zu CAN

Das hier verwendete Übertragungsverfahren ist in der ISO 11898 (Controller Area Network [CAN] for high-speed communication) definiert.

Das in allen CAN-Bausteinen implementierte Schicht 1/2-Protokoll (Physical Layer/Data Link Layer) stellt u. a. die Anforderung von Daten zur Verfügung.

Datentransport bzw. Datenanforderung erfolgen über ein Datentelegramm (Data Frame) mit bis zu 8 Byte Nutzdaten bzw. über ein Datenanforderungstelegramm (Remote Frame).

Kommunikationsobjekte werden durch einen 11 Bit Identifier (ID) gekennzeichnet, der auch die Priorität von Objekten bestimmt.

Um die Applikation von der Kommunikation zu entkoppeln, wurde ein Schicht-7-Protokoll (Anwendungsschicht) entwickelt. Die von der Anwendungsschicht bereitgestellten Dienstelemente ermöglichen die Realisierung einer über das Netzwerk verteilten Applikation. Diese Dienstelemente sind im "CAN Applikation Layer (CAL) for Industrial Applications" beschrieben.

Auf die CAL ist das Kommunikationsprofil CANopen und das Antriebsprofil aufgesetzt.

Das folgende Diagramm zeigt die grundlegende Struktur eines Kommunikations Objekts:

S O M	COB-ID	R T R	CTRL	Data Segment	CRC	A C K	EOM
-------------	--------	-------------	------	--------------	-----	-------------	-----

SOM	Start of message
COB-ID	COB-Identifier (11 Bit)
RTR	Remote Transmission Request
CTRL	Control Field (u.a. Data Length Code)
Data Segment	0..8 Byte (Data-COB) 0 Byte (Remote-COB)
CRC	Prüfsequenz
ACK	Acknowledge Slot
EOM	End of message

3.2 Aufbau des COB-Identifiers

Die folgende Grafik zeigt den Aufbau des COB – Identifiers (COB - ID). Der “Function Code” legt die Bedeutung und die Priorität des jeweiligen Objekte fest.

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Code					Module-ID					

Bit 0..6 Modul ID (Stationsnummer, Bereich 1..63; wird in der Inbetriebnahmesoftware oder am Servoverstärker eingestellt, => 2.2)

Bit 7..10 Function Code (Nummer des im Server definierten Kommunikationsobjektes)

INFO


Wird eine ungültige Stationsnummer eingestellt (=0 oder >63), so wird die Modul-ID intern auf 1 gesetzt. Mit dem ASCII Objekt MDRV ist es möglich, den Adressbereich von 63 auf 127 zu expandieren.

Die folgenden Tabellen zeigen die Default - Belegung der COB - Identifier nach dem Einschalten des Servoverstärkers. Die Objekte, die mit einem Index (Communication Parameters at Index) versehen sind, können nach der Initialisierungsphase mit einem neuen Identifier versehen werden. Die Indizes in Klammern sind optional.

Vordefinierte “Broadcast” Objekte (Senden an alle)

Objekt	Function code (binär)	Resultierende COB-IDs		Kommunikation Parameter bei Index
		Dez.	Hex.	
NMT	0000	0	0h	—
SYNC	0001	128	80h	(1005h)
TIME	0010	256	100h	—

Vordefinierte “Peer to Peer” Objekte (Senden Station zu Station)

Objekt	Function code (binär)	Resultierende COB-IDs		Kommunikation Parameter bei Index	Priorität
		Dez.	Hex.		
EMERGENCY	0001	129...255	81h...FFh	—	hoch  niedrig
TPDO 1	0011	385...511	181h...1FFh	1800h	
RPDO 1	0100	513...639	201h...27Fh	1400h	
TPDO 2	0101	641...767	281h...2FFh	1801h	
RPDO 2	0110	769...895	301h...37Fh	1401h	
TPDO 3	0110	897...1023	381h...3FFh	1802h	
RPDO 3	1000	1025...1151	401h...47Fh	1402h	
TPDO 4	1001	1153...1279	481h...4FFh	1803h	
RPDO 4	1010	1281...1407	501h...57Fh	1403h	
SDO (tx*)	1011	1409...1535	581h...5FFh		
SDO (rx*)	1100	1537...1663	601h...67Fh		
Nodeguard	1110	1793...1919	701h...77Fh	(100Eh)	

* tx = Senderichtung SERVOSTAR => Master
 rx = Senderichtung Master => SERVOSTAR

3.3 Definition der verwendeten Datentypen

Dieses Kapitel definiert die verwendeten Datentypen. Jeder Datentyp kann mit Hilfe von Bit -Sequenzen beschrieben werden. Diese Bit - Sequenzen werden in “Octets” (Bytes) zusammengefasst. Für numerische Datentypen wird das “Little – Endian” – Format (Intel) verwendet (siehe auch DS301 Application Layer “General Description of Data Types and Encoding Rules”).

3.3.1 Basisdatentypen

3.3.1.1 Unsigned Integer

Daten vom Basis Datentyp UNSIGNEDn definiert ausschließlich positive Integer.

Der Wertebereich ist $0..2^n-1$. Die Bitsequenz $b = b_0..b_{n-1}$ definiert den Wert

$$\text{UNSIGNEDn}(b) = b_{n-1} 2^{n-1} + \dots + b_1 2^1 + b_0 2^0$$

Beispiel: Der Wert 266 = 10A_h wird mit dem Datentyp UNSIGNED16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet = 0A_h, 2. octet = 01_h).

Übertragungssyntax für den Datentyp UNSIGNEDn:

octet Nummer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
UNSIGNED8	b7..b0							
UNSIGNED16	b7..b0	b15..b8						
UNSIGNED24	b7..b0	b15..b8	b23..b16					
UNSIGNED32	b7..b0	b15..b8	b23..b16	b31..b24				
UNSIGNED40	b7..b0	b15..b8	b23..b16	b31..b24	b39..b32			
UNSIGNED48	b7..b0	b15..b8	b23..b16	b31..b24	b39..b32	b47..b40		
UNSIGNED56	b7..b0	b15..b8	b23..b16	b31..b24	b39..b32	b47..b40	b55..b48	
UNSIGNED64	b7..b0	b15..b8	b23..b16	b31..b24	b39..b32	b47..b40	b55..b48	b63..b56

3.3.1.2 Signed Integer

Daten vom Basis Datentyp INTEGERn definiert positive und negative Integer.

Der Wertebereich ist $-2^{n-1}..2^{n-1}-1$. Die Bitsequenz $b = b_0..b_{n-1}$ definiert den Wert

$$\text{INTEGERn}(b) = b_{n-2} 2^{n-2} + \dots + b_1 2^1 + b_0 2^0 \text{ mit } b_{n-1} = 0$$

Negative Zahlen werden im zweier Komplement dargestellt - somit gilt:

$$\text{INTEGERn}(b) = - \text{INTEGERn}(b) - 1 \text{ mit } b_{n-1} = 1$$

Beispiel: Der Wert -266 = FEF6_h wird mit dem Datentyp INTEGER16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet = F6_h, 2. octet = FE_h).

Übertragungssyntax für den Datentyp INTEGERn:

octet Nummer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
INTEGER8	b7..b0							
INTEGER16	b7..b0	b15..b8						
INTEGER24	b7..b0	b15..b8	b23..b16					
INTEGER32	b7..b0	b15..b8	b23..b16	b31..b24				
INTEGER40	b7..b0	b15..b8	b23..b16	b31..b24	b39..b32			
INTEGER48	b7..b0	b15..b8	b23..b16	b31..b24	b39..b32	b47..b40		
INTEGER56	b7..b0	b15..b8	b23..b16	b31..b24	b39..b32	b47..b40	b55..b48	
INTEGER64	b7..b0	b15..b8	b23..b16	b31..b24	b39..b32	b47..b40	b55..b48	b63..b56

3.3.2 Zusammengesetzte Datentypen

Zusammengesetzte Datentypen nutzen Basisdatentypen (INTEGERn, UNSIGNEDn, REAL). Es werden zwei Datentypen unterschieden:

- STRUCT
Dieser Datentyp setzt sich aus unterschiedlichen Basisdatentypen zusammen.
- ARRAY
Dieser Datentyp setzt sich aus gleichen Basisdatentypen zusammen.

3.3.3 Erweiterte Datentypen

Erweiterte Datentypen werden aus Basisdatentypen und zusammengesetzten Datentypen abgeleitet. Im Folgenden werden die unterstützten Datentypen definiert.

3.3.3.1 Octet String

Der Datentyp "OCTET_STRING" definiert sich aus dem Datentyp ARRAY. "Length" ist die Länge des "octet string".

ARRAY[length] OF UNSIGNED8 OCTET_STRINGlength

3.3.3.2 Visible String

Der Datentyp "VISIBLE_" kann sich aus dem Datentyp UNSIGNED8 oder aus dem Datentyp ARRAY definieren. Die zulässigen Werte sind 00_h und der Bereich von 20_h bis 7E_h. Die Daten werden als 7 Bit ASCII Code interpretiert (ISO 646-1973(E)). "Length" ist die Länge des "visible string".

UNSIGNED8 VISIBLE_CHAR
ARRAY[length] OF VISIBLE_CHAR VISIBLE_STRINGlength

3.4 Kommunikationsobjekte

Die Kommunikationsobjekte werden mit Hilfe von Dienstelementen und Protokollen beschrieben. Es können im wesentlichen zwei Dienstelemente unterschieden werden:

- Unbestätigte Dienste
- Bestätigte Dienste


Sämtliche Dienste setzen voraus, das "Data Link" und "Physical Layer" fehlerfrei arbeiten.

Der SERVOSTAR 400/600 unterstützt die Kommunikationsobjekte, die in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben werden:

- Network Management Objects (NMT)
- Synchronisation Object (SYNC)
- Time Stamp Object (TIME)
- Emergency Object (EMCY)
- Process Data Object (PDO)
- Service Data Object (SDO)
- Nodeguard

3.4.1 Network Management Objects (NMT)

Das NMT - Telegramm sieht wie folgt aus:

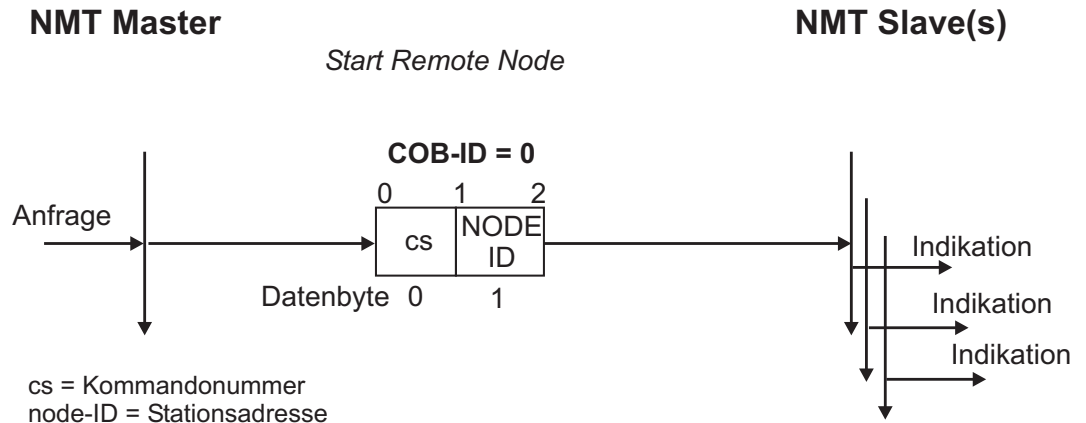

Der Antrieb unterstützt folgende Funktionen des Netzwerkmanagements:

- cs = 129, reset node:** führt zu einem Kaltstart des Antriebs, damit werden sämtliche im RAM abgelegte Parameter gelöscht und wieder die im EEPROM gespeicherten Werte bzw. Defaultwerte eingestellt.
- cs = 1, start remote node:** startet den CAN-Knoten, d.h. gibt die PDOs des Antriebs zur Bedienung frei. Ab diesem Zeitpunkt werden SendepDOs ereignisgesteuert gesendet, bzw. kann der zyklische Prozessdatenbetrieb starten.
- cs = 2, Stop remote node:** stoppt den CAN-Knoten, d.h. der Antrieb reagiert nicht mehr auf empfangene PDOs und sendet keine mehr.

3.4.2 Synchronisation Object (SYNC)

Das SYNC ist ein periodisches "Broadcast" – Objekt und gibt den Basis - Bustakt vor. Um einen zeitlich äquidistanten Abstand zu ermöglichen, besitzt das SYNC eine hohe Priorität. Die Anwendung dieses Protokolls wird im Applikationsteil dieses Handbuchs veranschaulicht.

3.4.3 Time Stamp Object (TIME)

Dieses Kommunikationsobjekt wird vom SERVOSTAR nicht unterstützt.


3.4.4 Emergency Object (EMCY)

Das EMCY wird ereignisgetriggert aufgrund einer internen Fehlersituation generiert. Für jeden Fehler wird dieses Objekt erneut übertragen. Da die Fehlercodes geräteabhängig sind, werden sie im Kapitel "CANopen Antriebsprofil" (⇒ Kap.4) beschrieben.

3.4.4.1 Verwendung des Emergency Object

Das Verhalten im Fehlerfall ist von der Fehlerart abhängig und somit unterschiedlich. Aus diesem Grund wird das Verhalten mit Hilfe eine Fehlerzustandsmaschine beschrieben. Es werden die Fehlerzustände "error free" und "error occurred" unterschieden. Es sind die folgenden Übergänge definiert:

0. Nach der Initialisierung wird der Zustand "error free" eingenommen, falls kein Fehler erkannt wurde. In diesem Zustand wird keine Fehlermeldung generiert.
1. Der SERVOSTAR erkennt einen internen Fehler und zeigt diesen in den ersten drei Bytes des "emergency" Telegramms an ("error code" Byte 0,1 und "error register"Byte 2). Da der SERVOSTAR mehrere Fehlerarten unterscheidet, wird Byte 3 aus dem herstellenspezifischen Fehlerfeld dazu genutzt, um die Fehlerkategorie anzuzeigen.
2. Einer, aber nicht alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000_h, das "Error Register" zeigt die restlichen noch anstehenden Fehler an. Der herstellenspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.
3. Ein neuer Fehler ist aufgetreten. Der SERVOSTAR verbleibt im Zustand "Error State" und überträgt ein EMCY Objekt mit dem entsprechenden "Error Code". Der neue "Error Code" wird in den Bytes 0 und 1 eingetragen.
4. Alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000_h, das "Error Register" zeigt keine Fehler an. Der herstellenspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.

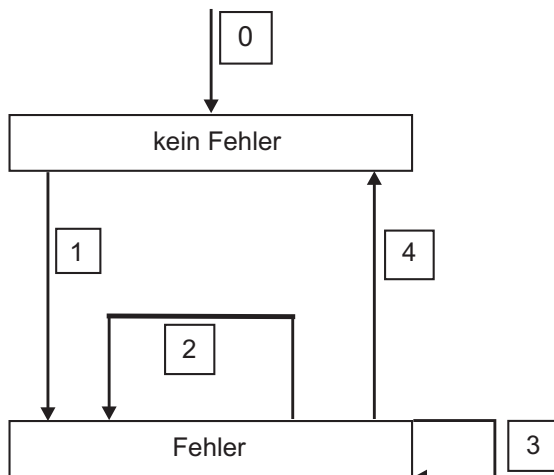

3.4.4.2 Aufteilung des Emergency Object

Das Emergency - Objekt setzt sich aus 8 Byte zusammen und ist folgendermaßen aufgeteilt:

Byte	0	1	2	3	4	5	6	7
Inhalt	Emergency error code (=> Kap. 4.1)		Error register (Objekt 1001 _h)	Kategorie	Reserviert			

Wurde ein Emergency Objekt generiert, wird im Anschluss daran der Fehlerzustand der Zustandsmaschine gemeldet (error free / error occurred), indem ein zweites Emergency - Objekt generiert wird. Hier sind nur die ersten 4 Bytes relevant (Emergency ErrorCode , Error register, Kategorie). Byte 0/1 enthält den "Error Reset Code" (0000_h) und Byte 2 zeigt an, dass eventuell noch ein Fehler ansteht. Ist das Error Register 00_h, ist der Fehlerzustand "error free".

Byte 3 enthält die Kategorie. Die Bedeutung der Fehlernummern (Error Code) und der Fehlerkategorie werden im Kapitel "Emergency Message" (=> Kap. 4.1) beschrieben. Das Fehlerregister wird über das Objekt 1001_h "Error register" definiert.

3.4.5 Service Data Objects (SDO)

Mit Hilfe der SDOs wird der Zugriff auf das Objektverzeichnis realisiert. Die SDOs werden zur Parametrierung und zur Statusabfrage verwendet. Der Zugriff auf ein einzelnes Objekt erfolgt mit einem Multiplexer über Index und Subindex des Objektverzeichnisses. Es werden die folgenden Kommunikationsprotokolle vom SERVOSTAR 400/600 unterstützt:

- Initiate SDO Download Protocol
- Download SDO Segment Protocol
- Initiate SDO Upload Protocol
- Upload SDO Segment Protocol
- Abort SDO Transfer Protocol

Die Definition der einzelnen Kommunikationsdienste und der Protokolle sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von SDOs sind im Applikationsteil dieses Handbuches zu finden.

INFO

Da es sich bei einem SDO um einen bestätigten Dienst handelt, muss immer auf das SDO - Antworttelegramm gewartet werden, bevor ein neues Telegramm gesendet werden darf.

3.4.5.1 Aufbau eines Service Data Object

Ein SDO setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Byte	1	2	3	4	5	6	7	8
Inhalt	rw	Index		Subindex	Daten			

1. Das Control Byte (Byte 1):
Mit Hilfe des Control Bytes wird bestimmt, ob über das SDO schreibend oder lesend auf den Objektverzeichniseintrag zugegriffen wird. Eine Darstellung des gesamten Objektverzeichnis des SERVOSTAR 400/600 finden Sie in Kapitel 6.3.
Der Datenaustausch mit dem SERVOSTAR 400/600 hält sich an den Standard "CMS multiplexed domain protocols", wie er im CAN-Standard DS 202 beschrieben wird.
Um Daten zu lesen, muss das Control Byte entsprechend folgender Darstellung beschrieben werden:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Inhalt	ccs*=2			0	0	0	0	0

* ccs ⇒ client command specifier (ccs = 2 ⇒ initiate download request)

Der Wert 0100 0000 (binary) oder 40h muss im Control-Byte übertragen werden.

Der Servoverstärker antwortet entsprechend mit einem Antwortbyte:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Inhalt	scs*=2			X	n		e	s

* scs ⇒ server command specifier (scs = 2 ⇒ initiate upload response)

n ⇒ nur gültig bei e = s = 1, Ist dies der Fall, so steht in n die Zahl der Bytes, die keine Daten enthalten.

X ⇒ beliebig

Wenn der Lesezugriff erfolgreich war, sind im Antwortbyte immer die Bits 0 und 1 auf 1 gesetzt (e=s=1)

Kodierte Byte-Länge in der SDO Antwort::

0x43 - 4 Bytes


0x47 - 3 Bytes

0x4B - 2 Bytes

0x4F - 1 Byte.

Wenn ein Fehler auftritt, wird scs auf 4 gesetzt, das Antwort-Byte ist 0x80 und die Fehlerinformation ist im 4-Byte Datenfeld enthalten. Die Aufschlüsselung des Fehlers ist in Kapitel 3.4.5.6 zu finden.

Um Daten zu schreiben, muss das Control Byte entsprechend folgender Darstellung beschrieben werden:

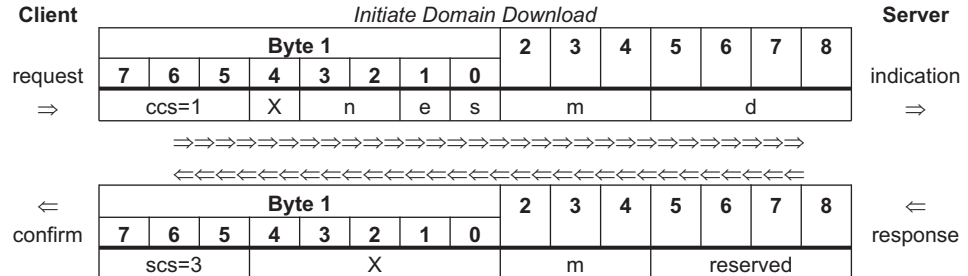

2. Der Index (Bytes 2 und 3):
Der Index ist der Haupteintrag im Objektverzeichnis und teilt die Parameter in Gruppen ein (Beispiel: Index 2022_h – Positionierdaten für den Mode Lage). Wie bei allen CAN – Daten wird der Index in umgekehrter Reihenfolge in den Bytes abgelegt, z.B.: Index 6040_h -> Byte 2 = 40_h, Byte 3 = 60_h)
3. Der Subindex (Byte 4):
Der Subindex unterteilt die Parameter innerhalb einer Parametergruppe.
4. Datenfeld (Bytes 5 – 8):
Über diese Komponenten werden die eigentlichen Nutzdaten ausgetauscht. In den Telegrammen zur Leseaufforderung an den SERVOSTAR 400/600 sind diese auf 0 zu setzen, in der Schreibbestätigung vom SERVOSTAR 400/600 haben diese Daten bei erfolgreichem Transfer keinen Inhalt, bei fehlerhaftem Schreiben enthalten sie einen Fehlercode (=> Kap. 3.4.5.6).

3.4.5.2 Initiate SDO Download Protocol

Das "Initiate SDO Download" – Protokoll wird für Schreibzugriffe auf Objekte mit bis zu 4 Byte Nutzdaten verwendet ("expedited transfer") oder zum Einleiten eines Segmenttransfers ("normal transfer").

Der "expedited transfer" wird auch für Objekte genutzt, die nur eine Kommandoeigenschaft aufweisen (z.B. ASCII: SAVE) und somit keine weiteren Nutzdaten benötigen.

3.4.5.3 Download SDO Segment Protocol

Das "Download SDO Segment" – Protokoll wird für Schreibzugriffe auf Objekte mit mehr als 4 Byte Nutzdaten verwendet ("normal transfer"). Dieser Dienst wird vom SERVOSTAR 400/600 z.Zt. nicht unterstützt, da keine Objekte existieren, die mehr als 4 Byte Nutzdaten verarbeiten.

3.4.5.4 Initiate SDO Upload Protocol

Das "Initiate SDO Upload" – Protokoll wird für Lesezugriffe auf Objekte mit bis zu 4 Byte Nutzdaten ("expedited transfer") oder zum Einleiten eines Segmenttransfers ("normal transfer") verwendet .

3.4.5.5 Upload SDO Segment Protocol

Das "Upload SDO Segment" – Protokoll wird für Lesezugriffe auf Objekte mit mehr als 4 Byte Nutzdaten verwendet ("normal transfer"). Dieser Dienst wird vom SERVOSTAR 400/600 z.Zt. nicht unterstützt, da keine Objekte existieren, die mehr als 4 Byte Nutzdaten verarbeiten.

3.4.5.6 Abort SDO Protocol

Das "Abort SDO" Protokoll wird bei einer fehlerhaften SDO-Übertragung vom Servostar verwendet und zeigt mit Hilfe des "abort code" (Fehlercode) den Fehler an, der zum Abbruch der Übertragung führte. Der Fehlercode ist als UNSIGNED32-Wert kodiert. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Ursachen für einen Abbruch:

Abort Code	Beschreibung
0503 0000 _h	"Toggle Bit" wurde nicht alterniert
0504 0000 _h	SDO Protokoll "time out"
0504 0001 _h	Client/Server Kommando - Bezeichner nicht gültig oder unbekannt
0504 0002 _h	Unbekannte Blockgröße (block mode only)
0504 0003 _h	Unbekannte Blocknummer (block mode only)
0504 0004 _h	CRC Fehler (block mode only)
0504 0005 _h	Außerhalb des Speichers
0601 0000 _h	Zugriff auf dieses Objekt wird nicht unterstützt
0601 0001 _h	Versuchter Lesezugriff auf ein Objekt, das nur geschrieben werden kann
0601 0002 _h	Versuchter Schreibzugriff auf ein Objekt, das nur gelesen werden kann
0602 0000 _h	Objekt existiert im Objektverzeichnis nicht
0604 0041 _h	Objekt kann nicht in ein PDO "gemappt" werden
0604 0042 _h	Größe und Anzahl der "gemappten" Objekte übersteigt die mögliche PDO Länge
0604 0043 _h	Allgemeine Parameter - Inkompatibilität
0604 0047 _h	Allgemeine Inkompatibilität im Gerät
0606 0000 _h	Zugriffsverletzung aufgrund eines Hardwarefehlers
0607 0010 _h	Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters passt nicht
0607 0012 _h	Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters zu groß
0607 0013 _h	Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters zu klein
0609 0011 _h	Subindex existiert nicht
0609 0030 _h	Wertebereich des Parameters verlassen (nur für Schreibzugriffe)
0609 0031 _h	Wert des Parameters zu groß
0609 0032 _h	Wert des Parameters zu klein
0609 0036 _h	Maximaler Wert ist kleiner als minimaler Wert
0800 0000 _h	Allgemeiner Fehler
0800 0020 _h	Datum kann nicht übertragen oder gespeichert werden
0800 0021 _h	Datum kann aufgrund lokaler Geräteführung nicht übertragen / gespeichert werden
0800 0022 _h	Datum kann aufgrund des Gerätezustandes nicht übertragen / gespeichert werden
0800 0023 _h	Dynamisches Generieren des Objektverzeichnisses nicht möglich oder bereits vorhanden (Objektverzeichnis wird aus einer Datei erstellt und ein Fehler aufgrund einer defekten Datei tritt auf)

Nicht aufgeführte "Abort Codes" sind reserviert.

3.4.6 Process Data Object (PDO)

PDOs werden für die Echtzeit - Datenkommunikation verwendet. Zum Beispiel lassen sich über PDOs ähnliche Regler aufbauen wie sie bei analog realisierten Antrieben verwendet werden. Statt der dort verwendeten +/- 10V Sollwertvorgabe und ROD-Istwertausgabe können hier digitaler Drehzahl Sollwert und Istpositionsangabe über PDOs realisiert werden. Die PDO-Daten werden dazu ohne Protokoll-Overhead übertragen und der Empfang nicht bestätigt.

Dieses Kommunikationsobjekt nutzt einen unbestätigten Kommunikationsdienst.

PDOs definieren sich über das Objektverzeichnis des SERVOSTAR 400/600. Hierbei können vordefinierte PDOs ausgewählt ("mapping" vordefinierter PDOs) oder vom Anwender selbst zusammengestellt (variables "mapping") werden. Das "Mapping" erfolgt mit Hilfe von SDOs während der Konfigurationsphase. Die Länge und die "Mapping" Nummer des PDOs werden über das Antriebsprofil DS 402 definiert.

Die Definition des PDO Dienstes und des Protokolls sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von PDOs sind im Applikationsteil dieser Dokumentation zu finden. Grundsätzlich können zwei Arten von PDOs in Abhängigkeit der Übertragungsrichtung unterschieden werden:

- Transmit PDOs (TPDOs) (SERVOSTAR ⇒ Master)
Die TPDOs übertragen Daten vom SERVOSTAR zur Steuerung (z.B. Istwertobjekte, Gerätezustände).
- Receive PDOs (RPDOs) (Master ⇒ SERVOSTAR)
Die RPDOs übertragen Daten von der Steuerung zum SERVOSTAR (z.B. Sollwerte)

Der SERVOSTAR 400/600 unterstützt für jede Übertragungsrichtung zwei unabhängige PDO - Kanäle. Die Kanäle sind mit den Kanalnummern 1 bis 4 gekennzeichnet. Zur Konfiguration der vier möglichen PDOs stehen jeweils drei Parameter zur Verfügung, die über entsprechende SDOs eingestellt werden können:

1. Auswahlparameter, mit denen aus einer Anzahl möglicher PDO-Konfigurationen die zwei PDOs in jeder Richtung ausgewählt werden, die im Prozessdatenbetrieb verwendet werden sollen:
(Objekte 2600_h bis 2603_h, 2A00_h bis 2A03_h)
2. Mappingparameter, über die zum einen ermittelt werden kann, welche Daten im ausgewählten PDO vorhanden (= gemappt) sind und über die zum anderen bei den frei konfigurierbaren PDOs (PDO. Nr. 37 bis 40) das Mapping der PDOs vorgegeben werden kann
3. Kommunikationsparameter, die festlegen, ob die PDOs im synchronisierten Betrieb oder ereignisgesteuert arbeiten sollen: (Objekte 1400_h bis 1403_h, 1800_h bis 1803_h)

Darüber hinaus können einzelne Bits der TPDOs maskiert werden, um so bitweise das selbständige Generieren des Sendetriggers auf einzelne "Bitereignisse" von TPDOs zu steuern.


3.4.6.1 Übertragungsmodi

Es werden die folgenden PDO Übertragungsmodi (transmission mode) unterschieden:

- Synchroner Übertragung
- Asynchroner Übertragung

Um Antriebe zu synchronisieren, wird periodisch das vordefinierte SYNC – Objekt übertragen (Bus-takt). Synchroner PDOs werden innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters im Anschluss an das SYNC Objekt übertragen.

Die Einstellung der Übertragungsmodi wird mit Hilfe der PDO Kommunikationsparameter vorgenommen.

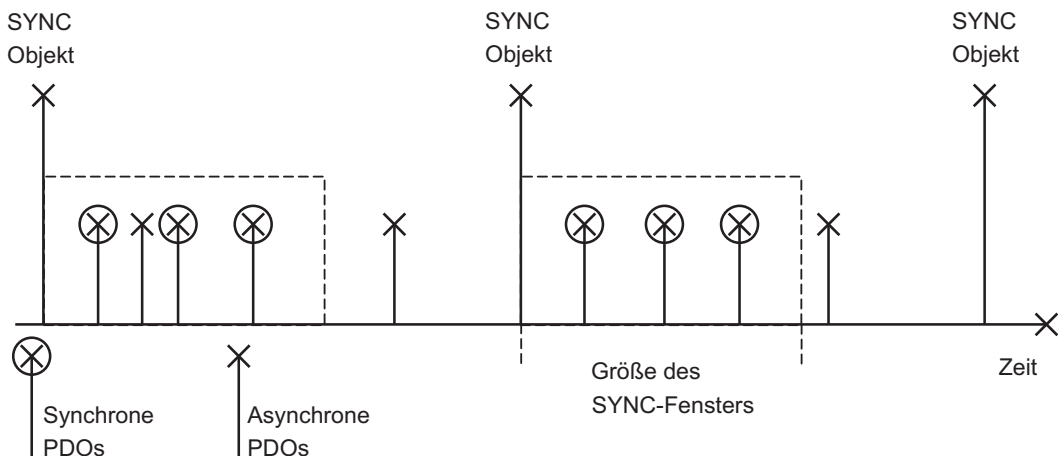

3.4.6.2 Triggermodi


Es werden drei Triggermodi (Triggering Modes) unterschieden:

- **Ereignisgesteuert (Event Driven)**
Die Übertragung der Telegramme wird über ein objektpezifisches Ereignis getriggert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einzelne Bits objektunabhängig zu maskieren, um so das Selbständige generieren von Telegrammen einzuschränken und somit die Buslast zu senken (⇒ Kap. 4.3.2.2.4 f).
- **Zeitgesteuert (Time Driven)**
Bei ereignisgesteuerten Signalen, die eine zu hohe Buslast erzeugen würden, kann mit Hilfe der "inhibit time" (Kommunikationsparameter, Subindex 3) bestimmt werden, nach welcher Mindestzeit wieder ein PDO gesendet werden darf.

3.4.7 Nodeguard

Das Node Guarding Protokoll dient der Funktionsüberwachung des Antriebs. Dazu wird der Antrieb in äquidistanten Zeitabständen vom CANopen - Master angesprochen.

Der maximale zeitliche Abstand, der zwischen zwei Nodeguard - Telegrammen liegen darf, wird durch das Produkt der Guard Time (Objekt 100C_h, ⇒ Kap. 4.2.1.12) und des Life Time Factors (Objekt 100D_h, ⇒ Kap. 4.2.1.13) bestimmt. Ist einer dieser beiden Werte 0, ist die Ansprechüberwachung deaktiviert. Das Nodeguarding wird nur bei enableter Endstufe aktiviert. Wird der Antrieb innerhalb der Zeit, die durch die Objekte 100C_h und 100D_h definiert ist, nicht angesprochen, tritt die Warnung N04 (Ansprechüberwachung) am Antrieb auf, der Antrieb wird mittels Quickstop - Rampe abgebremst und jede weitere Bewegung wird verhindert. Die zeitliche Folge des Nodeguardings sieht wie folgt aus:

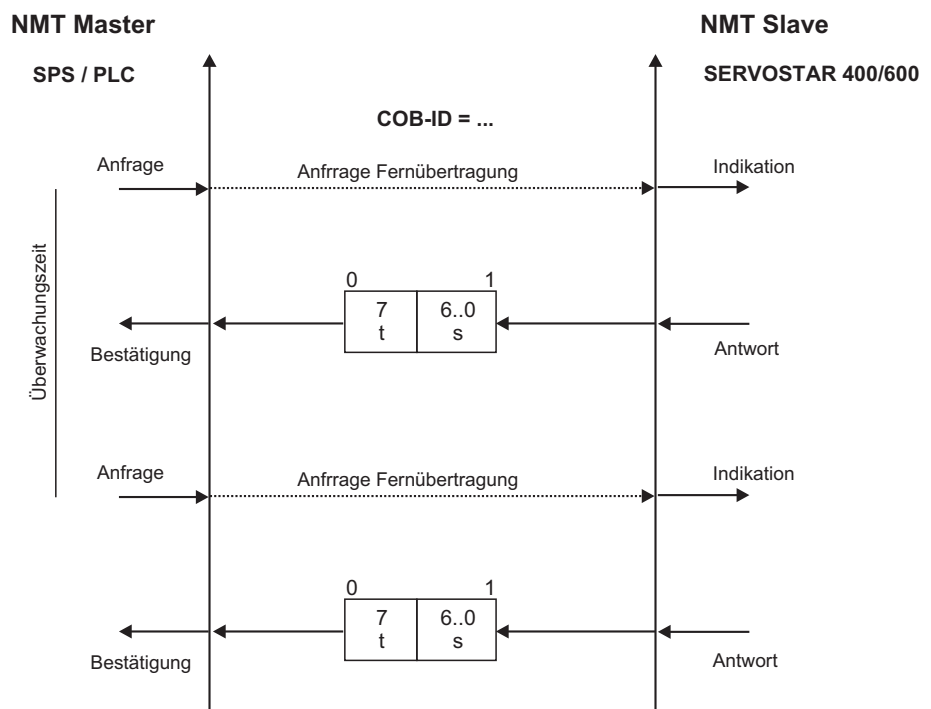

t = toggle Bit, ändert seinen Zustand mit jedem Slave-Telegramm

s = Zustand der NMT Slave - Zustandsmaschine

Das Nodeguarding wird vom Master mit RTR - Telegrammen mit dem COB-ID ausgeführt, der über das Objekt 100E_h (⇒ Kap. 4.2.1.14) beim Slave eingestellt werden kann. Der Defaultwert hierfür ist 700_h + Slave - Knotenadresse.

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

4 CANopen Antriebsprofil

4.1 Emergency Messages

“Emergency Messages” werden durch interne Gerätefehler ausgelöst. Sie haben eine hohe ID – Priorität, um einen schnellen Buszugriff sicherzustellen. Die “Emergency Message” beinhaltet ein Fehlerfeld mit vordefinierten Fehlernummern (2 Byte), Fehlerregister (1Byte) und die Fehlerkategorie (1Byte) und zusätzlichen Informationen (⇒ Kap. 3). Das höherwertige Byte der Fehlernummer gibt die Fehlerklasse und das niederwertige Byte die Fehlernummer der Klasse an. Fehlernummern von xx00_h bis xx7F_h sind im Kommunikations- oder Antriebsprofil definiert. Fehlernummern von xx80_h bis xxFF_h sind herstellerspezifische Definitionen. Mit Hilfe der Fehlerkategorie können auftretende Fehler in ihrer Bedeutung klassifiziert werden. Es sind die folgenden Fehlerkategorien definiert:

- 1: Fehler, die nur durch einen Reset (Kommando “COLDSTART” oder Bit 7 im controlword ⇒ 4.4.2.1) gelöscht werden können. Diese Fehler werden auch durch Blinken der LED - Anzeige in der Frontplatte angezeigt. (Fxx, xx = Fehlernummer)
- 2: Fehler, die durch Bit 11 im controlword (⇒ Kap. 4.4.2.1) gelöscht werden können.
- 3: Fehlermeldungen, die bei der Verarbeitung eines PDOs auftreten können.
- 4: Fehler, die **nicht** durch den Anwender behoben werden können.
- 5: Bedienungsfehler / Warnungen

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Error Codes:

Error Code	Kategorie	Beschreibung
0000h	—	Error reset or no error (mandatory)
1000h	—	Generic error (mandatory)
1080h	5	Kein BTB (Zustand "not ready for operation")
2330h	2	Erdschluß (F22)
3100h	1	Kein Netz-BTB (F16)
3110h	1	Überspannung Zwischenkreis (F02)
3120h	1	Unterspannung Zwischenkreis (F05)
3130h	1	Eine Netzphase fehlt (bei PMODE = 2) (F19)
4110h	1	Umgebungstemperatur überschritten (F13)
4210h	1	Kühlkörpertemperatur überschritten (F01)
4310h	1	Motortemperatur überschritten (F06)
5111h	1	Fehler ±15VHilfsspannung (F07)
5380h	1	Fehler A/D-Konverter (F17)
5400h	1	Endstufenfehler (F14)
5420h	1	Bremse (Chopper) (F18)
5441h	1	Fehler bei Bedienung der AS - Option (F27)
5530h	1	Seriellles EEPROM (F09)
5581h	1	Flash-EEPROM (F10)
6010h	4	Watchdog (Softwarereset, F32)
6181h	4	BCC Fehler (Table)
6182h	4	BCC Fehler (System Makro)
6183h	4	BCC Fehler (EEPROM seriell)
6184h	4	FPGA Fehler
6185h	4	Fehler (Table)
6281h	4	User Software BCC (Makro, F32)
6282h	4	Fehlerhafte User Software (Makro, F32)
6320h	3	Parameterfehler
7111h	1	Bremsenfehler (F11)
7122h	1	Kommutierungsfehler (F25)
7181h	5	SERVOSTAR konnte nicht enabled werden
7182h	5	Kommando nur im Zustand "disabled" möglich
7303h	1	Fehler Rückführeinheit (F04)
8053h	1	Handlingfehler (F21)
8181h	2	Ansprechüberwachung aktiv
8182h	1	CAN - Busoff (F23)
8281h	5	Zustandsmaschine ist nicht im "Operational Enable"-Zustand
8282h	5	Fehlerhafte Modeeinstellung
8331h	1	I^2t (torque fault, F15)
8480h	1	Überdrehzahl (overspeed, F08)
8611h	2	Schleppfehler
8681h	5	Ungültige Fahrauftragsnummer
8682h	2	Fehler externe Trajektorie (F28) (nur Sercos)
FF01h	4	Schwerwiegender Ausnahmefehler (F32)
FF02h	3	Fehler in PDO-Komponente
FF03h	5	Betriebsmode
FF04	1	Slotfehler (F20)
FF06	2	Warnungsanzeige als Fehler (F24)
FF07	2	Fehler Referenzfahrt (HW-Endschalter erreicht) (F26)
FF08	2	Sercos - Fehler (F29)
FF10	1	Motorphasen-Fehler (F12)
FF11	1	Sercos

4.2 Allgemeine Definitionen

In diesem Kapitel werden allgemeingültige Objekte beschrieben (z.B. Objekt 1000_h "Device Type"). Im Anschluss daran wird die freie Konfiguration von Prozessdatenobjekten ("free mapping") erläutert.

4.2.1 Allgemeine Objekte

4.2.1.1 Objekt 1000h: Device Type (DS301)

Dieses Objekt beschreibt den Gerätetyp (Servoantrieb) und die Gerätefunktionalität (DS402 Antriebsprofil). Es setzt sich folgendermaßen zusammen:

MSB						LSB	
zusätzliche Informationen				Geräte-Profil-Nummer			
Modebits		Typ		402 _d			
31	24	23	16	15			0

Nummer des Geräteprofils: 402_d (Antriebsprofil)
 Typ: 02 (Servoantrieb)
 Modebits: 0 (Herstellerspezifisch)

Index	1000 _h
Name	Gerätetyp
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	M

Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	nein

4.2.1.2 Objekt 1001h: Error register (DS301)

Wird ein Fehlerbit im herstellerunabhängigen Fehlerregister gesetzt, so werden detailliertere Informationen im Objekt 1003_h zur Verfügung gestellt. Dieses Objekt ist Teil des Fehlerobjekte (Emergency Message).

Index	1001 _h
Name	Error register
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	M

Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	nein

Im Folgenden wird die Bitbelegung des Fehlerregisters beschrieben. Ein gesetztes Bit zeigt ein Fehlerereignis an.

Bit	Beschreibung	Bit	Beschreibung
0	generic error	4	communication error
1	current	5	device profile specific
2	voltage	6	reserved
3	temperature	7	manufacturer specific

4.2.1.3 Objekt 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)

Dieses Objekt beinhaltet das herstellerspezifische Statusregister, in dem auch die SERVOSTAR Warnungen enthalten sind (s. auch ASCII Objekt DRVSTAT).

Index	1002h
Name	Manufacturer Status Register
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	M

Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	nein

Die folgende Tabelle zeigt die Bitbelegung des Statusregisters:

Bit	Beschreibung
0	Warnung 1: I ² t-Meldeschwelle überschritten
1	Warnung 2: Bremsleistung erreicht
2	Warnung 3: Schleppfehler
3	Warnung 4: Ansprechüberwachung aktiv
4	Warnung 5: Netzphase fehlt
5	Warnung 6: Software-Endschalter 1 hat angesprochen
6	Warnung 7: Software-Endschalter 2 hat angesprochen
7	Warnung 8: Fehlerhafter Fahrauftrag gestartet
8	Warnung 9: Beim Fahrauftrag-Start war kein Referenzpunkt gesetzt
9	Warnung 10: PSTOP aktiv
10	Warnung 11: NSTOP aktiv
11	Warnung 12: Motordefaultwerte wurden geladen
12	Warnung 13: Erweiterungskarte arbeitet nicht ordnungsgemäß
13	Warnung 14: Motorphase
14	Warnung 15: fehlerhafter VCT-Eintrag angewählt
15	Warnung 16: Reserve
16	Fahrauftrag aktiv
17	Referenzpunkt gesetzt
18	Aktuelle Position = Home Position
19	In Position
20	Position-Latch erfolgt (positive Flanke)
21	Position 0 erreicht
22	Position 1 erreicht
23	Position 2 erreicht
24	Position 3 erreicht
25	Position 4 erreicht
26	Initialisierung beendet
27	Position 5 erreicht
28	Drehzahl = 0
29	Sicherheitsrelais hat angesprochen
30	Endstufe freigegeben
31	Fehler steht an

4.2.1.4 Objekt 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301)

Dieses Objekt beinhaltet das letzte Fehlerereignis, das über ein Fehlertelegramm gemeldet wurde. Es wird nur der letzte Fehler angezeigt.

1. Der Wert unter Subindex 00_h zeigt die Anzahl der aufgezeichneten Fehler an.
2. Der aktuellste Fehler steht unter Subindex 01_h.
3. Wird der Wert 0 in Subindex 02_h geschrieben, wird der Fehler aus der Fehlerliste gelöscht (Achtung: Fehler wird nicht quittiert!).
4. Die Fehlernummer ist vom Datentyp UNSIGNED32 und setzt sich aus einer 16 Bit Fehlernummer und einem herstellerspezifischen Informationsfeld zusammen. Das herstellerspezifische Informationsfeld wird vom SERVOSTAR 400/600 nicht benutzt. Die möglichen Fehlernummern sind im Kapitel "Error Message" (⇒ Kap. 4.1) beschrieben. Das Datenfeld baut sich folgendermaßen auf:

MSB	LSB
Informationsfeld	Fehlernummer

Index	1003 _h
Name	Error Field
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der Fehler
Kategorie	M
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	0..254
Defaultwert	nein

Subindex	01 _h
Beschreibung	Standard Fehlerfeld (⇒ Kap. 4.1)
Kategorie	M
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	nein

4.2.1.5 Objekt 1004h: Zahl der unterstützten PDOs (DS301)

Dieses Objekt wird nur aus Kompatibilitätsgründen zu älteren Ausgaben des CANopen-Standards DS 301 unterstützt.

Parameterstruktur:

Subindex	MSB	LSB
0	Zahl der unterstützten RPDOs	Zahl der unterstützten TPDOs
1	Zahl der unterstützten synchronen RPDOs	Zahl der unterstützten synchronen TPDOs
2	Zahl der unterstützten asynchronen RPDOs	Zahl der unterstützten asynchronen TPDOs

Index	1004 _h
Name	Zahl der unterstützten PDOs
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	0

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	00 _h
Beschreibung	Zahl der unterstützten PDOs
Kategorie	0
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	00 _h - 1FF01FF _h
Defaultwert	00020002 _h

Subindex	01 _h
Beschreibung	Zahl der synchronen PDOs
Kategorie	0
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	00 _h - 1FF01FF _h
Defaultwert	00 _h

Subindex	02 _h
Beschreibung	Zahl der asynchronen PDOs
Kategorie	0
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	00 _h - 1FF01FF _h
Defaultwert	00020002 _h

Beschrieben ist hier nur die Verteilung nach dem Hochlauf des SERVOSTAR 400/600. Danach können die PDOs über die Kommunikationsparameter 1400_h bis 1403_h, 1800_h bis 1803_h konfiguriert werden.

4.2.1.6 Objekt 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)

Mit diesem Objekt kann der COB - ID für die SYNC - Message geändert werden.

Index	1005h
Name	COB - ID der SYNC message
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	80000080h

Parameterstruktur:

MSB								LSB			
X	0/1	0	00h				11 Bit identifier				
31	30	29	28					11	10	0	

Nur die Bits 0 - 10, 29 und 30 haben dabei eine Bedeutung:

Bit	Wert	Bedeutung
31	X	—
30	0	Gerät erzeugt keine SYNC-Message
	1	Gerät erzeugt SYNC-Message
29	0	11 Bit ID
	1	29 Bit ID
28..11	X	Bit 11..28 von 29 Bit SYNC COB-ID
10..0	X	Bit 0..10 von SYNC COB-ID

4.2.1.7 Objekt 1006h: Communication Cycle Period (DS301)

Mit diesem Objekt kann die Periode des Sendens des SYNC - Telegramms in μ s festgelegt werden.

Index	1006h
Name	Periode des Kommunikationszyklus
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	00h

4.2.1.8 Objekt 1007h: Synchronous window length (DS301)

Dieses Objekt legt die Länge des Zeitfensters für synchrone PDOs in μs fest.

Index	1007h
Name	Zeitfenster für synchrone Nachrichten
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	00h

4.2.1.9 Objekt 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)

Der Gerätename besteht aus vier ASCII-Zeichen und hat die Buchstaben "SDxx" zum Inhalt, wobei xx für die Stromstärke der Endstufe steht (z.B. SD06).

Index	1008h
Name	Manufacturer Device Name
Objektcode	VAR
Datentyp	Visible String
Kategorie	Optional
Zugriff	const
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	nein
Defaultwert	nein

4.2.1.10 Objekt 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)

Die Interface-Softwareversion besteht aus vier ASCII-Zeichen (z.B. 3.00).

Index	100Ah
Name	Manufacturer Software Version
Objektcode	VAR
Datentyp	Visible String
Kategorie	Optional
Zugriff	const
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	nein
Defaultwert	nein

4.2.1.11 Objekt 100Bh: Node-ID (DS301)

Über das Objekt "Node-ID" kann die Teilnehmeradresse des SERVOSTAR 400/600 ausgelesen werden. Die Teilnehmeradresse kann unter anderem über das ASCII-Objekt "ADDR" verändert werden. Der einzustellende Adressbereich (Wertebereich) ist abhängig vom ASCII - Objekt "MDRV". Die Teilnehmeradresse kann von 1..63 oder von 1..127 eingestellt werden.

INFO

Wird der expandierte Adressbereich verwendet, kann die Inbetriebnahmesoftware nicht mehr über den CAN – Bus vernetzt werden.

Index	100B _h
Name	Node-ID
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	Optional

Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	1..127 (1..63)
Defaultwert	1

4.2.1.12 Objekt 100Ch: Guard Time (DS301)

Das Produkt der Objekte 100C_h "Guard Time" und 100D_h "Life Time Factor" ergibt die Ansprechüberwachungszeit. Die "Guard Time" wird in Millisekunden angegeben. Die Ansprechüberwachung wird erst mit dem ersten "Nodeguard - Objekt" aktiv (⇒ Kap. 3.4.7). Wird der Wert des Objekte "Guard Time" zu Null gesetzt, ist die Ansprechüberwachung inaktiv.

Index	100C _h
Name	Guard Time
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	Mandatory

Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	0

4.2.1.13 Objekt 100Dh: Life Time Factor (DS301)

Das Produkt der Objekte "Guard Time" und "Life Time Factor" ergibt die Ansprechüberwachungszeit. Die Ansprechüberwachung wird erst mit dem ersten "Nodeguard - Objekt" aktiv (⇒ Kap.3.4.7). Wird der Wert des Objekte "Life Time Factor" zu Null gesetzt, ist die Ansprechüberwachung inaktiv.

Index	100D _h
Name	Life Time Factor
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	Mandatory

Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	0..255
Defaultwert	0

4.2.1.14 Objekt 100Eh: COB - ID Nodeguarding (DS301)

Dieses Objekt legt den COB - ID für das Nodeguarding - Protokoll fest.

Index	100E _h
Name	Node guarding identifier
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	700 + node - ID

4.2.1.15 Objekt 100Fh: Zahl der unterstützten Objekte (DS301)

Dieses Objekt beschreibt die Zahl der vom Gerät unterstützten Objekte.

Index	100F _h
Name	Zahl der unterstützten Objekte
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	01 _h

4.2.1.16 Objekt 1010h: Store Parameters (DS301)

Mit Hilfe dieses Objekte können die Kommunikations- und Mappingparameter abgespeichert werden.

Index	1010h
Name	store parameters
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	0h
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2

Subindex	1h
Beschreibung	save all parameters
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0

Dieser Subindex ist reserviert.

Subindex	2h
Beschreibung	save communication parameters
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0

Zum Abspeichern der Kommunikations- und Mappingparameter muss Subindex 2 verwendet werden. Es muss ein schreibender Zugriff mit der Schreibsignatur "save" erfolgen, d.h. Sie müssen folgenden Wert schreiben:

MSB			LSB
e	v	a	s
65h	76h	61h	73h

Ein Abspeichern der Parameter kann nur erfolgen, wenn diese Funktion über den Parameter DRVCNFG (Objekt 6372, Subindex 1) Bit 3 freigegeben ist.

4.2.1.17 Objekt 1012h: COB - ID für Time - Stamp Message (DS301)

Mit diesem Objekt kann der COB - ID für die Time - stamp - Message definiert werden.

Index	1012h
Name	COB-ID time stamp message
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	100h

4.2.1.18 Objekt 1013h: High Resolution Time Stamp (i.V.) (DS301)

Mit diesem Objekt kann ein Zeitwert gelesen oder geschrieben werden.

Index	1013h
Name	high resolution time stamp
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	00h

4.2.1.19 Objekt 1014h: COB - ID für Emergency Message (DS301)

Mit diesem Objekt kann der COB - ID für die Emergency definiert werden.

Index	1014h
Name	COB-ID emergency message
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	80h + Node - ID

4.2.1.20 Objekt 1018h: Identity Object (DS301)

Das "Identity Objekt" beinhaltet allgemeine Geräteinformationen.

Index	1018h
Name	Identity Object
Objektcode	RECORD
Datentyp	Identity

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	00h
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	1..4
Defaultwert	4

Subindex	01h
Beschreibung	Vendor ID*
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	6Ah

* 00 00 00 6Ah

Subindex	02h
Beschreibung	Product Code*
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	nein

* Stromstärke des Verstärkers

Subindex	03h
Beschreibung	Revision Number*
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	nein

* Bit 16..31 Firmware Version, Bit 15..0 CANopen Version


Subindex	04h
Beschreibung	Serial Number
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	nein

4.3 PDO Mapping

Da der SERVOSTAR 400/600 mehr als einen Betriebsmode unterstützt, werden unterschiedlich konfigurierte PDOs für die Sende- und Empfangsrichtung - in Abhängigkeit der Anwendung - benötigt.

Die erste Lösung für die Handhabung von frei konfigurierbaren PDOs im SERVOSTAR war das "quasi freie Mapping". Bei dieser Art von freiem Mapping werden vordefinierte PDOs mit Hilfe eines Index aus der PDO Bibliothek ausgewählt. Diese PDOs können inhaltlich nicht mehr umkonfiguriert werden. Das "quasi freie Mapping" hat sich jedoch als zu statisch für die wachsende Anzahl unterschiedlichster Anwendungen gezeigt. Daher wurde das "vollständig freie Mapping" für PDOs zusätzlich eingeführt. Hierbei kann der Anwender das PDO auch inhaltlich verändern (⇒ Kap.3.4.6).

Die folgende Abbildung "Handling CANopen Prozessdatenkanal" veranschaulicht die Handhabung von PDOs.

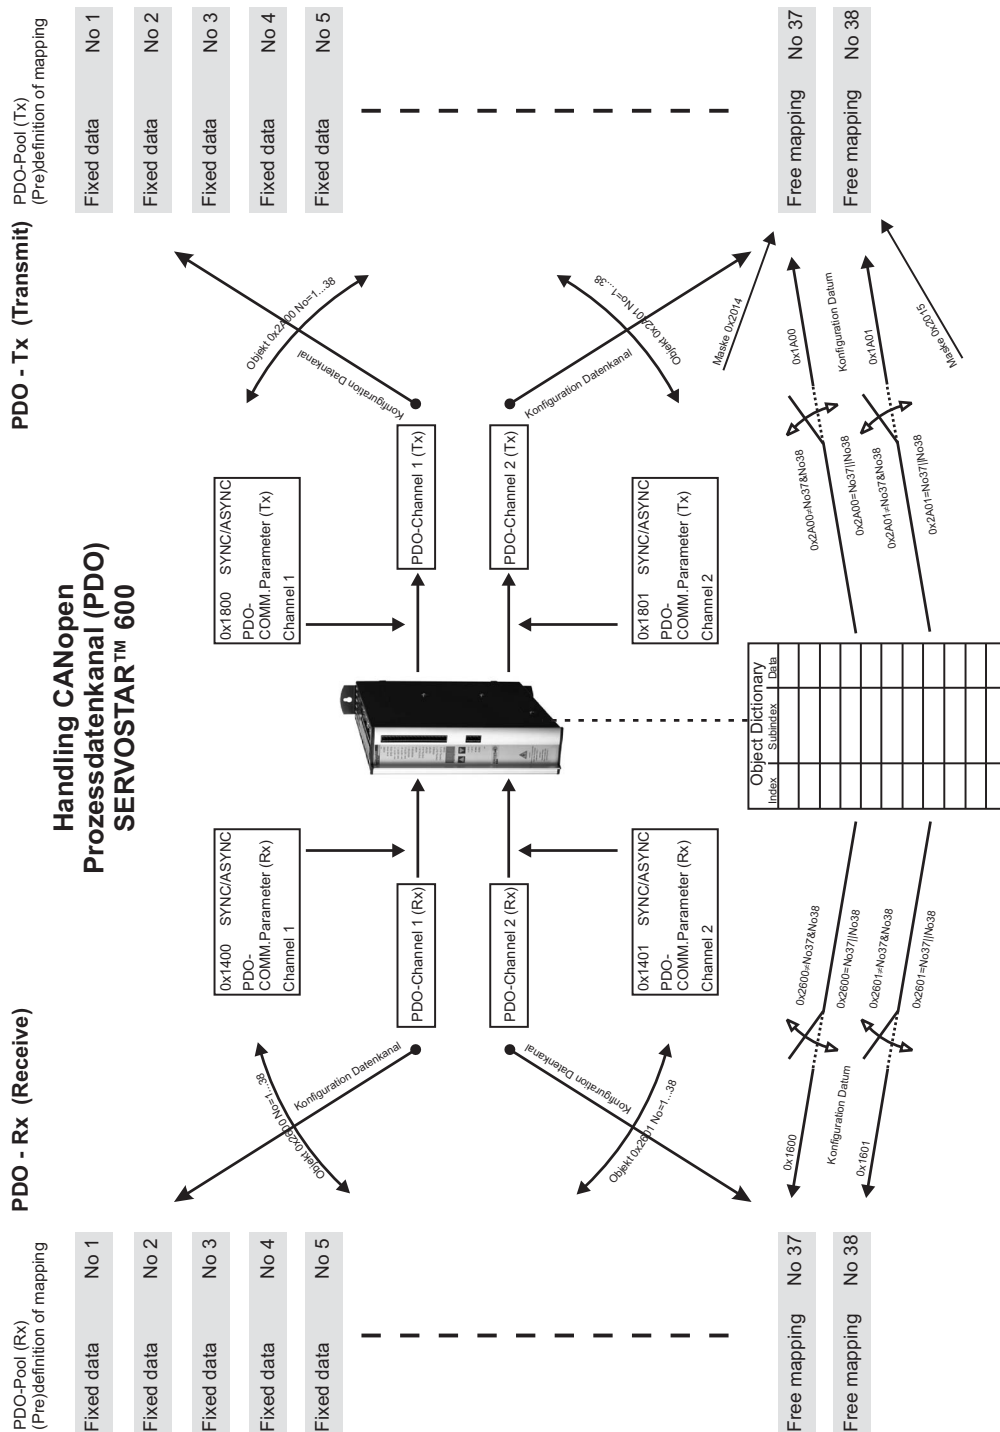

4.3.1 Empfangs-PDOs (RPDO)

Mit den Objekte 2600_h bis 2603_h können RPDOs (R=receive) ausgewählt werden. Die Konfiguration der RPDOs erfolgt mit den Objekte 1400_h bis 1403_h (Kommunikationsparameter) und 1600_h bis 1603_h(Mapping - Parameter). Diese Objekte arbeiten kanalbezogen d. h.:

- RPDO Kanal 1: 2600_h, 1400_h, 1600_h
- RPDO Kanal 2: 2601_h, 1401_h, 1601_h
- RPDO Kanal 3: 2602_h, 1402_h, 1602_h
- RPDO Kanal 4: 2603_h, 1403_h, 1603_h

Die Objekte 1600_h bis 1603_h können nur gelesen und so die Objektkonfiguration innerhalb des RPDOs ermittelt werden.

INFO

Ausnahme: Wurden einer oder mehrere der RPDOs 37 bis 40 ausgewählt, muss die Objektkonfiguration für den jeweiligen RPDO – Kanal mit den Objekte 1600_h bis 1603_h (Schreibzugriff) erfolgen.

Es sind die folgenden PDOs definiert:

PDO Nummer	Mapping Objekt Index	Subindex	Mapping Object Name
1 (01h)	6040 _h	—	Controlword
2..20 (02h..14h)	—	—	reserviert
21 (15h)	3100 _h	01 _h ..08 _h	ASCII-Objekt
22 (16h)	6040 _h	—	controlword
	2060 _h	00 _h	Strom- oder Drehzahlsollwert
23..31 (17h..1Fh)	—	—	reserviert
32 (20h)	2060 _h	00 _h	Strom- oder Drehzahlsollwert
33 (21h)	2022 _h	04 _h	Inkrementeller Positionssollwert
	2022 _h	04 _h	Inkrementeller Positionssollwert
34 (22h)	2022 _h	01 _h	Position
	2022 _h	02 _h	Geschwindigkeit
	2022 _h	03 _h	Fahrauftragsart
35 (23h)	2022 _h	05 _h	Fahrsatznummer (Achtung: Im Gerätezustand "Operation Enable" wird sofort gestartet)
36 (24h)	—	—	reserviert
37..40 (25h..28h)	xxxx _h	xx _h	Frei definierbare RPDOs
41 (29h)	2022 _h	04 _h	Master Position für CAN-Slaves
42..64 (30h..40h)	—	—	reserviert

4.3.1.1 Beschreibung der vordefinierten Empfangs-PDOs

4.3.1.1.1 PDO controlword (1) (DS402)

Das PDO controlword (Default - PDO) besteht aus dem controlword (UNSIGNED16). Mit diesem PDO kann am Einschalten ist dieses PDO auf RPDO 1 gemappt.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO controlword:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	60400010 _h	Kontrollwort

4.3.1.1.2 PDO ASCII-Kanal empfangen (21)

Mit Hilfe des ASCII-Kanals (Default-PDO) können sämtliche Parameter und Kommandos zum SERVOSTAR übertragen werden. Es können bis zu 8 ASCII-Zeichen in einem PDO gesendet werden. Kommandos oder Parameter, die mehr als 8 Zeichen benötigen, müssen segmentiert werden. Alle Kommandos und Parameter werden mit dem ASCII-Code "CR LF" (0xD_h, 0xA_h) abgeschlossen. Die nicht benötigten Bytes im PDO werden mit dem ASCII-Code "NUL" (0x0_h) aufgefüllt, da sonst jedes überflüssige Zeichen als neues Kommando erkannt würde. Nach dem Einschalten ist dieses PDO auf RPDO2 gemappt.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO ASCII-Kanal empfangen:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01..08 _h	31000208 _h	1. bis 8. ASCII-Zeichen

Dieses Objekt unterstützt **nur** den Übertragungstyp 255 (asynchron).

4.3.1.1.3 PDO Strom- / Drehzahlsollwert (22)

Das PDO Strom- bzw. Drehzahlsollwert setzt sich aus dem controlword (UNSIGNED16) und dem Sollwert (Signed16) zusammen. Dieses PDO darf nur in den Modi "Drehzahl digital" oder "Strom digital" benutzt werden. Anhand des eingestellten Mode (digitaler Strom- bzw. Drehzahlsollwert) wird erkannt, ob es sich um einen Drehzahl- oder Stromsollwert handelt. Das PDO wird sofort ausgeführt. Mehrfaches Senden des PDO mit verschiedenen Sollwerten erfordert kein zwischenzeitliches Anhalten des Antriebs.

Stromnormierung: 3280 = Spitzenstrom des Reglers
1640 = Nennstrom

z.B. Nennstrom = 3A, Sollwert = 1,0A ⇒ 547 Inkremente

Drehzahlnormierung:
z.B. Drehzahl = 3000min⁻¹ ⇒ Sollwert = 419430

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Sollwert:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	60400010 _h	Controlword
02 _h	20600020 _h	Strom- / Drehzahlsollwert

4.3.1.1.4 PDO Sollwert 2 (32)

Das PDO Sollwert_2 ist ein zeit- und datenoptimiertes PDO. Es beinhaltet ausschließlich einen 32 Bit Sollwert. Dieses PDO darf nur in den Modi "Drehzahl digital" oder "Strom digital" benutzt werden. Anhand des eingestellten Mode (digitaler Strom- bzw. Drehzahlsollwert) wird erkannt, ob es sich um einen Drehzahl- oder Stromsollwert handelt.

Das PDO wird sofort ausgeführt. Mehrfaches Senden des PDO mit verschiedenen Sollwerten erfordert kein zwischenzeitliches Anhalten des Antriebs.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Sollwert2:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20600020 _h	Strom- / Drehzahlsollwert

4.3.1.1.5 PDO Trajektorie (33)

Das PDO Trajektorie ist ein zeit- und datenoptimiertes PDO. Dieses PDO darf nur im Mode "Trajektorie" benutzt werden. Das PDO Trajektorie muss in immer gleichen Zeitabständen (einstellbar mit dem Kommando "PTBASE") übertragen werden, da es sonst zu Einbrüchen im Drehzahlverlauf kommt. Dieses PDO besteht aus zwei Komponenten, den inkrementellen Istwerten für zwei Achsen. Die Zuordnung der Daten für die Achsen, die beide auf den gleichen COB-ID für dieses RPDO eingestellt werden müssen (Subindex 01_h der entsprechenden Kommunikationsparameter), erfolgt über das Objekt 2721_h.

Beispiel zur Berechnung der absoluten Position:

$$\text{Position} = \frac{\text{inkrementeller Positionswert}}{2^{20}}$$

Die max. Differenz zwischen zwei inkrementellen Positionen wird durch die eingestellte Enddrehzahl (ASCII - Kommando VLIM) vorgegeben (s. Beispiel).

Beispiel zur maximalen inkrementellen Positionsdifferenz:

$$\begin{aligned} \text{max. erreichbare Enddrehzahl} / 1000 \frac{\text{Umd.}}{\text{min}} &= 0,016667 \frac{\text{Umd.}}{\text{ms}} \\ |\text{ink. Pos.}(t_2) - \text{ink. Pos.}(t_1)| &\leq 2^{20} \times 0,016667 = 17475 \end{aligned}$$

In Abhängigkeit der eingestellten Verstärkerparameter kann es zu einem mehr oder weniger großen Schleppfehler kommen. Tritt die Fehlermeldung "Schleppfehler" auf und die Achse wird mit der Notbremsrampe angehalten, so kann das mehrere Fehlerursachen haben:

- Die inkrementelle Positionsdifferenz ist zu groß gewählt worden (s.o.).
- Das Schleppfehlerfenster ist zu klein eingestellt worden (Objekt 2020_h Subindex 03_h)
- Verstärkerparameter sind nicht optimal eingestellt

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Trajektorie:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	2 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20220420 _h	Inkrementelle Position
02 _h	20220420 _h	Inkrementelle Position

Dieses Objekt unterstützt **nicht** den Übertragungstyp 255 (asynchron).

4.3.1.1.6 PDO Fahrsatz (34)

Das PDO Fahrsatz setzt sich aus Position (SIGNED32, gewichtet), Geschwindigkeit (UNSIGNED16) und der Fahrauftragsart (UNSIGNED16) zusammen.

Das PDO startet einen Fahrsatz aus dem flüchtigen Fahrsatzspeicher (Fahrsatznummer = 0) und ist ausschließlich im Mode "Lage" verwendbar.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Fahrsatz:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	3 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20220120 _h	Position
02 _h	20220210 _h	Geschwindigkeit
03 _h	20220310 _h	Fahrauftragsart (abs. / rel.)

Dieses Objekt unterstützt **nur** den Übertragungstyp 255 (asynchron).

4.3.1.1.7 PDO Starte Fahrsatz (35)

Das PDO Starte Fahrsatz besteht aus der Fahrauftragsnummer (UNSIGNED16).
Das PDO startet einen Fahrsatz aus dem flüchtigen (Fahrsatznummer = 0, 192..255) oder permanenten (Fahrsatznummer = 1..180) Fahrsatzspeicher.
Dieses PDO kann ausschließlich im Mode "Lage" verwendet werden.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO starte Fahrsatz:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20220510 _h	Fahrauftragsnummer

Dieses Objekt unterstützt **nur** den Übertragungstyp 255 (asynchron).

4.3.1.1.8 PDO Frei definierbar (37 bis 40)

Sind diese PDOs angewählt, so können die Objekte frei hinzugefügt werden. Hierzu werden die Objekte 1600_h bis 1603_h (Mapping Parameter) verwendet. Es können bis zu 8 einzelne Objekte in ein PDO "gemappt" werden.

Ein Beispiel zum PDO Mapping und Kommunikationskonfiguration finden Sie im Anhang (⇒ Kap. 6.1).

4.3.1.1.9 PDO Masterposition für CAN-Slaves (41)

Über das PDO 41 erhält der CAN-Slave Sollpositionen eines Masters, der er wie beim elektronischen Getriebe folgt. Diese Sollpositionen müssen in einem festen Zeitraster gesendet werden.

Die folgenden Einstellungen sind Voraussetzung für diesen Betrieb:

- Über das Objekt 60C2_h muss der Takt eingestellt sein (-> PTBASE).
- Synchronisationsquelle ist der CAN-Bus -> SYNC_SRC = 3
- FPGA = 3 (nur SERVOSTAR 600)
- CAMMCTRL = 2
- CANopen-Mode 0xFA (Trajektorienmodus)

Die Tabelle beschreibt das Mapping des Receive PDOs „Masterposition über CAN“

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20220420 _h	Interner Positionssollwert

4.3.1.2 Objektbeschreibung

4.3.1.2.1 Objekt 1400-1403h: 1st -4th Receive - PDO Kommunikationparameter (DS301)

Subindex	Beschreibung
00 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	PDO COB-ID*
02 _h	transmission type**
03 _h	inhibit time
04 _h	CMS priority group

* Nach der Selektion eines PDOs über 2600-2603_h kann hier der COB-Identifizierer benannt werden, auf den der Verstärker reagieren soll (falls ein abweichender Wert vom Defaultwert erforderlich ist)

** Zur Anwahl SYNC, event-gesteuert etc.

4.3.1.2.2 Objekt 1600-1603h: 1st -4th Receive - PDO Mappingparameter (DS301)

Subindex	Beschreibung
00 _h	Anzahl der konfigurierten Objekte
01 _h ..08 _h	Beschreibung der konfigurierten Objekte

4.3.1.2.3 Objekt 2600-2603h: 1st -4th Receive PDO select

Mit Hilfe dieses Objekte wird ein vordefiniertes Empfangs - PDO ausgewählt. Mit den Objekte 1400-1403_h "1st -4th Receive PDO parameter" und 1600-1603_h "1st -4th Receive PDO mapping" können dann die Eigenschaften dieses PDOs festgelegt werden.

Dieses Objekt ermöglicht ein variables Mapping von vordefinierten PDOs. Die möglichen anwählbaren PDOs sind in der Tabelle in Kapitel 4.3.1 aufgeführt.

Index	2600 _h ... 2603 _h
Name	1 st -4 th Receive PDO select
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8

Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	0..255
Defaultwert	0

4.3.1.2.4 Objekt 2721h: Konfiguration Receive PDO 33

Dieses Objekt beeinflusst die Verarbeitung der empfangenen acht Datenbytes des PDOs Trajektorie (Nr. 33). Mit dem Wert „LOW“ (LOW = 0) werden die Bytes 0 – 3 (Subindex 01_h des PDO-Mappings) und mit dem Wert „HIGH“ (HIGH = 1) die Bytes 4 – 7 (Subindex 02_h des PDO-Mappings) des PDOs als inkrementeller Sollwert für die nächste Bewegung interpretiert.

Index	2721 _h
Name	PDO 33 data select
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8

Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	0, 4
EEPROM	nein
Defaultwert	0

4.3.2 **Sende-PDOs (TPDO)**

Mit den Objekte 2A00_h bis 2A03_h können TPDOs (t=transmit) ausgewählt werden. Die Konfiguration der TPDOs erfolgt mit den Objekte 1800_h bis 1803_h (Kommunikationsparameter) und 1A00_h bis 1A03_h (Mapping - Parameter). Diese Objekte arbeiten kanalbezogen d. h.:

- TPDO Kanal 1: 2A00_h, 1800_h, 1A00_h
- TPDO Kanal 2: 2A01_h, 1801_h, 1A01_h
- TPDO Kanal 3: 2A02_h, 1802_h, 1A02_h
- TPDO Kanal 4: 2A03_h, 1803_h, 1A03_h

Die Objekte 1A00_h bis 1A03_h können nur gelesen werden und so die Objektkonfiguration innerhalb des PDOs ermittelt werden.

INFO

Ausnahme: Wurden einer oder mehrere der TPDOs 37 bis 40 ausgewählt, muss die Objektkonfiguration für den jeweiligen TPDO – Kanal mit den Objekte 1A00_h bis 1A03_h (Schreibzugriff) erfolgen.

Es sind die folgenden PDOs definiert:

PDO Nummer	Mapping Objekt Index	Subindex	Mapping Object Name
1 (01 _h)	6041 _h	—	statusword
2..20 (02 _h ..14 _h)	—	—	reserviert
21 (15 _h)	3102 _h	01 _h ..08 _h	ASCII-Objekt
22 (16 _h)	6041 _h	—	statusword
	2070 _h	01 _h	Istlage (20 Bit / Umdrehung)
	2070 _h	02 _h	Drehzahl (1 Bit = 1875/262144 [Umdr./min])
23 (17 _h)	6041 _h	—	statusword
	1002 _h	—	herstellerspezifisches Statusregister
24..31 (18 _h ..1F _h)	—	—	reserviert
32 (20 _h)	2070 _h	01 _h	Istlage (20 Bit / Umdrehung)
	2070 _h	02 _h	Drehzahl (1 Bit = 1875/262144 [Umdr./min])
33 (21 _h)	2070 _h	03 _h	Inkrementeller Positionswert
	2070 _h	11 _h	2. erw. Statusregister
34..35 (22 _h ..23 _h)	—	—	—
36 (24 _h)	—	—	reserviert
37..40 (25 _h ..28 _h)	xxxx _h	xx _h	Frei definierbare TPDOs
41 (29 _h)	2070 _h	19 _h	Interne Master Sollposition
42..64 (30 _h ..40 _h)	—	—	reserviert

4.3.2.1 **Beschreibung der vordefinierten SendepDOs**

4.3.2.1.1 **PDO statusword (1) (DS402)**

Das PDO statusword (Default - PDO) besteht aus dem statusword (UNSIGNED16).

Mit diesem PDO kann ausschließlich der Zustand der Zustandsmaschine (⇒ Kap. 4.4.1) ermittelt werden. Dieses PDO ist modeunabhängig.

Nach dem Einschalten ist dieses PDO auf TPDO 1 gemappt.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO statusword

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	60410010 _h	statusword

4.3.2.1.2 PDO ASCII-Kanal senden (21)

Sobald ASCII-Zeichen in den ASCII Sendepuffer übertragen werden, werden diese mit Hilfe dieses PDOs (Default-PDO) zum Master (Steuerung) übertragen. Das erfolgt immer dann, wenn mit Hilfe des PDO ASCII-Kanal empfangen (\Rightarrow Kap. 4.3.1.1.2) Kommandos bzw. Parameter übertragen worden sind. Nach dem Einschalten ist dieses PDO auf TPDO2 gemappt.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO ASCII-Kanal senden

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	8 _h	Anzahl der Einträge
01 _h ..08 _h	31020208 _h	1. bis 8. ASCII-Zeichen

Dieses Objekt unterstützt **nur** den Übertragungstyp 255 (asynchron).

4.3.2.1.3 PDO Ist-Lage (22)

Das PDO Ist-Lage besteht aus statusword (UNSIGNED16), Istlage (UNSIGNED24) und Umdrehung pro Minute (UNSIGNED24). Mit diesem PDO kann die Position im Mode "Drehzahl digital" oder "Strom digital" ermittelt werden.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Ist-Lage:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	3 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	60410010 _h	statusword
02 _h	20700118 _h	Istlage (20 Bit / Umdrehung)
03 _h	20700218 _h	Drehzahl*

* Auflösung: 1 Bit = $1875 / 262144 \text{ min}^{-1}$

4.3.2.1.4 PDO Erweiterter Status (23)

Das PDO Erweiterter Status besteht aus dem statusword (UNSIGNED16) und dem herstellereigenen Statusregister (UNSIGNED32). Dieses PDO kann zusätzlich auf ein Ereignis im Bereich des Statusregisters getriggert werden. Dieses PDO ist modeunabhängig.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Erweiterter Status:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	2 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	60410010 _h	statusword
02 _h	10020020 _h	Herstellerspezifisches Statusregister

4.3.2.1.5 PDO Ist-Lage 2 (32)

Das PDO Ist-Lage 2 ist ein zeit- und datenoptimiertes PDO (vgl. PDO 21). Es beinhaltet die Istlage (UNSIGNED24) und die Umdrehung pro Minute (UNSIGNED 24). Mit diesem PDO kann die Position im Mode "Drehzahl digital" oder "Strom digital" ermittelt werden.

Dieses PDO kann **ausschließlich** mit dem **SYNC - Objekt** angefordert werden.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Ist-Lage 2:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	2 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20700118 _h	Istlage (20 Bit / Umdrehung)
02 _h	20700218 _h	Drehzahl *

* Auflösung: 1 Bit = $1875 / 262144 \text{ min}^{-1}$

Dieses Objekt unterstützt **nur** die Übertragungstypen 1 bis 240 (zyklisch synchron).

4.3.2.1.6 PDO Inkrementeller Positionswert (33)

Das PDO Inkrementeller Positionswert ist ein datenoptimiertes Objekt, das **ausschließlich** mit einem **SYNC - Objekt** angefordert werden kann.

Berechnung der absoluten Position:

$$\text{Position} = \frac{\text{inkrementeller Positionswert}}{2^{20}}$$

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Inkrementeller Positionswert:

Subindex	Wert	Beschreibung
00h	2h	Anzahl der Einträge
01h	20700320h	Inkrementeller Positionswert
02h	20701120h	erweitertes Statusregister für PDO 33

Dieses Objekt unterstützt **nur** die Übertragungstypen 1 bis 240 (zyklisch synchron).

4.3.2.1.7 PDO Positionsschwellen (34)

Das PDO Positionsschwellen wird verwendet, um ein Überschreiten der schnellen Positionsregister P1..P16 zu erkennen. Sie werden über die Objekte 2051 - 2053 konfiguriert

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Positionsschwellen:

Subindex	Wert	Beschreibung
00h	1h	Anzahl der Einträge
01h	20860010h	Positionsschwellenanzeige

4.3.2.1.8 PDO Frei definierbar (37 bis 40)

Sind dies PDOs angewählt können die Objekte frei hinzugefügt werden. Hierzu werden die Objekte 1A00h bis 1A03h (Mapping Parameter) verwendet. Es können bis 8 einzelne Objekte in ein PDO "gemappt" werden.

INFO

Auch wenn Objekte "event getriggert" sind und nicht über den CAN Bus gemeldet werden, werden diese dennoch überwacht. Das führt dazu, dass bei 16 gemappten Objekten die CPU Last sehr stark steigen kann. Um das zu verhindern, sollten wirklich nur die Objekte gemappt werden, die auch wirklich benötigt werden, oder die "inhibit Zeit" muss entsprechend hoch gesetzt werden (z.B. 400 ms). Die Folge einer zu hohen CPU – Last kann eine lange Reaktionszeit bei einem Objekt Datendienst (Antwortzeit im Mittel > 40 ms) sein.

4.3.2.1.9 PDO Interne Master-Sollposition (41)

Über das Transmit-PDO 41 kann der CAN-Master seine interne Trajektorien Sollposition (z.B. aus dem Fahrsatzbetrieb) auf den Bus geben. Diese Werte werden in einem durch PTBASE bestimmten Zeitraster ausgegeben.

Die folgenden Einstellungen sind Voraussetzung für diesen Betrieb:

- Über das Objekt 60C2 muss der Takt eingestellt werden (->PTBASE)
- SYNCSRC = 3
- FPGA = 3 (nur SERVOSTAR 600)
- CAMMCTRL = 1

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO „Interne Master-Sollposition“

Subindex	Wert	Beschreibung
00h	1h	Anzahl der Einträge
01h	20701920h	Interner Positionssollwert

4.3.2.2 Objektbeschreibung

4.3.2.2.1 Objekt 1800-1803h: 1st -4th Transmit - PDO Kommunikationsparam. (DS301)

Subindex	Beschreibung
00 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	PDO COB-ID*
02 _h	transmission type
03 _h	inhibit time**
04 _h	CMS priority group

* Nach der Selektion eines PDOs über 2A00_h bis 2A03_h kann hier der COB-Identifizier benannt werden, auf den der Verstärker reagieren soll (falls ein abweichender Wert vom Defaultwert erforderlich ist)

** Hiermit wird eine Ruhezeit eingestellt, die nach dem Senden eines PDOs eingehalten werden muss, bevor es wieder gesendet werden kann (nur wichtig bei event-gesteuerten PDOs).

4.3.2.2.2 Objekt 1A00-1A03h: 1st -4th Transmit - PDO Mappingparameter (DS301)

Subindex	Beschreibung
00 _h	Anzahl der konfigurierten Objekte
01 _h ..08 _h	Beschreibung der konfigurierten Objekte

4.3.2.2.3 Objekt 2A00-2A03h: 1st -4th Transmit PDO select

Mit Hilfe dieses Objekte wird ein vordefiniertes Sende - PDO ausgewählt.

Mit den Objekte 1800_h-1803_h "1st -4th Transmit PDO parameter" und 1A00_h-1A03_h "1st -4th Transmit PDO mapping" können dann die Eigenschaften dieses PDOs festgelegt werden.

Dieses Objekt ermöglicht ein variables Mapping von vordefinierten PDOs. Die möglichen anwählbaren PDOs sind in der Tabelle in Kap. 4.3.2 aufgeführt.

Index	2A00 _h ...2A03 _h
Name	1 st -4 th Transmit PDO select
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8

Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	0..255
Defaultwert	0

4.3.2.2.4 Objekt 2014-2017h: Maske 1-4 für Sende-PDOs

Um die Buslast bei ereignisgesteuerten PDOs zu senken, kann die Überwachung für einzelne Bits im PDO mit Hilfe der Masken abgeschaltet werden. Beispielsweise kann so auch erreicht werden, dass Positionswerte immer nur einmal pro Umdrehung gemeldet werden.

Diese Objekte maskieren die PDO - Kanäle 1 bis 4. Sollten nur 2 Byte in einem PDO definiert sein, überlagert die Maske auch nur zwei Byte obwohl 4 Byte Maskeninformation übertragen worden ist. Ein aktiviertes Bit in der Maske bedeutet, dass die Überwachung für das korrespondierende Bit im PDO aktiv ist, d. h. überwacht wird.

Index	0x2014h...0x2017h.
Name	tx_mask 1-4
Objektcode	ARRAY
Anzahl Elemente	2
Datentyp	UNSIGNED32

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01h
Kurzbeschreibung	tx_mask1-4_low
Mode	unabhängig
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	UNSIGNED32
EEPROM	nein
Defaultwert	FFFFFFFFh

Subindex	02h
Kurzbeschreibung	tx_mask1-4_high
Mode	unabhängig
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	UNSIGNED32
EEPROM	nein
Defaultwert	FFFFFFFFh

4.4 Gerätesteuerung (dc)


Mit Hilfe der SERVOSTAR Gerätesteuerung können sämtliche Fahrfunktionen in den entsprechenden Modi ausgeführt werden. Die Steuerung des SERVOSTAR 400/600 ist über eine modeabhängige Zustandsmaschine realisiert.

Zur Steuerung der Zustandsmaschine dient das controlword (⇒ Kap.4.4.2.1).

Die Modeeinstellung erfolgt über das Objekt "Modes of Operation" (⇒ Kap.6.3). Die Zustände der Zustandsmaschine können mit dem statusword ermittelt werden (⇒ .Kap.4.4.2.2).

4.4.1 Zustandsmaschine (DS402)

4.4.1.1 Zustände der Zustandsmaschine

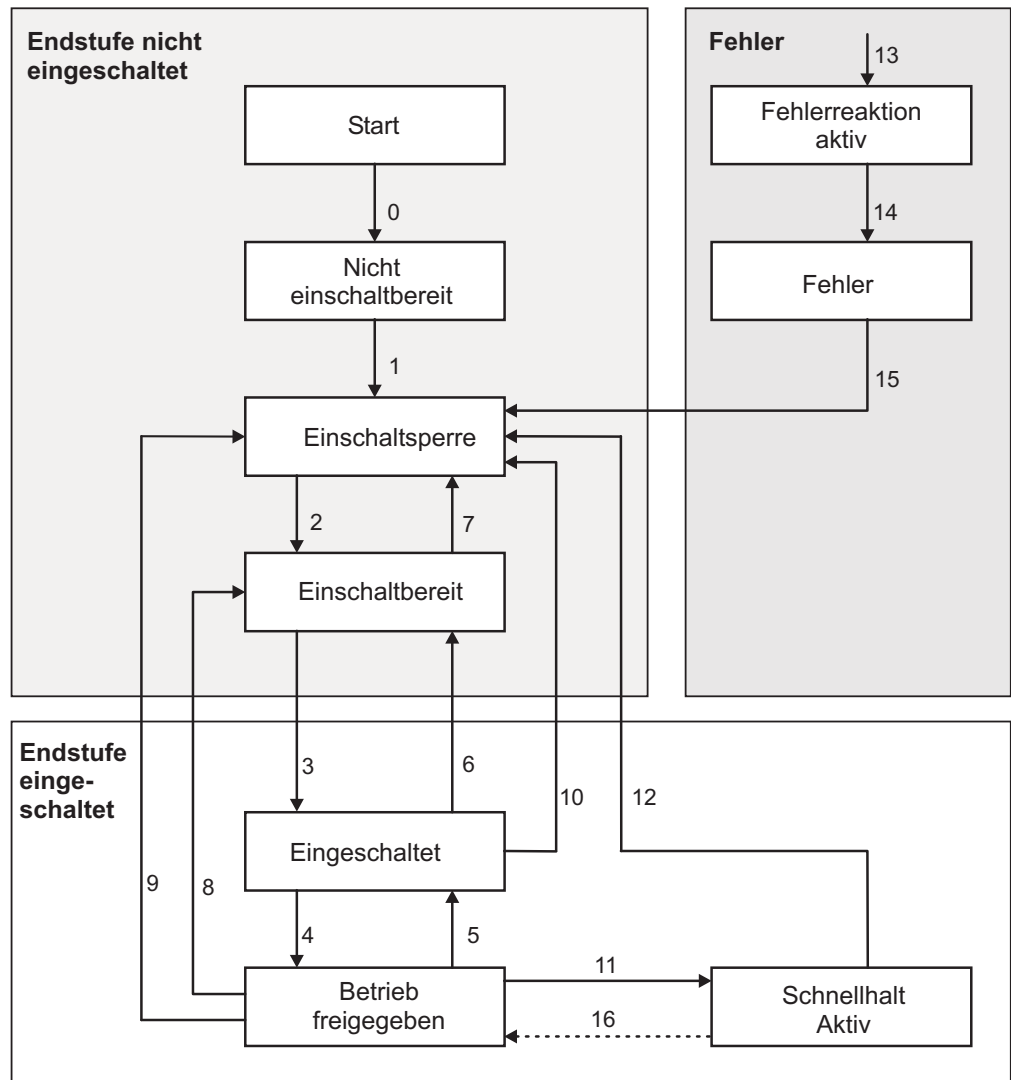

Zustand	Beschreibung
Not Ready to Switch On	SERVOSTAR ist nicht einschaltbereit, es wird keine Betriebsbereitschaft (BTB) vom Reglerprogramm gemeldet.
Switch On Disable	SERVOSTAR ist einschaltbereit, Parameter können übertragen werden, Zwischenkreisspannung kann eingeschaltet werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden
Ready to Switch On	Zwischenkreisspannung kann angeschaltet werden. Parameter können übertragen werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden
Switched On	Zwischenkreisspannung muss angeschaltet sein, Parameter können übertragen werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden, Endstufe ist eingeschaltet (Enabled)
Operation Enable	kein Fehler steht an, Endstufe ist eingeschaltet (Enabled), Fahrfunktionen sind "enabled"
Quick Stop Active	Antrieb ist mit der Notbremsrampe gestoppt worden, Endstufe ist eingeschaltet (Enabled), Fahrfunktionen sind "enabled", Verhalten abhängig von Objekt 605A _h (⇒ Kap.6.3)
Fault Reaction Active	wird z.Zt. nicht unterstützt
Fault	wird z.Zt. nicht unterstützt

4.4.1.2 Übergänge der Zustandsmaschine

Die Zustandsübergänge werden durch interne Ereignisse (z.B. Ausschalten der Zwischenkreisspannung) und durch die Flags im controlword (Bits 0,1,2,3,7) beeinflusst.

Übergang	Ereignis	Aktion
0	Reset	Initialisierung
1	Initialisierung erfolgreich abgeschlossen. SERVOSTAR betriebsbereit	keine
2	Bit 1 (disable Voltage) und Bit 2 (Quick Stop) im controlword gesetzt ('Shutdown' command). Zwischenkreisspannung kann anliegen.	keine
3	Bit 0 wird zusätzlich gesetzt ('Switch On' command)	Endstufe wird eingeschaltet (enable), sofern Hardware-enable anliegt (UND-Verknüpfung). Antrieb hat Drehmoment.
4	Bit 3 wird zusätzlich gesetzt ('Enable Operation' command)	Fahrfunktion in Abhängigkeit des eingestellten Mode wird freigegeben
5	Bit 3 wird gelöscht ('Disable Operation' command)	Fahrfunktion wird gesperrt. Antrieb wird mit der relevanten Rampe (modeabhängig) gestoppt. Aktuelle Position wird gehalten
6	Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)	Endstufe wird gesperrt (disable). Motor wird drehmomentfrei.
7	Bit 1/2 werden gelöscht ('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)	keine
8	Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)	Endstufe wird gesperrt (disable). Motor wird drehmomentfrei.
9	Bit 1 wird gelöscht ('Disable Voltage' command)	Endstufe wird gesperrt (disable). Motor wird drehmomentfrei.
10	Bit 1/2 werden gelöscht ('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)	Endstufe wird gesperrt (disable). Motor wird drehmomentfrei.
11	Bit 2 wird gelöscht ('Quickstop' command)	Antrieb wird mit der Notbremsrampe angehalten. Die Endstufe bleibt "enabled". Sollwerte werden gelöscht (Fahrsatznummer, digitaler Sollwert, Geschwindigkeit für Tippbetrieb oder Referenzfahrt). Vor dem erneuten Ausführen einer Fahrfunktion muss Bit 2 wieder gesetzt werden
12	Bit 1 wird gelöscht ('Disable Voltage' command)	Endstufe wird gesperrt (disable). Motor wird drehmomentfrei.
13	Wird zur Zeit nicht unterstützt	keine
14	Wird zur Zeit nicht unterstützt	keine
15	Wird zur Zeit nicht unterstützt	keine
16	Bit 2 wird gesetzt	Fahrfunktion ist wieder freigegeben.

INFO

Wenn der Servoverstärker über das controlword / statusword bedient wird, dürfen keine Steuerkommandos über einen anderen Kommunikationskanal (RS232, CANopen, ASCII-Kanal, Optionskarte) gesendet werden.

4.4.2 Objektbeschreibung

4.4.2.1 Objekt 6040h: Controlword (DS402)

Aus der logischen Verknüpfung der Bits im controlword und externen Signalen (Freigabe der Endstufe) ergeben sich die Steuerkommandos. Die Definition der Bits wird im Folgenden beschrieben:

Index	0x6040h
Name	Controlword
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16

Mode	all
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	—
Wertebereich	0..65535
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Bitbelegung im controlword

Bit	Name	Bit	Name
0	Switch on	8	Halt (Zwischenstopp)
1	Disable Voltage	9	reserved
2	Quick Stop	10	reserved
3	Enable Operation	11	Schleppfehler und Ansprechüberwachung quittieren
4	Operation mode specific	12	Rücksetzen der Position
5	Operation mode specific	13	Manufacturer specific
6	Operation mode specific	14	Manufacturer specific
7	Reset Fault (Nur wirksam bei Fehlern)	15	Manufacturer specific

Kommandos im controlword

Command	Bit 7 Fault Reset	Bit 3 Enable Operation	Bit 2 Quick Stop	Bit 1 Disable Voltage	Bit 0 Switch on	Übergänge
Shutdown	X	X	1	1	0	2, 6, 8
Switch on	X	X	1	1	1	3
Disable Voltage	X	X	X	0	X	7, 9, 10, 12
Quick Stop	X	X	0	1	X	7, 10, 11
Disable Operation	X	0	1	1	1	5
Enable Operation	X	1	1	1	1	4, 16
Fault Reset	1	X	X	X	X	15

Mit X gekennzeichnete Bits sind irrelevant.

Modeabhängige Bits im controlword

Die folgende Tabelle beschreibt die modeabhängigen Bits im controlword. Es werden z. Zt. nur herstellerspezifische Modi unterstützt. Die einzelnen Modi werden mit dem Objekt 6060_h "Modes of operation" eingestellt.

Operation mode	Nr.	Bit 4	Bit 5	Bit 6
Lage	FF _h	reserviert	reserviert	reserviert
Drehzahl digital	FE _h	reserviert	reserviert	reserviert
Strom digital	FD _h	reserviert	reserviert	reserviert
Drehzahl analog	FC _h	reserviert	reserviert	reserviert
Strom analog	FB _h	reserviert	reserviert	reserviert
Trajektorie	FA _h	reserviert	reserviert	reserviert
Referenzierung	F9 _h	Referenzfahrt starten	reserviert	reserviert
Tippbetrieb	F8 _h	reserviert	reserviert	reserviert
Profile Position Mode (pp)	01 _h	new_set_point	change_set_immediately	absolut / relativ
Profile Velocity Mode (pv)	03 _h	reserviert	reserviert	reserviert
Homing Mode (hm)	06 _h	homing_operation_start	reserviert	reserviert

Beschreibung der restlichen Bits im controlword

Im Folgenden werden die restlichen Bits des controlword beschrieben.

Bit 8 Zwischenstopp Ist Bit 8 gesetzt, wird in sämtlichen Modi der Antrieb gestoppt (Zwischenstopp). Die Sollwerte (Geschwindigkeit für Referenzfahrt oder Tippbetrieb, Fahrauftragsnummer, Sollwerte für Digitalmode) der einzelnen Modi bleiben erhalten

Bit 9,10 Diese Bits sind durch das Antriebsprofil (DS402) reserviert.

Bit 11 Fehler quittieren Durch Setzen von Bit 11 wird die Ansprechüberwachung und/oder der Schleppfehler quittiert.

Bit 12 Rücksetzen der Position unter Berücksichtigung des Referenzoffsets. (siehe auch Referenzfahrtart Nr. 6 in Objekt 2024_h, Subindex 01_h)

Bit 13, 14, 15 Diese Bits sind herstellerspezifisch und z.Zt. reserviert.

4.4.2.2**Objekt 6041h: Statusword (DS402)**

Der momentane Zustand der Zustandsmaschine kann mit Hilfe des statusword (⇒ Kap.4.3.2.1.1) abgefragt werden.

Index	0x6041 _h
Name	Statusword
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16

Mode	all
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	—
Wertebereich	0..65535
EEPROM	ja
Defaultwert	0

Bitbelegung im statusword

Bit	Name	Bit	Name
0	Ready to switch on	8	Manufacturer specific (reserviert)
1	Switched on	9	Remote (nicht unterstützt)
2	Operation enable	10	Target reached
3	Fault (i.V.)	11	Internal limit active
4	Disable voltage	12	Operation mode specific (reserviert)
5	Quick stop	13	Operation mode specific (reserviert)
6	Switch on disabled	14	Manufacturer specific (reserviert)
7	Warning	15	Manufacturer specific (reserviert)

Zustände der Statusmaschine

State	Bit 6 switch on disable	Bit 5 quick stop	Bit 3 fault	Bit 2 operation enable	Bit 1 switched on	Bit 0 ready to switch on
Not ready to switch on	0	X	0	0	0	0
Switch on disabled	1	X	0	0	0	0
Ready to switch on	0	1	0	0	0	1
Switched on	0	1	0	0	1	1
Operation enabled	0	1	0	1	1	1
Fault	Wird z. Zt. nicht unterstützt					
Fault reaction active	Wird z. Zt. nicht unter- stützt	X	X	X	X	15
Quick stop active	0	0	0	1	1	1

Die mit X gekennzeichneten Bits sind irrelevant

Beschreibung der restlichen Bits im statusword

Bit 4: voltage_disable Die Zwischenkreisspannung liegt an, wenn das Bit gelöscht ist.

Bit 7: warning Für das Setzen von Bit 7 kann es mehrere Gründe geben, die zu dieser Warnung geführt haben. Der Grund für diese Warnung kann anhand des Objekt 1002_h "herstellerspezifisches Statusregister" ermittelt werden. (⇒ Kap. 4.2.1.3)

Bit 8: Toggle – Bit Mode Tippbetrieb, Referenzierung ,Lage, Positionierung (pp), Referenzierung (hm) Das Toggle - Bit wird immer dann verändert (setzen bzw. rücksetzen), wenn ein Fahrsatz erfolgreich ausgeführt wurde (Inkrement genau in Zielposition!). Das Bit wird nicht "getoggelt", wenn ein Fahrsatz abgebrochen wird (z.B.: mit dem STOP – Kommando oder beim Schleppfehler). Die Auswertung des Toggle - Bits kann in Kombination mit dem Bit 10 "target reached" (Objekt 604_{1h}) und "Fahrsatz aktiv" Bit 16 (Objekt 1002_h) erfolgen. Die Auswertung des Bits ist dann sinnvoll, wenn aufgrund der Fahrsatzdaten keine Änderung des Bits 10 oder Bits 16 sichtbar werden (sehr kurze oder gleiche Fahrsätze).

Bit 9: remote Wird nicht unterstützt

Bit 10: target_reached Wird gesetzt, wenn der Antrieb die Zielposition erreicht hat.

Bit 11: internal_limit_active Ist im Parameter DRVCFG das Bit 20 gesetzt, wird dieses Bit bei den folgenden anstehenden Warnungen gesetzt:

- Ansprechüberwachung (n04)
- SW-Endschalter 1 (n06)
- SW-Endschalter 2 (n07)
- nicht gesetzter Referenzpunkt (n09)
- P-STOP (n10)
- N-STOP (n11)
- Slot-Warnung (n13)

Bit 12: profile position mode setpoint acknowledge
digital speed modes velocity 0 detection (1 = speed = 0)

4.4.2.3 **Objekt 6060h: modes_of_operation (DS402)**

Mit diesem Objekt wird der Mode eingestellt und mit dem Objekt 6061_h kann der eingestellte Mode gelesen werden. Es können zwei Arten von Operationsmodi unterschieden werden:

Herstellerspezifische Operationsmodi

Diese Operationsmodi sind auf die Gerätefunktionalitäten optimierte Betriebszustände.

Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DSP402

Diese Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DSP402 definiert.

Nach einem Modewechsel muss der entsprechende Sollwert neu gesetzt werden (z.B.: Mode Referenzierung _ Sollwert Referenzfahrtgeschwindigkeit). Wurde der Mode Lage oder Tippbetrieb gespeichert, so ist der Mode Referenzierung nach einem RESET des Servoverstärkers eingestellt.

INFO

Ein Operationmode ist erst gültig, wenn er mit Objekt 6061_h gelesen werden konnte.



! WARNUNG Unerwarteter Anlauf!

Es besteht die Gefahr von tödlichen oder schweren Verletzungen für Personen, die in der Maschine arbeiten.

- Niemals die Betriebsart bei drehendem Motor umschalten!
- Das Umschalten der Betriebsart ist bei freigegebenem Verstärker grundsätzlich nur bei Drehzahl 0 erlaubt.
- Setzen Sie vor dem Umschalten den Sollwert auf 0.

Index	0x6060 _h
Name	mode_of_operation
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8

Mode	all
Zugriff	wo
PDO Mapping	möglich
Einheit	—
Wertebereich	—
EEPROM	nein
Defaultwert	—

Mode	mode dez.	mode hex.	Kommentar
	-10..-128	F8 _h ..80 _h	reserviert
elektr. Getriebe	-9	F7 _h	—
Tippbetrieb	-8	F8 _h	—
Referenzierung	-7	F9 _h	—
Trajektorie	-6	FA _h	—
Strom analog	-5	FB _h	—
Drehzahl analog	-4	FC _h	—
Strom digital	-3	FD _h	—
Drehzahl digital	-2	FE _h	—
Lage	-1	FF _h	Notwendiger Mode für Fahraufträge
—	0	0	reserviert nach DSP402
Positionierung (pp)	1	1 _h	nach DSP402
Drehzahl (vl)	2	2 _h	wird nicht unterstützt
Drehzahl (pv)	3	3 _h	nach DSP 402
Drehmoment (tq)	4	4 _h	nach DSP 402 (wird z. Zt. nicht unterstützt)
—	5	5 _h	reserviert
Referenzierung (hm)	6	6 _h	nach DSP 402
Interpolation	7	7 _h	nach DSP 402 (wird nicht unterstützt)
—	8..127	8 _h ..7F _h	reserviert

4.4.2.4 Objekt 6061h: mode_of_operation_display (DS402)

Mit diesem Objekt kann der über das Objekt 6060_h eingestellte Mode gelesen werden. Ein Operati-
onmode ist erst gültig, wenn er mit Objekt 6061_h gelesen werden konnte (s. auch Objekt 6060_h).

Index	0x6061 _h
Name	mode_of_operation_display
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8

Mode	all
Zugriff	wo
PDO Mapping	möglich
Einheit	—
Wertebereich	—
EEPROM	nein
Defaultwert	—

4.5 Factor Groups (fg) (DS402)

4.5.1 Allgemeine Informationen

4.5.1.1 Faktoren

Es gibt eine Umrechnungsmöglichkeit für die physikalischen Dimensionen und Größen auf die antriebsinternen Einheiten (Inkrementen). Dafür können einige Faktoren implementiert werden. Dieses Kapitel beschreibt den Einfluss dieser Faktoren auf das System, die Berechnungsvorschriften für diese Faktoren und die Daten, die dazu erforderlich sind.

Normierte Parameter sind mit * gekennzeichnet.

4.5.1.2 Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten

Die in den factor groups festgelegten Faktoren definieren die Beziehung zwischen antriebsinternen Einheiten (Inkrementen) und physikalischen Einheiten.

Die Faktoren sind das Ergebnis einer Berechnung von zwei Parametern: des dimension index und des notation index. Der dimension index beschreibt dabei die physikalische Dimension, der notation index die physikalische Einheit und den Dezimalpunkt für Werte. Diese Faktoren werden zur Normierung der physikalischen Werte verwendet.

Der notation index kann auf zwei Arten verwendet werden:

- Für eine Einheit mit dezimaler Skalierung und notation index < 64 definiert der notation index den Dezimalpunkt der Einheit.
- Für eine Einheit mit nicht-dezimaler Skalierung und notation index > 64 definiert der notation index den Subindex der physikalischen Dimension der Einheit.

4.5.2 Objektbeschreibung

4.5.2.1 Objekt 608Bh: velocity_notation_index (DS402)

Index	0x608B _h
Name	velocity_notation_index
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8

Mode	all
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	-128..127
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Dieses Objekt legt die Notation für das Objekt 6081_h "profile_velocity" fest. In Kombination mit dem Objekt 608C_h "velocity_dimension_index" können die folgenden Basiseinheiten dargestellt werden:

physical dimension	units	velocity_dimension_index	velocity_notation_index
herstellerspezifisch	inc/s	0	0
Umdrehungen	U/min	11	73

4.5.2.2 Objekt 608Ch: velocity_dimension_index (DS402)

Index	0x608C _h
Name	velocity_dimension_index
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8

Mode	all
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	0..255
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Dieses Objekt legt die Dimension für das Objekt 6081_h "profile_velocity" fest. In Kombination mit dem Objekt 608B_h "velocity_notation_index" können die folgenden Basiseinheiten dargestellt werden:

physical dimension	Einheit	velocity_dimension_index	velocity_notation_index
herstellerspezifisch	inkr/s	0	0
Umdrehungen	U/min	11	73

4.5.2.3 Objekt 6093h: position_factor (DS402)

Der Positionsfaktor (position_factor) konvertiert die gewünschte Position in das interne Datenformat des SERVOSTAR 400/600 (Inkremente).

Die Auflösung des Lagereglers kann mit 20 Bit/Umd oder 16 Bit/Umd betrieben werden (s. Objekt 35D1_h und ASCII – Kommando PRBASE). Mit Hilfe des Numerators und der Vorschubkonstante kann jede beliebige Skalierung eingestellt werden.

$$\text{position_factor} = \frac{\text{position_encoder_resolution} \times \text{gear_ratio}}{\text{feed_constant}}$$

- **position_encoder_resolution**
Auflösung des Lagereglers 2^{20} oder 2^{16}
- **gear_ratio**
Übersetzungsverhältnis des eingesetzten Getriebes
- **feed_constant**
Vorschubkonstante des Abtriebes

Index	0x6093 _h
Name	position_factor
Objektcode	ARRAY
Anzahl Elemente	2
Datentyp	UNSIGNED32

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	numerator
Mode	pp
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	Inkrement [inc]
Wertebereich	$0..(2^{32}-1)$
EEPROM	nein
Defaultwert	2^{20}

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	feed_constant
Mode	pp
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	$0..(2^{32}-1)$
EEPROM	nein
Defaultwert	10000

Beispiel: Eine Umdrehung soll 10000 Inkrementen entsprechen. Übersetzungsverhältnis ist 1.

$$\text{position_factor} = \frac{2^{20} \text{Inkr.}}{10000 \text{Inkr.}}$$

- ⇒ **Numerator:** 2^{20} **Vorschubkonstante:** 10000
 ⇒ Sollwertvorgabe in [Inkr / Umd.] für das Objekt 607A_h (target_position)

Der Numerator entspricht im Gerät dem ASCII - Parameter PGEARO, die feed_constant dem Parameter PGEARI.

4.5.2.4 Objekt 6094h: velocity_encoder_factor (DS402)

Der velocity_encoder_factor konvertiert die gewünschte Drehzahl (Umd/min) oder Geschwindigkeit (inc/s) in das interne Datenformat des SERVOSTAR 400/600 (Inkremente).

Für die Berechnung des velocity_encoder_factor gilt:

$$\text{velocity_encoder_factor} = \frac{\text{velocity_encoder_resolution} \times \text{gear_ratio} \times \text{position_unit} \times \text{Fvelocity}(\text{notation_index})}{\text{feed_constant} \times \text{velocity_unit} \times \text{sec} \times \text{Fposition}(\text{notation_index})}$$

- **velocity_encoder_resolution** Auflösung des Drehzahlreglers 2^{20}
- **gear ratio** Übersetzungsverhältnis des eingesetzten Getriebes
- **position unit** in Meter
- **Fposition(notation_index)** in dimension_index = 1, notation_index = 0 [m]
- **feed_constant** Vorschubkonstante des Abtriebes
- **velocity_unit** in [m/s]
- **Fvelocity (notation_index)** in dimension_index = 13, notation_index = 0 [m / s]

(s. auch Objekt 606B_h "velocity_notation_index" und Objekt 606C_h "velocity_dimension_index")

Index	0x6094 _h
Name	velocity_encoder_factor
Objektcode	ARRAY
Anzahl Elemente	2
Datentyp	UNSIGNED32

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	numerator
Mode	pv
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	Inkremente [inc]
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	divisor
Mode	pv
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	Sekunde [s]
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Beispiel: Die Drehzahl - Sollwertvorgabe soll in Umdrehungen pro Minute erfolgen. Das Übersetzungsverhältnis und die Vorschubkonstante ist 1.

$$\text{velocity_encoder_factor} = \frac{2^{20}}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{\text{Inkr.}}{\text{s}}$$

Erweiterung auf Umdrehung / min:

$$\text{velocity_encoder_factor} = \frac{2^{20}}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{[\text{m}]}{[\text{m/s}]} \cdot \frac{\text{Inkr.}}{\text{s}} \times \frac{1}{60[\text{s/min}]} = \frac{2^{20}}{60} \cdot \frac{\text{Inkr.}}{\text{s}}$$

- ⇒ **Numerator:** 2^{20} **Divisor:** 60
- ⇒ Sollwertvorgabe in [Umd / min] für das Objekt 60FF_h "target_velocity / velocity units"
- ⇒ Sollwertvorgabe in [inc. / s] für das Objekt 6081_h "Profile_velocity / speed units"

Anmerkung: Da der Drehzahlregler intern, unabhängig von der Auflösung des Gebersystems mit einer Auflösung von 2^{20} Bit/Umdrehung arbeitet, ergibt sich folgende Berechnung für den Operationsmode pv (für Umdrehung pro Minute):

$$\text{Inkmente} = \frac{262144}{1875} \times \text{Drehzahlsollwert}[\text{min}^{-1}]$$

Diese inkrementelle Sollwertvorgabe sollte bei zyklischen Anwendungen (z.B. Lageregelung, 4ms Zyklus) verwendet werden (Vorteile: keine Rundungsfehler, geringere CPU - Last).

Die o. g. Umrechnung ist gültig, wenn **Divisor oder Numerator zu 0** gesetzt werden.

Der velocity_encoder_factor beeinflusst auch das Objekt 6081_h "profile_velocity". Um diesen Faktor auch für den Positioniermode (pp) verwenden zu können, müssen die internen Getriebefaktoren PGEARI und PGARO gleich sein (PGEARI = PGARO; Objekt 2020_h Subindex: 08_h, 09_h). Werden **Divisor oder Numerator zu 0** gesetzt, wird die interne Skalierung "Inkmente pro Abtastzyklus (250 µs)" verwendet.

4.5.2.5 Objekt 6097h: acceleration_factor (DS402)

Der Beschleunigungsfaktor (acceleration_factor) konvertiert die Beschleunigung [Einheit /s²] in das interne Format des SERVOSTAR 400/600.

Zur Zeit sind Numerator und Divisor nur lesbar. Die Werte sind zu 1 gesetzt. Ist der Beschleunigungsfaktor 1, werden die Rampenvorgaben (Objekt 6083h "profile_acceleration" und Objekt 6084h "profile_deceleration") als Beschleunigungszeit [ms] bezogen auf die Zielgeschwindigkeit (Objekt 6081h "profile_velocity") vorgegeben.

Index	0x6097h
Name	acceleration_factor
Objektcode	ARRAY
Anzahl Elemente	2
Datentyp	UNSIGNED32

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01h
Kurzbeschreibung	numerator
Mode	pp, pv
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	Inkrementale [inc]
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Subindex	02h
Kurzbeschreibung	divisor
Mode	pp, pv
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
EEPROM	nein
Defaultwert	0

4.6 Herstellerspezifischer Strom- und Drehzahlmode

4.6.1 Objekt 2060h: Digitaler Strom- oder Drehzahlsollwert

Index	2060h
Kurzbeschreibung	Digitaler Strom- oder Drehzahlsollwert
Einheit	A bzw. min ⁻¹
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 22)
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Dieses Objekt dient zur Übergabe digitaler Sollwerte, die abhängig vom eingestellten Digitalmode (Mode FD_h = Strom digital, Mode FE_h = Drehzahl digital, einstellbar über Objekt 6060_h) ausgewertet werden. Die Normierungen sind dabei wie folgt festgelegt:

$$\text{Strom: } I[A] = \frac{\text{digitaler Stromsollwert}}{1640} \times I_{\max}$$

$$\text{Drehzahl: } n[\text{min}^{-1}] = \frac{1875}{262144} \times \text{digitaler Drehzahlsollwert}$$

Ein neuer Sollwert wird immer erst nach einem erneuten Enable Operation gültig. (über Objekt 6040_h, Controlword)

INFO

Der SERVOSTAR 400/600 - Lageregler ist bei aktiver Drehzahl- oder Stromregelung abgeschaltet.

4.6.2 Objekt 2061h: Strombegrenzung

Dieses Objekt dient zur schnellen Strombegrenzung im Drehzahlmode (0x3, 0xFE, 0xFC). Ein Wert von 3280 entspricht dabei dem maximalen Gerätestrom, der über DIPEAK abfragbar ist.

Index	2061h
Kurzbeschreibung	Strombegrenzung
Einheit	A (bezogen auf DIPEAK)
Zugriff	wo
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	0...3280
Defaultwert	0

Dieses Objekt wirkt auf den ASCII-Parameter DPRILIMIT. Damit es wirksam werden kann, muss der Konfigurationsparameter DILIM auf 1 stehen.

4.7 Einrichtdaten für den herstellerspez. Tipp- und Referenziermode

4.7.1 Objekt 2024h: Einrichtbetrieb für den Mode Large (SERVOSTAR)

Index	2024h
Kurzbeschreibung	Parameter für Referenzfahrt und Tippen
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	7

Über diesen Index werden Parameter eingegeben, die für die Betriebsarten Referenzieren und Tippen wichtig sind.

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01h
Kurzbeschreibung	Referenzfahrtart
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0..6
Defaultwert	0

Einstellen der Art der Referenzfahrt. Folgenden Einstellungen sind möglich:

Wert	Bedeutung
0	Der Referenzpunkt wird an der Ist - Position gesetzt. Die dann gemeldete Istposition ist gleich dem eingestellten Referenzoffset.
1	Referenzfahrt auf Referenzschalter mit anschließender Suche des Resolvnullpunkts.
2	Referenzfahrt auf Endschalter mit anschließender Suche des Resolvnullpunkts.
3	Referenzfahrt auf Referenzschalter ohne anschließende Suche des Resolvnullpunkts.
4	Referenzfahrt auf Endschalter ohne anschließende Suche des Resolvnullpunkts.
5	Referenzfahrt innerhalb einer Motorumdrehung bis zum Resolvnullpunkt. Die Fahrtrichtung wird dabei durch den Subindex 02h vorgegeben. Dabei bedeuten: 0: Fahrtrichtung negativ 1: Fahrtrichtung positiv 2: Motordrehung in Richtung der kürzesten Entfernung zum Resolvnullpunkt innerhalb einer Umdrehung.
6	Der Referenzpunkt wird an der aktuellen Lageregler-Sollposition auf den Wert des Referenzoffsets gesetzt. Die neue Istposition behält den selben Abstand zur Sollposition wie zuvor.

INFO

Für die Referenzfahrten 1 und 3 muss ein digitaler Eingang als Nullposition-Eingang (Home - Position) konfiguriert sein.
Für die Referenzfahrten 2 und 4 muss ein digitaler Eingang als Hardware - Endschalter konfiguriert werden.
Bei den Referenzfahrtarten 1 – 5 wird die Einstellung des Nullimpulsoffsets für die ROD - Ausgabe berücksichtigt (ASCII - Kommando ENCZERO) d.h. der Nullpunkt wird so gelegt, dass sowohl die Ausgabe des Nullimpulses als auch die Anzeige der 0-Position an der Stelle des Nullimpulsoffsets erfolgen.

Subindex	02h
Kurzbeschreibung	Referenzfahrtrichtung
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0..2
Defaultwert	0

Über diesen Subindex wird die Fahrtrichtung für die Referenzfahrtarten 1 bis 5 vorgegeben. Dabei haben die Werte die folgende Bedeutung:

- 0: Fahrtrichtung negativ
- 1: Fahrtrichtung positiv
- 2: Motordrehung in Richtung der kürzesten Entfernung zum Resolvnullpunkt innerhalb einer Umdrehung. (Nur relevant bei Referenzfahrtart 5).

Subindex	03h
Kurzbeschreibung	Geschwindigkeit der Referenzfahrt
Einheit	µm/s
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Vorgabe der Referenzfahrtgeschwindigkeit.

Subindex	04h
Kurzbeschreibung	Beschleunigungsrampe Tippen / Referenzfahrt
Einheit	ms
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..32767
Defaultwert	10

Einstellen der Beschleunigungsrampe für Referenzfahrt und Tipbetrieb. Sie wird als Trapezrampe ausgeführt. Die eingestellte Zeit bezieht sich auf die eingestellten Geschwindigkeiten für Referenzfahrt und Tippen.

Subindex	05h
Kurzbeschreibung	Bremsrampe für Tippen / Referenzfahrt
Einheit	ms
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..32767
Defaultwert	10

Einstellen der Bremsrampe für Referenzfahrt und Tipbetrieb. Sie wird als Trapezrampe ausgeführt. Die eingestellte Zeit bezieht sich auf die eingestellten Geschwindigkeiten für Referenzfahrt und Tippen. Bei den Referenzfahrten auf Hardwareendschalter wird als Bremsrampe die Notrampe (ASCII – Parameter DECSTOP) verwendet.

Subindex	06h
Kurzbeschreibung	Referenzoffset
Einheit	µm
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Einstellen des Referenzoffset, d.h. der angezeigte Positionswert nach erfolgter Referenzierung (Objekt 2070_h, Subindex 06_h) wird eingestellt.

Subindex	07h
Kurzbeschreibung	Geschwindigkeit Tipbetrieb
Einheit	µm/s
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Vorgabe der Tippgeschwindigkeit.

4.8 Positionierdaten für den Mode Lage (SERVOSTAR)

4.8.1 Objekt 2020h: Lageregler

Index	2020 _h
Kurzbeschreibung	Parameter für den Lageregler
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	10

Über diesen Index werden alle allgemeinen Parameter für den Mode Lage vorgegeben.

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	Achstyp
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0, 1
Defaultwert	0

Beschreibt die Art der mechanischen Achse.

Wert 0: Linearachse. Es gibt einen definierten Referenzpunkt, ab dem Positionen gezählt werden. Dieser muss durch eine Referenzfahrt oder durch Setzen eines Referenzpunktes definiert werden. Falls konfiguriert, wird die Bewegung der Achse durch Software-Endschalter begrenzt.

Wert 1: Rundachse. Es muss nicht referenziert werden. Beim Starten von Fahrsätzen oder des Tippbetriebes wird die Position jeweils auf 0 gesetzt. Software-Endschalter begrenzen die Bewegung nicht.

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	In-Positionsfenster
Einheit	µm
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	4000 _h

Festlegung eines Zielfensters für Positionierungen. Wird die Zielfenstergrenze erreicht, wird im herstellerspezifischen Statusregister das Bit 19 gesetzt und bei entsprechender Ausgangskonfiguration der eingestellte Ausgang auf High gelegt.

Subindex	03 _h
Kurzbeschreibung	Maximaler Schleppfehler
Einheit	µm
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	40000 _h

Festlegung eines Maximalwerts des Schleppfehlers. Überschreitet der auftretende Schleppfehler diesen Wert, wird der Antrieb gestoppt. Über das herstellerspezifische Statusregister wird im Bit 2 die Schleppfehlerüberschreitung angezeigt. Bei einem eingestellten Wert von 0 wird der Schleppfehler nicht überwacht.

Subindex	04 _h
Kurzbeschreibung	Positionsregister 1
Einheit	µm
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 22 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt oder die Achse gestoppt. (Softwareend-schalter 1 unterschritten = herstellerspezifisches Statusregister Bit 5 = 1).

Subindex	05 _h
Kurzbeschreibung	Positionsregister 2
Einheit	µm
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 23 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt oder die Achse gestoppt. (Softwareend-schalter 2 überschritten = herstellerspezifisches Statusregister Bit 6 = 1).

Subindex	06 _h
Kurzbeschreibung	Positionsregister 3
Einheit	µm
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 24 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt.

Subindex	07 _h
Kurzbeschreibung	Positionsregister 4
Einheit	µm
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 25 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt.

Subindex	08 _h
Kurzbeschreibung	Auflösung / Nenner des Übersetzungsfaktors
Einheit	Umdrehungen
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	$1..(2^{32}-1)$
Defaultwert	1

Über das Verhältnis der Werte der Subindizes 08_h und 09_h wird die mechanische Auflösung der Achse in µm / Umdrehung vorgegeben.

Subindex	09 _h
Kurzbeschreibung	Auflösung / Zähler des Übersetzungsfaktors
Einheit	µm
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	1..(2 ³² -1)
Defaultwert	1

Über das Verhältnis der Werte der Subindizes 08_h und 09_h wird die mechanische Auflösung der Achse in µm / Umdrehung vorgegeben.

Subindex	0A _h
Kurzbeschreibung	Zählrichtung
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0, 1
Defaultwert	1

Der Wert gibt die Zählrichtung für Strom-, Drehzahl- und Lageregelung vor. Bei einem Wert von 1 ist die positive Zählrichtung angewählt. Positive Sollwertvorgaben bewirken eine Drehung der Motorwelle im Uhrzeigersinn (bei Draufsicht).

4.8.2

Objekt 2022h: Positionierdaten für den Mode Lage

Index	2022 _h
Kurzbeschreibung	Fahrauftragsparameter
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	16

Über diesen Index werden alle Parameter eingegeben, die einen Bezug zu im Regler gespeicherten oder direkt ausführbaren Fahraufträgen haben. (Siehe ASCII-Kommando "ORDER")

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	Position
Mode	Lage
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 34)
Datentyp	INTEGER32
Einheit	Inkmente oder μm
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Über diesen Index wird die Zielposition (Absolutfahrauftrag) oder die zu fahrende Strecke (Relativfahrauftrag) von Fahraufträgen vorgegeben. Dies wird durch Bit 0 der Fahrauftragsart festgelegt. Bit 13 der Fahrauftragsart legt fest, ob der angegebene Wert als Inkrement oder SI-Wert interpretiert werden soll.

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	Sollgeschwindigkeit gewichtet
Mode	Lage
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 34)
Datentyp	INTEGER16
Einheit	Inkmente/s oder $\mu\text{m/s}$
Wertebereich	-32768..32767
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Über diesen Index wird die Sollgeschwindigkeit für Fahraufträge vorgegeben. Er wird über Subindex 0D_h gewichtet. Wird der Wert durch Wahl von Fahrauftragsartbit 13 = 1 als SI-Einheit definiert, ergibt sich die Inkrementalgeschwindigkeit v_i als

$$v_i = v_{\text{SI}} \times \frac{\text{PGEARO}}{\text{PGEARI} \times 4000}$$

wobei PGEARO (Objekt 2020_h, Subindex 08_h) die Anzahl der Inkmente enthält, die gefahren werden, wenn die zu fahrende Strecke PGEARI (Objekt 2020_h, Subindex 09_h) beträgt. Zu beachten ist, dass dabei eine Motorumdrehung einer Inkrementzahl von $2^{20} = 1048567$ entspricht.

Subindex	03h
Kurzbeschreibung	Fahrauftragsart
Mode	pp
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Einheit	—
Wertebereich	0..FFFFh
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Über diesen Index werden Fahrparameter des Fahrauftrags eingestellt. Die Bedeutung der Bits wird in den folgenden Tabellen erklärt.

Bit	Wert	Bedeutung
0	0x0001h	Bit für die Art des relativen/absoluten Fahrsatzes (s. Tabelle 2)
1	0x0002h	Bit für die Art des relativen Fahrsatzes (s. Tabelle 2)
2	0x0004h	Bit für die Art des relativen Fahrsatzes (s. Tabelle 2)
3	0x0008h	=0 kein Folgefahrstanz vorhanden, nach dem Erreichen der Zielposition bleibt der Antrieb stehen =1 Folgefahrstanz vorhanden, nach dem Erreichen der Zielposition wird automatisch der Folgefahrstanz gestartet. Die Nummer des Folgefahrstanzes wird mit dem Kommando O_FN vorgegeben.
4	0x0010h	Bit für die Art des Folgefahrstanzes (s. Tabelle 3)
5	0x0020h	Bit für die Art des Folgefahrstanzes (s. Tabelle 3)
6	0x0040h	Bit für die Art des Folgefahrstanzes (s. Tabelle 3)
7	0x0080h	Bit für die Art des Folgefahrstanzes (s. Tabelle 3)
8	0x0100h	Bit für die Art des Folgefahrstanzes (s. Tabelle 3)
9	0x0200h	reserviert
10	0x0400h	reserviert
11	0x0800h	reserviert
12	0x1000h	=0 die Brems- und Anfahrbeschleunigung wird als Brems-/Anfahrzeit von 0 auf die Zielgeschwindigkeit (in msek) vorgegeben. =1 die Brems- und Anfahrbeschleunigung wird in mm/sek ² vorgegeben. (s. auch Kommandos O_ACC1, O_ACC2, O_DEC1, O_DEC2).
13	0x2000h	=0 die Zielposition und die Zielgeschwindigkeit des Fahrsatzes werden als Inkremente interpretiert. Es findet keine Umrechnung statt. =1 die Zielposition und die Zielgeschwindigkeit werden vor dem Start des Fahrsatzes in Inkremente umgerechnet. Für die Umrechnung werden die Parameter PGEARI und PGEARO benutzt. (s. auch Kommandos O_S_O_V, PGEARI, PGEARO)
14	0x4000h	=0 die Geschwindigkeit des Fahrsatzes wird beim Fahrsatzstart als die Zielgeschwindigkeit übernommen. =1 die Zielgeschwindigkeit wird beim Fahrsatzstart analog vorgegeben (SW1). Beim Start des Fahrsatzes wird der analoge SW1-Wert eingelesen und als die Zielgeschwindigkeit übernommen (Skalierung: 10V=VSCALE1). Das Vorzeichen der SW1-Spannung wird ignoriert.
15	0x8000h	Bit 3 für die Art des relativen Fahrsatzes (s. separate Tabelle)

Art des relativen / absoluten Fahrsatzes

Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 15	Bedeutung
0	x	x	x	Absoluter Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als die Zielposition gewertet.
1	0	0	x	Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. Die Zielposition wird abhängig vom Zustand der IN-POSITION Meldung berechnet: IN-POSITION=1: neue Zielposition=letzte Zielposition + Verfahrstrecke IN-POSITION=0: neue Zielposition=aktuelle Position + Verfahrstrecke
1	1	0	x	Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. neue Zielposition=letzte Zielposition+Verfahrstrecke
1	0	1	x	Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. neue Zielposition=aktuelle Position+Verfahrstrecke
1	1	1	0	Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. neue Zielposition=positive Latchposition+Verfahrstrecke (s. auch Kommando LATCH32)
1	1	1	1	Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. neue Zielposition=negative Latchposition+Verfahrstrecke (s. auch Kommando LATCH32N)

Art des Folgefahrsatzes

Bit 4 NOBRAKE	Bit 5 FOL IO	Bit 6 HI/LO	Bit 7 FTIME	Bit 8 VTARG	Bedeutung
0	0	0	0	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremsst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Anschließend wird der Folgefahrsatz gestartet.
1	0	0	0	0	Fliegendes Umschalten auf den Folgeauftrag in der Zielposition. Der Antrieb fährt mit der Zielgeschwindigkeit bis in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Anschließend wird bei voller Geschwindigkeit auf den Folgefahrsatz umgeschaltet.
1	0	0	0	1	Fliegendes Umschalten auf den Folgeauftrag in der Zielposition. Der Umschaltzeitpunkt auf den Folgefahrauftrag wird so vorverlegt, dass in der Zielposition des ersten Fahrsatzes die Zielgeschwindigkeit des Folgefahrsatzes bereits erreicht wird.
0	1	0	0	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremsst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahrsatz wird gestartet, wenn der dazu definierte Eingang (Funktion INxMODE=15) den Zustand LOW erreicht hat.
0	1	1	0	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremsst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahrsatz wird gestartet, wenn der dazu definierte Eingang (Funktion INxMODE=15) den Zustand HIGH erreicht hat.
0	0	0	1	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremsst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahrsatz wird gestartet, nachdem die programmierte Verzögerungszeit (O_FT) abgelaufen ist.
0	1	0	1	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremsst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahrsatz wird gestartet, wenn der dazu definierte Eingang (Funktion INxMODE=15) den Zustand LOW erreicht hat oder nachdem die programmierte Verzögerungszeit (O_FT) abgelaufen ist.
0	1	1	1	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremsst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahrsatz wird gestartet, wenn der dazu definierte Eingang (Funktion INxMODE=15) den Zustand HIGH erreicht hat oder nachdem die programmierte Verzögerungszeit (O_FT) abgelaufen ist.

Subindex	04 _h
Kurzbeschreibung	Trajektorie
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 33)
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

In Vorbereitung

Subindex	05 _h
Kurzbeschreibung	Fahrauftragsnummer
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 35)
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..180, 129..255
Defaultwert	0

Über diesen Index wird die Nummer des angewählten Fahrauftrags vorgegeben. Dabei sind die Fahraufträge 1 bis 180 EEPROM – Fahrsätze, die Fahraufträge 192 bis 255 sind RAM – Fahraufträge. Die RAM – Fahraufträge werden beim Einschalten oder bei einem Reset des Servoverstärkers mit den ersten 64 EEPROM – Fahraufträgen gefüllt. Der Fahrauftrag 0 ist ebenfalls ein RAM – Fahrauftrag, der zum einen als Kopierpuffer für Fahraufträge zum anderen zum Eintragen von Fahrauftragsdaten für den Direktfahrauftrag (RPDO 34) Verwendung findet.

Subindex	06 _h
Kurzbeschreibung	Anfahrzeit (Beschleunigung)
Einheit	ms
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..65535
Defaultwert	0


Über diesen Index wird die Gesamtzeit angegeben, um auf die Zielgeschwindigkeit des Fahrauftrags zu kommen. Über die Wahl des Wertes des Subindex 08_h wird die Form der Beschleunigungsrampe eingestellt.

Subindex	07 _h
Kurzbeschreibung	Bremszeit (Verzögerung)
Einheit	ms
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..65535
Defaultwert	0

Über diesen Index wird die Gesamtzeit angegeben, um die Geschwindigkeit zur Zielposition auf 0 zu bringen. Über die Wahl des Wertes des Subindex 09_h wird die Form der Beschleunigungsrampe eingestellt.

Subindex	08 _h
Kurzbeschreibung	Ruckbegrenzung (Beschleunigung) (i.V)
Einheit	ms
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..65535
Defaultwert	0

Über diesen Index wird die Form der Beschleunigungsrampe vorgegeben. Der Wert muss kleiner als die Hälfte der Anfahrzeit (Subindex 06_h) gewählt werden. Folgende Darstellung dient der Veranschaulichung:

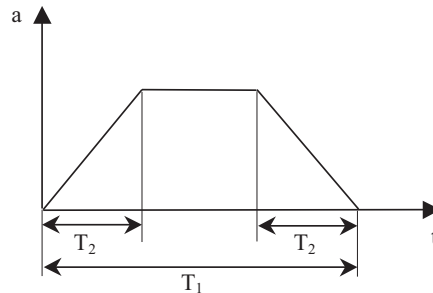

Dabei entspricht T_1 dem Subindex 06_h, T_2 dem Subindex 08_h. Bei $T_2 = 0$ wird eine Trapezrampe gefahren, bei $T_2 = \frac{T_1}{2}$ wird in etwa eine \sin^2 – Rampe gefahren.

Subindex	09 _h
Kurzbeschreibung	Ruckbegrenzung (Verzögerung)(i.V.)
Einheit	ms
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	0..65535
Defaultwert	0

Über diesen Index wird die Form der Bremsrampe vorgegeben. Der Wert muss kleiner als die Hälfte der Bremszeit (Subindex 07_h) gewählt werden. Die Ruckbegrenzung wirkt hier sinngemäß wie bei der Begrenzung für das Anfahren.

Subindex	0A _h
Kurzbeschreibung	Nummer des Folgefahrauftrages
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	0..180, 192..255
Defaultwert	0

Über diesen Index wird die Nummer eines Folgefahrauftrags eingestellt. Ob mit diesem fortgefahren wird, wird über den Subindex 03_h, Bit 3 eingestellt.

Subindex	0B _h
Kurzbeschreibung	Startverzögerung Folgefahrauftrag
Einheit	ms
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..65535
Defaultwert	0

Über dieses Objekt wird eine Verzögerungszeit eingestellt, mit der der Folgefahrauftrag gestartet wird. Dazu muss diese Funktion über Subindex 03_h, Bit 7 freigegeben werden.

Subindex	0C _h
Kurzbeschreibung	Kopieren eines Fahrauftrages
Einheit	—
Zugriff	wo
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	2 x UNSIGNED16
Wertebereich	Jeweils 0..180, 192..255
Defaultwert	0, 0

Über dieses Objekt können Fahraufträge kopiert werden. Die Nummer, die zuerst im CAN – Telegramm erscheint, beschreibt dabei den Quell – Fahrauftrag, die folgende Nummer den Ziel – Fahrauftrag.

Subindex	0D _h
Kurzbeschreibung	Wichtungsfaktor Geschwindigkeit
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	0..65535
Defaultwert	1

Über dieses Objekt wird ein Multiplikator für die im RPDO Fahrsatz angegebene Geschwindigkeit eingestellt.

Subindex	0E _h
Kurzbeschreibung	Geschwindigkeit Direktfahrauftrag
Einheit	Inkmente / 250µs, bzw. Auflösungsabhängig
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Über dieses Objekt wird die Geschwindigkeit für den Direktfahrauftrag (Fahrsatz 0) vorgegeben. Die Fahrauftragsart bestimmt dann, ob die Geschwindigkeit inkrementell oder als SI-Einheit ausgewertet wird.

Subindex	0F _h
Kurzbeschreibung	Sollposition CAN-Master-Slave
Einheit	Inkmente / 250µs, bzw. Auflösungsabhängig
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Über dieses Objekt wird die Zielposition in Lagereglerinkrementen (2^{20} Inkmente / Motorumdrehung) im Mode elektronisches Getriebe vorgegeben. Dieses Objekt ist im fest vorgegebenen Rx-PDO 41 eingetragen.

4.9 Objekt 2050h: Hilfsvariable für digitale Eingänge

Index	2050h
Kurzbeschreibung	Hilfsvariablen der digitalen Eingänge
Objektcode	ARRAY
Anzahl Elemente	6

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01h...04h
Kurzbeschreibung	Triggervariable Eingang 1...4
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

Subindex	05h
Kurzbeschreibung	Trigger-Hilfsvariable für elektronisches Getriebe
Einheit	—
Zugriff	wo
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

Über dieses Objekt wird im Mode elektronisches Getriebe (0xF7) die Wegstrecke für das Aufsynchronisieren des Slave-Antriebs auf die Mastergeschwindigkeit angegeben, wenn der Parameter ENGAGE einen Wert von 3 hat. Die Angabe erfolgt in Inkrementen (Eine Motorumdrehung entspricht 2^{20} Inkrementen).

4.10 Latchfunktion

Objekt 2026 gibt die Latchfunktion frei, mit den Objekten 2082 bis 2085 können die gelatchten Positionen (positive oder negative Flanke) des digitalen Eingangs 2 in verschiedenen Auflösungen gelesen werden.

4.10.1 Objekt 2026h: Latchfreigabe

Index	2026 _h
Kurzbeschreibung	Freigabe der Latchfunktion für CAN
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	2

Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	Freigabe der Latchfunktion für CAN
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0, 1
Defaultwert	1

Der SERVOSTAR 400/600 bietet die Möglichkeit über einen Latch - Eingang (Eingang 2, IN2MODE 26, auch konfigurierbar über Objekt 3565_h, Subindex 01_h) eine Istposition hochgenau (Erfassungszeit < 1 µs) zu erfassen. Über das Objekt 2026_h kann eingestellt werden, ob ein Latchimpuls über CAN gemeldet werden soll. Ein Wert von 0 bedeutet Sperren.

4.10.2 Objekt 2082h: 32/24-bit Latch positive

Diese Objekte liefern die gelatchte Position bei positiver Flanke am Digitaleingang 1 im 32-bit Format.

Index	2082 _h
Kurzbeschreibung	32/24-bit Latch positive
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	3

Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	32 Bit Latch positiv
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	24 Bit Latch positiv
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER24
Wertebereich	INTEGER24
Defaultwert	0

4.10.3 Objekt 2083h: 32/24-bit Latch negative

Diese Objekte liefern die gelatchte Position bei negativer Flanke am Digitaleingang 1 im 32-bit Format.

Index	2083 _h
Kurzbeschreibung	32/24-bit Latch negative
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	3

Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	32 Bit Latch negativ
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	24 Bit Latch negativ
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER24
Wertebereich	INTEGER24
Defaultwert	0

4.10.4 Objekt 2084h: 16-bit Latch positive

Diese Objekte liefern die gelatchte Position bei positiver Flanke am Digitaleingang 1 im 16-bit Format.

Index	2084 _h
Kurzbeschreibung	16-bit Latch positiv
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	2

Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	16 Bit Latch positiv
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER16
Wertebereich	INTEGER16
Defaultwert	0

4.10.5 Objekt 2085h: 16-bit Latch negative

Diese Objekte liefern die gelatchte Position bei negativer Flanke am Digitaleingang 1 im 16-bit Format.

Index	2085h
Kurzbeschreibung	16-bit Latch negativ
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	2

Subindizes:

Subindex	01h
Kurzbeschreibung	16-bit Latch negativ
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER16
Wertebereich	INTEGER16
Defaultwert	0

4.10.6 Objekt 2087h: Latch Positionen Digitaleingang 1

Die Objekte unter Index 2087 dienen zum Auslesen der Latchpositionen des Digitaleingangs 1 und zur Freigabe der Latchfunktionen der Digitaleingänge 1 und 2.

Index	2087h
Kurzbeschreibung	Latch Positionen Digitaleingang 1
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	4

Subindizes:

Subindex	01h
Kurzbeschreibung	Latchposition Digitaleingang 1, positiv
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

Subindex	02h
Kurzbeschreibung	Latchposition Digitaleingang 1, negativ
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

Subindex	03h
Kurzbeschreibung	Latchfreigaben für Eingänge 1 und 2
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0...15
Defaultwert	0

Dieses mappbare Objekt dient der Freigabe der positiven bzw. negativen Flanken der Latcheingänge 1 bzw. 2. Dazu muss für diese Eingänge die Latchfunktion (INxMODE = 26) konfiguriert sein. Die folgenden Zuordnungen zwischen Freigabebits und Funktion bestehen:

Bit	Freigabe
0	Freigabe positives Latchereignis Digitaleingang 1
1	Freigabe negatives Latchereignis Digitaleingang 1
2	Freigabe positives Latchereignis Digitaleingang 2
3	Freigabe negatives Latchereignis Digitaleingang 2

4.11 Herstellerspezifische Istwerte

4.11.1 Objekt 2070h: Istwerte

Über diesen Index werden relevante Istwerte des SERVOSTAR 400/600 zur Verfügung gestellt.

Index	2070h
Kurzbeschreibung	Istwerte
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	25

Subindizes:

Subindex	01h
Kurzbeschreibung	Istlage
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbare TPDO 22, TPDO 32)
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	0..16777215
Defaultwert	0

Über diesen Index kann die Motorposition innerhalb von 16 Umdrehungen eingelesen werden. Eine Umdrehung wird dabei mit einer Inkrementzahl von 20 Bit aufgelöst. Es gilt also:

$$1 \text{ Umdrehung} \Rightarrow 2^{20} \text{ Inkremente} \Rightarrow 1048576 \text{ Inkremente}$$

Subindex	02h
Kurzbeschreibung	Istdrehzahl
Einheit	min ⁻¹
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbare TPDO 22, TPDO 32)
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	0..1677215
Defaultwert	0

Einlesen der Motordrehzahl. Der Drehzahlwert entspricht dabei:

$$n[\text{min}^{-1}] = \frac{1875}{262144} \times \text{eingeliesener Drehzahlwert}$$

Subindex	03h
Kurzbeschreibung	Inkrementeller Positionswert
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares TPDO 33)
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Lesen des Inkrementalwerts der Istposition. Eine Umdrehung wird dabei mit einer Inkrementzahl von 20 Bit aufgelöst. Es gilt also:

$$1 \text{ Umdrehung} \Rightarrow 2^{20} \text{ Inkremente} = 1048576 \text{ Inkremente}$$

Subindex	04h
Kurzbeschreibung	Lesen des 16 Bit Positionslatch
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER16
Wertebereich	-(2 ¹⁵)..(2 ¹⁵ -1)
Defaultwert	0

Lesen der gespeicherten (gelatchten) 16 Bit Position. Die Position wird in Inkrementen innerhalb einer Umdrehung ausgegeben. Die Ausgabe wird nicht von den Getriebefaktoren oder den Factor Groups beeinflusst.

Subindex	05h
Kurzbeschreibung	Lesen des 32 Bit Positions latch
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31})..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Lesen der gespeicherten (gelatchten) 32 Bit Position. Die Position wird in Inkrementen innerhalb einer Umdrehung ausgegeben. Die Ausgabe wird nicht von den Getriebefaktoren oder den Factor Groups beeinflusst.

Subindex	06h
Kurzbeschreibung	SI Positionswert
Einheit	μm
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Lesen der Istposition als SI – Einheit. Das Verhältnis von real zurückgelegter Strecke zu Motorumdrehungen wird durch

$$S_{SI} = S_{Inkr} \times \frac{PGEARI}{PGEARO} \quad \text{bestimmt, wobei } PGEARO \text{ (Objekt } 2020_n, \text{ Subindex } 08_h)$$

die Anzahl der Inkremente enthält, die gefahren werden, wenn die zu fahrende Strecke PGEARI (Objekt 2020_n, Subindex 09_n) beträgt. Zu beachten ist, dass dabei eine Motorumdrehung einer Inkrementzahl von $2^{20} = 1048576$ entspricht.

Subindex	07h
Kurzbeschreibung	SI Geschwindigkeitswert
Einheit	$\mu\text{m/s}$
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Lesen der Istgeschwindigkeit in SI – Einheiten gelesen

Subindex	08h
Kurzbeschreibung	Schleppfehler
Einheit	μm
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Lesen des momentan gemessenen Schleppfehlers in SI – Einheiten.

Subindex	09h
Kurzbeschreibung	Effektivstrom
Einheit	mA
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	$0..2 * \text{Nennstrom [mA]}$
Defaultwert	0

Lesen des momentan gemessenen Effektivstroms.

Subindex	0Ah
Kurzbeschreibung	Drehzahl
Einheit	min ⁻¹
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Lesen der momentan gemessenen Drehzahl.

Subindex	0Bh
Kurzbeschreibung	Kühlkörpertemperatur
Einheit	°C
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Lesen der Temperatur des Kühlkörpers.

Subindex	0Ch
Kurzbeschreibung	Innentemperatur
Einheit	°C
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Lesen der Innentemperatur im Servoverstärker.

Subindex	0Dh
Kurzbeschreibung	Zwischenkreisspannung
Einheit	V
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Lesen der momentan gemessenen Zwischenkreisspannung.

Subindex	0Eh
Kurzbeschreibung	Bremsleistung
Einheit	W
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Lesen der momentan gemessenen Brems(Ballast)leistung.

Subindex	0Fh
Kurzbeschreibung	I ² T-Belastung
Einheit	%
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Lesen der I²t – Belastung.

Subindex	10 _h
Kurzbeschreibung	Betriebsdauer
Einheit	min
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Lesen des Betriebsstundenzählers des Servoverstärkers.

Subindex	11 _h
Kurzbeschreibung	erweiterter Status für TPDO 33
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	$0..(2^{32}-1)$
Defaultwert	—

Beschreibung:

Bit	Wert	Beschreibung
0	0x00000001	Status Eingang 1
1	0x00000002	Status Eingang 2
2	0x00000004	Status Eingang 3
3	0x00000008	Status Eingang 4
4	0x00000010	reserviert
5	0x00000020	reserviert
6	0x00000040	reserviert
7	0x00000080	reserviert
8	0x00000100	reserviert
9	0x00000200	reserviert
10	0x00000400	reserviert
11	0x00000800	reserviert
12	0x00001000	reserviert
13	0x00002000	reserviert
14	0x00004000	reserviert
15	0x00008000	reserviert
16	0x00010000	Auftrag aktiv (Lageregelung)
17	0x00020000	Referenzpunkt gesetzt
18	0x00040000	Home-Position
19	0x00080000	In-Position
20	0x00100000	Positionslatch erfolgt
21	0x00200000	frei
22	0x00400000	Meldung Position 1
23	0x00800000	Meldung Position 2
24	0x01000000	Meldung Position 3
25	0x02000000	Meldung Position 4
26	0x04000000	Initialisierung beendet
27	0x08000000	frei
28	0x10000000	Motorstillstand
29	0x20000000	Sicherheitsrelais
30	0x40000000	Endstufe freigegeben
31	0x80000000	Fehler steht an

Subindex	12h
Kurzbeschreibung	Absolutwertgeberposition in SI-Einheiten
Einheit	Benutzereinheiten
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—

Falls ein Absolutwertgeber im Gerät konfiguriert wurde (EXTPOS 1, 2 oder 3), kann über dieses Objekt die Geberposition ermittelt werden. Die Skalierung wird über die Parameter PGEARI, PGEARO, ENCIN und EXTMUL festgelegt.

Subindex	13h
Kurzbeschreibung	Interner Positionssollwert
Einheit	Interne Lagecounts
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—

Lesen des für die interne Lageregelung verwendeten Positionssollwert. Der Wert wird in internen Lagecounts ausgegeben.

Subindex	14h
Kurzbeschreibung	Istwert analoger Eingang 1
Einheit	mV (skaliert)
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER16
Wertebereich	$-(2^{15}-1)..(2^{15}-1)$
Defaultwert	—

Liefert einen skalierten Wert der Eingangsspannung am analogen Eingang 1. 10 V entsprechen dabei 8192 Inkrementen.

Subindex	15h
Kurzbeschreibung	Istwert analoger Eingang 2
Einheit	mV (skaliert)
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER16
Wertebereich	$-(2^{15}-1)..(2^{15}-1)$
Defaultwert	—

Liefert einen skalierten Wert der Eingangsspannung am analogen Eingang 2. 10 V entsprechen dabei 8192 Inkrementen.

Subindex	16h
Kurzbeschreibung	Fehlerregister
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
Defaultwert	0

Liefert den Inhalt des Fehlerregisters ERRCODE. Folgende Fehlermeldungen sind vorhanden:

Bit	Nummer	Bezeichnung	Erklärung
0	F01*	Kühlkörpertemperatur	Kühlkörpertemperatur zu hoch. Grenzwert vom Hersteller auf 80°C eingestellt
1	F02*	Überspannung	Überspannung im Zwischenkreis. Grenzwert abhängig von der Netzspannung
2	F03*	Schleppfehler	Meldung des Lagereglers
3	F04	Rückführung	Kabelbruch, Kurzschluss, Erdschluss
4	F05*	Unterspannung	Unterspannung im Zwischenkreis. Grenzwert vom Hersteller auf 100V eingestellt
5	F06	Motortemperatur	Temperaturfühler defekt oder Motortemperatur zu hoch. Grenzwert vom Hersteller auf 145°C eingestellt
6	F07	Reserve	Reserve
7	F08*	Überdrehzahl	Motor geht durch, Drehzahl unzulässig hoch
8	F09	EEPROM	Checksummenfehler
9	F10	Flash-EEPROM	Checksummenfehler
10	F11	Bremse	Kabelbruch, Kurzschluss, Erdschluss
11	F12	Motorphase	Motorphase fehlt (Leitungsbruch o.ä.)
12	F13*	Innentemperatur	Innentemperatur zu hoch
13	F14	Endstufe	Fehler in der Leistungsstufe
14	F15	I ² t max.	I ² t-Maximalwert überschritten
15	F16*	Netz-BTB	Fehlen von 2 oder 3 Phasen der Einspeisung
16	F17	A/D-Konverter	Fehler in der analog-digital-Wandlung, oft hervorgerufen durch sehr starke elektromagnetische Störungen
17	F18	Bremsschaltung	Bremsschaltung defekt oder Einstellung fehlerhaft
18	F19*	Netzphase	Fehlen von einer Phase der Einspeisung (Abschaltbar für den Betrieb an zwei Phasen)
19	F20	Slotfehler	Slotfehler (Hardwarefehler der Erweiterungskarte)
20	F21	Handlingfehler	Softwarefehler der Erweiterungskarte
21	F22	reserviert	reserviert
22	F23	CAN Bus aus	Schwerwiegender CAN Bus Kommunikationsfehler
23	F24	Warnung	Warnungsanzeige wird als Fehler gewertet
24	F25	Kommutierungsfehler	Kommutierungsfehler
25	F26	Endschalter	Referenzfahrt-Fehler (Hardware-Endschalter erreicht)
26	F27	Option AS	Fehler bei der Bedienung der Option -AS-, Eingänge AS-ENABLE und ENABLE wurden gleichzeitig gesetzt
27	F28	Reserve	Reserve
28	F29	Feldbus Sync	Feldbus nicht synchronisiert
29	F30	Emergency Timeout	Timeout Not-Stopp
30	F31	Reserve	Reserve
31	F32	Systemfehler	Systemsoftware reagiert nicht korrekt

* Diese Fehlermeldungen können ohne Reset mit dem ASCII-Commando CLRFAULT zurückgesetzt werden.

Wenn nur einer dieser Fehler anliegt und der RESET-Button oder die I/O-Funktion RESET verwendet wird, wird ebenfalls nur das Kommando CLRFAULT ausgeführt. Werden die anderen Fehler resetiert, wird der Antrieb neu gestartet (COLDSTART).

Subindex	17h
Kurzbeschreibung	Interner Geschwindigkeitssollwert
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—

Auslesen des internen Geschwindigkeitssollwerts. Ein interner Geschwindigkeitscount entspricht dabei einem Positionscout / 250 Mikrosekunden.

Die Geschwindigkeit in rpm ergibt sich daraus zu:

$$v_{rpm} = \frac{v_{incr} \cdot 4000}{2^{20}} \cdot 60$$

Subindex	18h
Kurzbeschreibung	Mastergeschwindigkeit (elektronisches Getriebe)
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	$0..(2^{32}-1)$
Defaultwert	—

Dieses Objekt liefert die Geschwindigkeit, die sich aus den eingelesenen Mastergeberimpulsen im elektronischen Getriebe (Mode 0xF7) ergibt.

Subindex	19h
Kurzbeschreibung	Steuervariable (elektronisches Getriebe)
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER8
Wertebereich	$-(2^7-1)..(2^7-1)$
Defaultwert	0

Mit diesem Objekt wird der Zustand bzw. der Übergang beim Aufsynchronisieren/Abkoppeln im elektronischen Getriebe angezeigt. Folgende Werte sind definiert (nur bei ENGAGE = 1 oder 3):

Wert	Bedeutung
0	Keine Synchronisation
1	Aufsynchronisieren auf Mastergeschwindigkeit mit Rampe ACCR
2	Auskoppeln mit Rampe DECR
3	Synchronfahrt zum Master
4	Aufsynchronisieren über die Strecke, die über Objekt 2050 sub 5 vorgegeben wurde

4.11.2 Objekt 6077h: Torque actual value

Das aktuelle Drehmoment bezieht sich auf das augenblickliche Drehmoment im Motor. Die Skalierung ist 1/1000 des Nenndrehmoments.

Index	6077 _h
Kurzbeschreibung	Torque actual value
Objektcode	VAR
Anzahl Elemente	1
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER16
Defaultwert	0

4.11.3 Objekt 60C2h: Interpolation time period

Der Interpolationszeitraum wird für den PLL (phase locked loop) synchronisierten Positionierbetrieb verwendet.

Die Einheit (Subindex 1) der Zeit ist mit $10^{\text{interpolation time index}_s}$ gegeben, nur Vielfache von 1ms sind erlaubt. Die zwei Werte definieren den internen ASCII-Parameter PTBASE (Vielfache von 250 µs).

Voraussetzung für den PLL-synchronisierten Betrieb ist die Einstellung von SYNC SRC = 3 (Synchronisierung über CAN) bzw. FPGA = 3 (nur SERVOSTAR 600)

Index	60C2 _h
Kurzbeschreibung	Interpolation time period
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	3

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h
Beschreibung	Interpolation time units
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	1

Subindex	02 _h
Beschreibung	Interpolation time index
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	-123 ... 63
Defaultwert	-3

4.12 Frei verfügbare, mappbare SPS – Variablen, Objekte 2030h / 2090h

Über die Parameter DPRVAR1 .. DPRVAR16 können Zustandsvariablen zwischen CAN-Bus und internem SPS-Ablaufprogramm ausgetauscht werden. Dazu gibt es je einen Satz von acht Objekten, die in Nur-Schreib- (WO) bzw. Nur-Lese-Richtung, auch in PDOs gemappt werden können.

4.12.1 Objekt 2030h: DP-Ram-Variablen 9-16 (nur schreibbar)

Index	2030 _h
Kurzbeschreibung	DP-Ram Variablen, nur schreibbar (PDO)
Objektcode	ARRAY
Anzahl Elemente	9

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h ...08 _h
Kurzbeschreibung	DP-Ram Variable 9...16
Einheit	—
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.12.2 Objekt 2090h: DP-Ram-Variablen 1-8 (nur lesbar)

Index	2090 _h
Kurzbeschreibung	DP-Ram Variablen, nur lesbar (PDO)
Objektcode	ARRAY
Anzahl Elemente	9

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h ...08 _h
Kurzbeschreibung	DP-Ram Variable 1...8
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.13 Dummy - Variablen, Objekte 2031h / 2071h

Mit Hilfe dieser Objekte können Lücken in Prozessdatenobjekten (PDOs) realisiert werden. Dies kann z.B. genutzt werden für ein Sollwert-PDO an mehrere Knoten oder für Istwerte, die an bestimmten Stellen im PDO liegen müssen, wobei die anderen Teile des PDOs schnell abgearbeitet werden sollen. Mit Hilfe der Objekte können 1 bis 4 Byte breite Lücken gefüllt werden.

4.13.1 Objekt 2031h: Dummy-Variablen für Mappingzwecke (WO)

Index	2031h
Kurzbeschreibung	Dummy-Variablen für Mappingzwecke
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	5

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01h
Kurzbeschreibung	Write-only dummy 8 bit
Einheit	—
Zugriff	wo
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

Subindex	02h
Kurzbeschreibung	Write-only dummy 16 bit
Einheit	—
Zugriff	wo
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	0

Subindex	03h
Kurzbeschreibung	Write-only dummy 24 bit
Einheit	—
Zugriff	wo
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED24
Wertebereich	UNSIGNED24
Defaultwert	0

Subindex	04h
Kurzbeschreibung	Write-only dummy 32 bit
Einheit	—
Zugriff	wo
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0

4.13.2

Objekt 2071h: Dummy-Variablen für Mappingzwecke (RO)

Index	2071h
Kurzbeschreibung	Dummy-Variablen für Mappingzwecke
Objektcode	RECORD
Anzahl Elemente	5

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01h
Kurzbeschreibung	Read-only dummy 32 bit
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

Subindex	02h
Kurzbeschreibung	Read-only dummy 32 bit
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	0

Subindex	03h
Kurzbeschreibung	Read-only dummy 32 bit
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED24
Wertebereich	UNSIGNED24
Defaultwert	0

Subindex	04h
Kurzbeschreibung	Read-only dummy 32 bit
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0

4.14 Profile Velocity Mode (pv) (DS402)

4.14.1 Allgemeine Informationen

Der Profile Velocity Mode ermöglicht die Verarbeitung von Geschwindigkeitssollwerten und den zugehörigen Beschleunigungen.

4.14.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Zugriff
606Ch	VAR	velocity_actual_value	INTEGER32	ro
60FFh	VAR	target_velocity	INTEGER32	rw

4.14.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Kapitel
6040h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ Kap. 4.4)
6041h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ Kap. 4.4)
6063h	VAR	position_actual_value*	INTEGER32	pc (⇒ Kap. 4.15)
6083h	VAR	profile_acceleration	UNSIGNED32	pp (⇒ Kap. 4.17)
6084h	VAR	profile_deceleration	UNSIGNED32	pp (⇒ Kap. 4.17)
6086h	VAR	motion_profile_type	INTEGER16	pp (⇒ Kap. 4.17)
6094h	ARRAY	velocity_encoder_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ Kap. 4.5)

4.14.4 Objektbeschreibung

4.14.4.1 Objekt 606Ch: velocity_actual_value* (DS402)

Das Objekt "velocity_actual_value" repräsentiert die aktuelle Drehzahl. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity_encoder_resolution" (Objekt 6096h) ab.

Index	0x606Ch
Name	velocity_actual_value
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pv
Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Einheit	velocity units
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	nein

4.14.4.2 Objekt 60FFh: target_velocity (DS402)

Die Soll Drehzahl (target_velocity) repräsentiert den Sollwert für den Rampengenerator. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity_encoder_resolution" (Objekt 6096h) ab.

Index	0x60FFh
Name	target_velocity
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pv
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Inkmente
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	nein

4.15 Position Control Function (pc) (DS402)

4.15.1 Allgemeine Informationen

In diesem Kapitel werden die Positionswerte beschrieben, die im Zusammenhang mit dem Lage-regler des Antriebs stehen. Sie finden Verwendung im Profile Position Mode.

4.15.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Zugriff
6063h	VAR	position_actual_value*	INTEGER32	ro
6064h	VAR	position_actual_value	INTEGER32	ro

4.15.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Kapitel
607Ah	VAR	target_position	INTEGER32	pp (⇒ Kap. 4.17)
607Bh	VAR	position_range_limit	INTEGER32	pp (⇒ Kap. 4.17)
607Ch	VAR	home-offset	INTEGER32	hm (⇒ Kap. 4.16)
6093h	VAR	position_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ Kap. 4.5)
6094h	ARRAY	velocity_encoder_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ Kap. 4.5)
6096h	ARRAY	acceleration_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ Kap. 4.5)
6040h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ Kap. 4.4)
6041h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ Kap. 4.4)

4.15.4 Objektbeschreibung

4.15.4.1 Objekt 6063h: position_actual_value* (DS402)

Das Objekt position_actual_value liefert die aktuelle Istposition in Inkremente. Die Auflösung pro Umdrehung kann 16 Bit oder 20 Bit betragen (s. Kommando PRBASE).

Index	0x6063h
Name	position_actual_value
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pc, pp
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Inkremente (1 Umdr. = 16Bit / 20Bit)(s. PRBASE)f
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	nein

4.15.4.2 Objekt 6064h: position_actual_value (DS402)

Das Objekt position_actual_value liefert die aktuelle Istposition. Die Auflösung (herstellerspez. Einheiten s. Objekte 2020h 08h/09h oder nach Antriebsprofil DSP402 s. Objekt 607Ah) kann mit den Getriebefaktoren des Lageregler geändert werden.

Hinweis: Dieses Objekt sollte nicht in ein synchrones TPDO definiert (mapped) werden.

Index	0x6064h
Name	position_actual_value
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pc, pp
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	position units
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	nein

4.16 Homing Mode (hm) (DS402)

4.16.1 Allgemeine Informationen

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Parameter, die zur Definition einer Referenzierung benötigt werden.

4.16.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Zugriff
607Ch	VAR	home_offset	INTEGER32	rw
6098h	VAR	homing_method	INTEGER8	rw
6099h	ARRAY	homing_speeds	UNSIGNED32	rw
609Ah	VAR	homing_acceleration	UNSIGNED32	rw

4.16.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Kapitel
6040h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ Kap. 4.4)
6041h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ Kap. 4.4)

4.16.4 Objektbeschreibung

4.16.4.1 Objekt 607Ch: home_offset (DS402)

Der Referenzoffset ist die Differenz zwischen der Nullposition der Anwendung und des Maschinen-nullpunktes. Alle nachfolgenden absoluten Fahraufträge berücksichtigen den Referenzoffset.

Index	0x607Ch
Name	home_offset
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	hm
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	benutzerdefiniert
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0
EEPROM	ja

4.16.4.2 Objekt 6098h: homing_method (DS402)

Index	0x6098h
Name	homing_method
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8
Mode	hm
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	position units
Wertebereich	-128..127
Defaultwert	0
EEPROM	ja

Die folgenden Referenzfahrtarten werden unterstützt:

Methodenach DSP402	Kurzbeschreibung Referenz	ASCII-Kommando
-128..-4	reserviert	—
-3	Fahren auf mechanischen Anschlag, mit Nullpunktsuche	NREF = 7
-2	Setzen des Referenzpunktes auf die aktuelle Position unter Berücksichtigung des Schleppabstandes	NREF = 6
-1	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung (Drehrichtung entfernungsabhängig)	NREF = 5, DREF= 2
0	reserviert	—
1	Referenzfahrt auf negativen Endschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 2, DREF= 0
2	Referenzfahrt auf positiven Endschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 2, DREF= 1
3..7	werden nicht unterstützt	—
8	Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 1, DREF= 1
9..11	werden nicht unterstützt	—
12	Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 1, DREF= 0
13..14	werden nicht unterstützt	—
15..16	reserviert	—
17	Referenzfahrt auf negativen Endschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 4, DREF= 0
18	Referenzfahrt auf negativen Endschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 4, DREF= 1
19..23	werden nicht unterstützt	—
24	Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 3, DREF= 1
25..27	werden nicht unterstützt	—
28	Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 3, DREF= 0
29..30	werden nicht unterstützt	—
31..32	reserviert	—
33	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung, Fahrtrichtung negativ	NREF = 5, DREF= 0
34	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung, Fahrtrichtung positiv	NREF = 5, DREF= 1
35	Setzen des Referenzpunktes an die aktuelle Position	NREF = 0
36..127	reserviert	—

4.16.4.2.1 Beschreibung der Referenziermethoden

Durch die Auswahl einer Referenzfahrtart durch Beschreiben des Parameters homing_method (Objekt 6098_h) wird folgendes bestimmt:

- das Referenzsignal (PStop, NStop, Referenzschalter)
- die Richtung der Referenzfahrt und, wenn passend
- die Position des Nullimpulses

Die Referenzposition wird durch den Referenzoffset (Objekt 607C_h) festgelegt. Zur Anpassung der Grundeinstellung der Motorlage bei Referenzierung auf den Nullimpuls kann der herstellerspezifische Parameter ENCZERO (Objekt 3537_h, Subindex 01_h) verwendet werden.

Eine ausführliche Beschreibung der Referenzfahrtarten finden Sie in der Beschreibung der Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE.

4.16.4.3 Objekt 6099h: homing_speeds (DS402)

Index	0x6099 _h
Name	homing_speeds
Objektcode	ARRAY
Anzahl Elemente	2
Datentyp	UNSIGNED32

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	speed_during_search_for_switch
Mode	hm
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	velocity units
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
Defaultwert	2 ²⁰
EEPROM	ja

4.16.4.4 Objekt 609Ah: homing_acceleration (DS402)

Index	0x609A _h
Name	homing_acceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	hm
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	acceleration units
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
Defaultwert	0
EEPROM	ja

4.16.5 Homing Mode Sequence

Mit Setzen des Bit 4 (positive Flanke) wird die Referenzfahrt gestartet. Der erfolgreiche Abschluss wird mit Bit 12 im Zustandswort angezeigt (s. Objekt 6041_h). Bit 13 zeigt einen Fehler an, der sich während der Referenzfahrt ereignet hat. Hier ist der Fehlercode auszuwerten:
Error register (Objekte 1001_h, 1003_h), manufacturer status (Objekt1002_h)

Bit 4	Bedeutung
0	Referenzfahrt inaktiv
0 ⇒ 1	Referenzfahrt starten
1	Referenzfahrt aktiv
0 ⇒ 1	Unterbrechung der Referenzfahrt


Bit 13	Bit 12	Bedeutung
0	0	Referenzpunkt nicht gesetzt bzw. Referenzfahrt noch nicht abgeschlossen
0	1	Referenzpunkt gesetzt bzw. Referenzfahrt erfolgreich abgeschlossen
1	0	Referenzfahrt konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. (Schleppfehler)
1	1	kein erlaubter Zustand

4.17 Profile Position Mode (pp)

4.17.1 Allgemeine Informationen

Die Struktur dieser Betriebsart ist hier dargestellt:

Die spezielle Handshake-Verarbeitung von Controlword und Statusword wird in Kap.4.17.4.1 beschrieben.

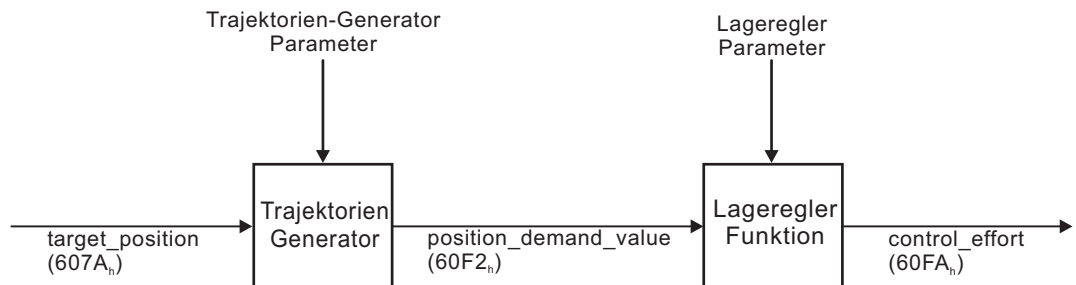

4.17.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Zugriff
607A _h	VAR	target_position	INTEGER32	rw
607B _h	ARRAY	position_range_limit	INTEGER32	rw
6081 _h	VAR	profile_velocity	UNSIGNED32	rw
6083 _h	VAR	profile_acceleration	UNSIGNED32	rw
6084 _h	VAR	profile_deceleration	UNSIGNED32	rw
6085 _h	VAR	quick_stop_deceleration	UNSIGNED32	rw
6086 _h	VAR	motion_profile_type	INTEGER16	rw

4.17.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Kapitel
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ Kap. 4.4)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ Kap. 4.4)
605A _h	VAR	quick_stop_option_code	INTEGER16	dc (⇒ Kap. 4.4)
6093 _h	ARRAY	position_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ Kap. 4.5)
6094 _h	ARRAY	velocity_encoder_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ Kap. 4.5)
6097 _h	ARRAY	acceleration_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ Kap. 4.5)

4.17.4 Objektbeschreibung

4.17.4.1 Objekt 607Ah: target_position (DS402)

Das Objekt target_position definiert die Zielposition des Antriebes. Abhängig vom Bit 6 im controlword wird die Zielposition als relativer Weg oder als absolute Position interpretiert. Dabei kann die Art der Relativfahrt durch den herstellerspezifischen Parameter 2022_h Subindex 03_h weiter aufgeschlüsselt werden.

Die mechanische Auflösung wird über die Getriebefaktoren Objekt 6093_h Subindex 01_h und 02_h eingestellt.

Index	0x607A _h
Name	target_position
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pp
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	benutzerdefiniert
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	nein

4.17.4.2 Objekt 607Bh: position_range_limit (DS402)

Mit dem Objekt "position_range_limit" wird der Anfang und das Ende des Verfahrbereiches für eine Modulo - Achse festgelegt. Der Anfang des Bereiches wird mit Subindex 01h "min_position_range_limit" (ASCII SRND) und das Ende mit Subindex 02h "max_position_range_limit" (ASCII ERND) definiert. Diese Funktionalität kann erst nach einer Neukonfiguration des Geräts verwendet werden. Dazu muss das Objekt 2020h Subindex 01h mit dem Wert 2 versehen werden und danach die Konfigurationsprozedur gestartet werden (⇒ Kap. 6.4).

Index	0x607Bh
Name	position_range_limit
Objektcode	ARRAY
Anzahl Elemente	3
Datentyp	INTEGER32

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01h
Kurzbeschreibung	min_position_range_limit
Mode	pp, pc
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	position units
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
EEPROM	ja
Defaultwert	-2^{31}

Subindex	02h
Kurzbeschreibung	max_position_range_limit
Mode	pp, pc
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	position units
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
EEPROM	ja
Defaultwert	$2^{31}-1$

4.17.4.3 Objekt 6081h: profile_velocity (DS402)

Die profile_velocity ist die Endgeschwindigkeit, die nach der Beschleunigungsphase eines Fahrauftrages erreicht werden soll. Die verwendete Skalierung ist abhängig von dem eingestellten "velocity_encoder_factor" (Objekt 6094h).

Der Sollwert wird in Abhängigkeit des eingestellten Operationsmode (pp, pv) benutzt.

Index	0x6081h
Name	profile_velocity
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	pp, pv
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	speed units
Wertebereich	$0..(2^{32}-1)$
Defaultwert	10
EEPROM	nein

4.17.4.4 Objekt 6083h: profile_acceleration (DS402)

Die Beschleunigungsrampe (profile_acceleration) wird in Einheiten, die der Anwender definiert hat, vorgegeben. Die Verarbeitung bzw. Interpretation des Beschleunigungswertes kann auf zwei Arten erfolgen:

- **Interne Getriebefaktoren PGEARI = PGEARO (s. Objekte 2020_h 08_h/09_h, s. ASCII - Kommando PGEARI/PGEARO)**
Die Beschleunigungsrampe wird als Beschleunigungszeit [ms] oder Beschleunigungssteigung [Inkr./s²] bezogen auf die Zielgeschwindigkeit (Objekt 6081_h "profile_velocity") interpretiert. Die Skalierung des Wertes ist abhängig vom Beschleunigungsfaktor (Objekt 6097_h "acceleration_factor").
Hinweis: Z. Zt. wird nur die Einheit Beschleunigungszeit unterstützt!
- **Interne Getriebefaktoren PGEARI <> PGEARO (s. Objekte 2020_h 08_h/09_h, s. ASCII - Kommando PGEARI/PGEARO)**
Die Beschleunigungsrampe wird als Beschleunigungszeit [ms] oder Beschleunigungssteigung [Längeneinheit/s²] bezogen auf die Zielgeschwindigkeit interpretiert. Die Skalierung des Wertes ist abhängig von den eingestellten Getriebefaktoren (s. Beschreibung der ASCII - Kommandos PGEARI und PGEARO) und der eingestellten Basiseinheiten [ms] oder [Längeneinheit/s²]. Die Vorwahl der Basiseinheit erfolgt über Bit 12 im controlword des Fahrauftrages (Objekt 2022_h03_h, ASCII - Kommando O_C).

Die Art der Beschleunigungsrampe kann als lineare Rampe oder als Sin² Rampe ausgewählt werden (s. Objekt 6086_h).

Index	0x6083 _h
Name	profile_acceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	pp
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	acceleration units
Wertebereich	0..(2 ¹⁵ -1)
Defaultwert	0

4.17.4.5 Objekt 6084h: profile_deceleration (DS402)

Die Bremsrampe wird analog zur Beschleunigungsrampe behandelt. (s. Objekt 6083_h)

Index	0x6084 _h
Name	profile_deceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	pp
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	acceleration units
Wertebereich	0..(2 ¹⁵ -1)
Defaultwert	0

4.17.4.6 Objekt 6086h: motion_profile_type (DS402)

Die Art der Beschleunigungsrampe kann mit diesem Objekt als lineare Rampe oder als Sin² Rampe ausgewählt werden.

Index	0x6086h
Name	motion_profile_type
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER16
Mode	pp
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	keine
Wertebereich	$(-2^{15})..(2^{15}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	ja

profile code	profile type
-32768..-1	herstellerspez. (wird nicht unterstützt)
0	linear (trapez)
1	sin ²
2..32767	profilspez. Erweiterungen (wird nicht unterstützt)

4.17.5 Funktionsbeschreibung

In diesem Profil werden zwei Wege der Positionssollwertübergabe an den Antrieb unterstützt.


Eine Folge von Sollwerten:

Nach Erreichen der Zielposition berechnet der Antrieb sofort die Bewegung zur vorher übergebenen neuen Zielposition. Dies führt zu einer kontinuierlichen Bewegung, ohne dass der Antrieb zwischendurch auf Geschwindigkeit 0 abbremst. Beim SERVOSTAR 400/600 ist dies nur bei Verwendung von Trapezrampen möglich.


Einzelne Sollwerte:

Nach Erreichen der Zielposition signalisiert der Antrieb an den Master, dass er das Ziel erreicht hat und erhält dann einen neuen Sollwert. Nach Erreichen der Zielposition ist die Geschwindigkeit normalerweise 0 bevor die Achse zu einer neuen Zielposition fährt.


Die zwei Arten werden über das Timing der Bits new_setpoint, change_set_immediately des Steuerworts und das Bit setpoint_acknowledge des Zustandswort gesteuert. Diese Bits ermöglichen einen Handshake - Mechanismus, der es ermöglicht einen neuen Sollwert vorzubereiten während ein alter Fahrauftrag ausgeführt wird. Das verringert Reaktionszeiten innerhalb eines Steuerungsprogramms in einer Steuerung.

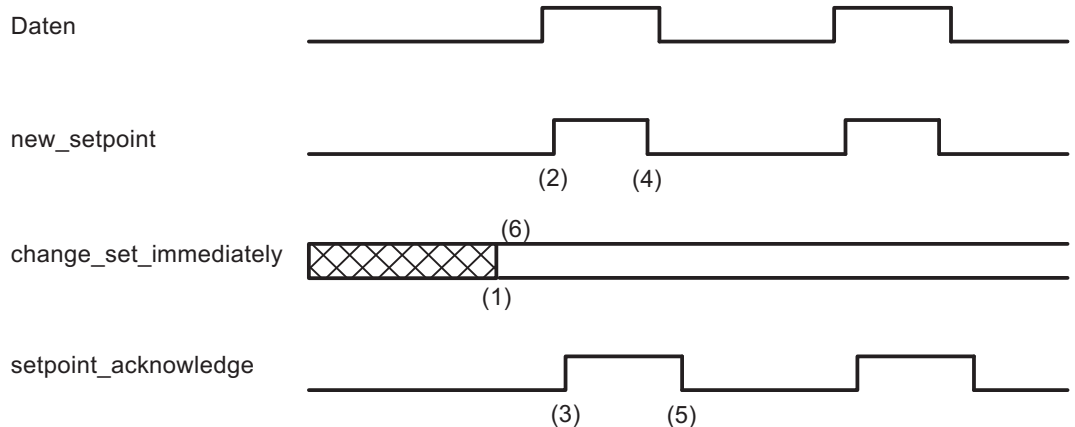

Die Bilder zeigen den Unterschied zwischen einer "Folge von Sollwerten" und einzelnen Sollwerten. Der Startwert des Bits `change_set_immediatly` im Steuerwort entscheidet über die verwendete Art. Die betrachteten Beispiele gelten nur für Trapezrampen. Wenn das Bit `change_set_immediatly` auf 0 ist (durchgehender Strich in Bild 1) wird ein einzelner Sollwert vom Antrieb erwartet (1). Nachdem Daten an den Antrieb übergeben wurden, signalisiert der Master durch den Wechsel am Bit `new_setpoint` im Steuerwort auf "1", dass die Daten gültig sind (2). Der Antrieb antwortet mit dem `setpoint_acknowledge` Bit = 1 im Zustandswort nachdem er den Wert erkannt und gespeichert hat (3). Nun kann der Master das Bit `new_setpoint` auf 0 setzen (4) woraufhin der Antrieb durch Rücksetzen des Bits `setpoint_acknowledge` signalisiert, dass er wieder neue Sollwerte entgegennehmen kann (5). In Bild 2 führt dieser Mechanismus zu einer Geschwindigkeit von 0 nachdem eine Rampe gefahren wurde, um eine Zielposition X_1 zur Zeit t_1 zu erreichen. Nach dem Signal an den Master, dass das Ziel erreicht wurde, wird die neue Zielposition zum Zeitpunkt t_2 verarbeitet und zum Zeitpunkt t_3 erreicht.

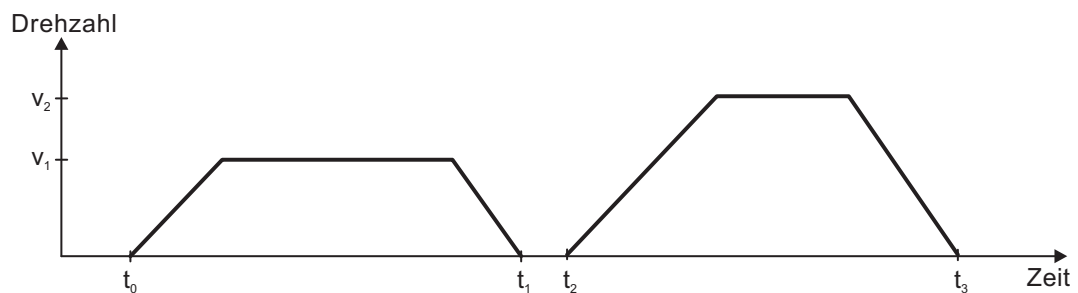

Mit dem Bit `change_set_immediatly` = 1 (symbolisiert durch die gestrichelte Linie in Bild 1) weist der Master den Antrieb an direkt nach dem Erreichen des letzten Sollwerts einen neuen Sollwert zu verarbeiten. Das Timing der Signale bleibt das gleiche. Diese Vorgehensweise bewirkt beim Antrieb, dass er schon den nächsten Sollwert X_2 verarbeitet und Geschwindigkeit behält, wenn er die Zielposition X_1 zum Zeitpunkt t_1 erreicht. Danach fährt der Antrieb zur schon berechneten Zielposition X_2 .

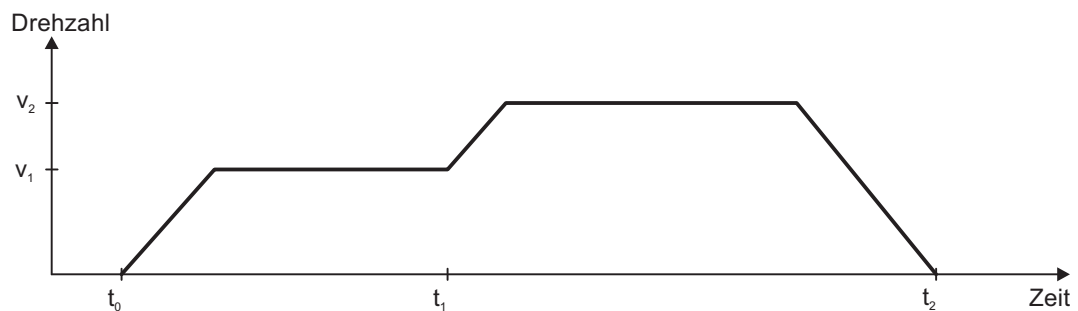

Bits im controlword:

- Bit 4 `new_set_point` (positive Flanke!)
- Bit 5 `change_set_immediatly`
- Bit 6 `absolut / relativ`

Bits im statusword:

- Bit 12 `setpoint acknowledge`
- Bit 13 `following error`

Hinweis zur Fahrauftragsart "relativ":

Wird das Bit 6 gesetzt, ist die Fahrauftragsart "relativ in Abhängigkeit zur letzten Zielposition oder Istposition" aktiviert. Sollten andere Relativarten gewünscht sein, sind diese im Vorfeld mit dem Objekt 2022_h Subindex 03_h "Positionierdaten für den Mode Lage" zu aktivieren (s. auch Objekt 2022_h Subindex 03_h oder ASCII Objekt O_C).

Hinweis zum Mode Profile Position Mode:

Funktionale Beschreibung für den Mode: Profile Position Mode

Das Antriebsprofil DSP402 unterscheidet zwei Methoden Zielpositionen anzufahren. Diese beiden Methoden werden über die Bits "new_setpoint" und "change_set_immediatly" im controlword und "setpoint_acknowledge" im statusword gesteuert. Mit Hilfe dieser Bits kann ein Fahrauftrag aufgebaut werden, während ein anderer gerade ausgeführt wird (Handshake).

● Anfahren von mehreren Zielpositionen ohne Zwischenstopp

Nachdem die Zielposition erreicht wurde, wird sofort die nächste Zielposition angefahren. Voraussetzung ist, dass dem Antrieb neue Sollwerte signalisiert werden. Dies wird mit einer positiven Flanke (Bit "new_setpoint") realisiert. Das Bit "setpoint_acknowledge" darf hierbei nicht gesetzt sein (siehe auch Handshake DSP402).

Die Geschwindigkeit wird, nach Erreichen des ersten Zielpunktes, nicht auf Null reduziert.

● Anfahren von einer einzelnen Zielpositionen

Der Antrieb fährt in die Zielposition, wobei die Geschwindigkeit auf Null reduziert wird. Das Erreichen der Zielposition wird mit dem Bit "target_reached" im statusword signalisiert.

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

5 Der Objektkanal

5.1 Objektbeschreibung

5.1.1 Objekt >3500h: Herstellerspezifischer Objektkanal

Das Objektverzeichnis ist ab Index 3500_h (reservierter Objektbereich 3500_h– 3900_h) um sämtliche Geräteobjekte erweitert worden, die mit bis zu 4 Byte Nutzdaten darstellbar sind. Dieser Bereich ist dynamisch erweiterbar d.h., neue Geräteparameter, die das o. g. Datenformat erfüllen, werden bei Erweiterungen in der "Kernfirmware" **automatisch** der Tabelle angehängt. Mit Hilfe des Objekt 3500_h (Subindex 01_h, read) kann die Gesamtanzahl der Objekte im Objektkanal bestimmt werden (⇒ Kap. 6.3).

INFO

Die Objekte aus dem Objektkanal (ASCII-Parameter) können nicht in ein Prozessdatenobjekt (PDO) gemappt werden!

Jedes Objekt in diesem Bereich wird mit Hilfe von 8 Subindizes beschrieben. Objektstruktur:

Index	> 3500 _h
Name	Objektabhängig
Objektcode	VAR
Datentyp	RECORD

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Einheit	—
Zugriff	—
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0...2 ⁸ -1
EEPROM	—
Defaultwert	—

Subindex	01 _h
Beschreibung	Lesen / Schreiben eines Parameters
Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff	s. jeweiliges ASCII-Kommando
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	s. Subindex 04 _h
Defaultwert	s. jeweiliges ASCII-Kommando

Subindex	02 _h
Beschreibung	Lesen des unteren Grenzwertes
Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	—
Defaultwert	—

Subindex	03h
Beschreibung	Lesen des oberen Grenzwertes
Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	—
Defaultwert	—

Subindex	04h
Beschreibung	Lesen des Defaultwertes
Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	—
Defaultwert	—

Subindex	05h
Beschreibung	Lesen des Parameterformats
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	—
Defaultwert	—

Die folgenden Parameterformate sind möglich:

0	Funktion (keine Parameter)
1	Funktion (INTEGER32 Parameter)
2	Funktion (INTEGER32 Parameter mit Wichtung 3)
3	INTEGER8
4	unsigned8
5	INTEGER16
6,13	unsigned16
7	INTEGER32
8,12	unsigned32
9,10	INTEGER32 (Wichtung 3)

INFO

Auf Parameter mit dem Parameterformat 0 darf nur lesend zugegriffen werden!

Subindex	06h
Beschreibung	Lesen der Parameter-Kontrolldaten
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	0..2 ³² -1
EEPROM	—
Defaultwert	—

0x00010000 Nach einer Änderung muss die Variable abgespeichert, und der Regler resettiert werden.

0x00020000 Variable wird im seriellen EEPROM abgespeichert.

0x00200000 Variable ist read-only, darf nicht über den Bus geschrieben werden.

Subindex	07h / 08h
Beschreibung	reserviert
Einheit	—
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	0..2 ³² -1
EEPROM	—
Defaultwert	—

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtigkeit	Status	EEPROM
3500	MAXSDO	INTEGER32	—	—	—
3501	ACC	INTEGER16	—	—	Ja
3502	ACCR	INTEGER16	—	—	Ja
3503	ACTFAULT	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3504	ACTIVE	INTEGER8	—	—	Nein
3505	ADDR	UNSIGNED8	—	—	Ja
3506	AENA	INTEGER8	—	—	Ja
3507	ANCNFG	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3508	ANDB	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3509	ANIN1	INTEGER32	—	—	Nein
350A	ANIN2	INTEGER32	—	—	Nein
350B	ANOFF1	INTEGER16	—	—	Ja
350C	ANOFF2	INTEGER16	—	—	Ja
350D	ANOUT1	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
350E	ANOUT2	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
350F	ANZERO1	—	—	—	—
3510	ANZERO2	—	—	—	—
3511	AVZ1	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3512	CALCHP	—	—	Enabled	—
3513	CALCRK	—	—	Enabled	—
3514	CALCRP	—	—	Disabled + Reset	—
3515	CBAUD	INTEGER16	—	Disabled + Reset	Ja
3516	reserviert				
3517	CDUMP	—	—	—	—
3518	CLRFAULT	—	—	—	—
3519	CLRHR	—	—	—	—
351A	CLRORDER	INTEGER16	—	Disabled	—
351B	CLRWARN	UNSIGNED8	—	Disabled + Reset	Ja
351C	CONFIG	—	—	—	—
351D	CONTINUE	—	—	Enabled	—
351E	CTUNE	—	—	Enabled	—
351F	CUPDATE	—	—	Disabled	—
3520	DAOFFSET1	INTEGER16	—	—	Ja
3521	DAOFFSET2	INTEGER16	—	—	Ja

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
3522	DEC	INTEGER16	—	—	Ja
3523	DECDIS	INTEGER16	—	—	Ja
3524	DECR	INTEGER16	—	—	Ja
3525	DECSTOP	INTEGER16	—	—	Ja
3526	DEVICE	—	—	—	Nein
3527	DICONT	INTEGER32	☒	—	Nein
3528	DIFVAR	—	—	—	—
3529	DIPEAK	INTEGER32	☒	—	Nein
352A	DIR	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
352B	DIS	—	—	Enabled	—
352C	DREF	INTEGER8	—	—	Ja
352D	DRVSTAT	INTEGER32	—	—	Nein
352E	DR_TYPE	INTEGER16	—	—	Nein
352F	DUMP	—	—	—	—
3530	EN	—	—	Disabled	—
3531	ENCCAPT	INTEGER8	—	Disabled	Ja
3532	ENCIN	INTEGER32	—	Disabled + Reset	Ja
3533	ENCLINES	INTEGER16	—	Disabled + Reset	Ja
3534	ENCMODE	INTEGER8	—	—	Ja
3535	ENCOUT	INTEGER16	—	—	Ja
3536	reserviert				
3537	ENCZERO	INTEGER16	—	—	Ja
3538	EXTMUL	INTEGER16	—	—	Ja
3539	EXTPOS	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
353A	EXTWD	INTEGER32	—	—	Ja
353B	FBTYPE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
353C	FILTMODE	UNSIGNED8	—	Disabled + Reset	Ja
353D	FOLDMODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
353E	GEARI	INTEGER16	—	—	Ja
353F	GEARMODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3540	GEARO	INTEGER16	—	—	Ja
3541	GET	—	—	—	—
3542	GP	INTEGER32	☒	—	Ja
3543	GPFBT	INTEGER32	☒	—	Ja
3544	GPFFT	INTEGER32	☒	—	Ja
3545	GPFFV	INTEGER32	☒	—	Ja
3546	GPTN	INTEGER32	☒	—	Ja
3547	GPV	INTEGER32	☒	—	Ja
3548	GV	INTEGER32	☒	—	Ja
3549	GVFBT	INTEGER32	☒	—	Ja
354A	GVFILT	INTEGER8	—	—	Ja
354B	GVFR	INTEGER32	☒	—	Ja
354C	GVT2	INTEGER32	☒	—	Ja
354D	GVTN	INTEGER32	☒	—	Ja
354E	HACOFFS	INTEGER16	—	—	Encoder
354F	HFACT1	INTEGER16	—	—	Encoder
3550	HASOFFS	INTEGER16	—	—	Encoder
3551	HDUMP	—	—	—	—
3552	HICOFFS	INTEGER16	—	—	Ja
3553	HIFACT1	INTEGER16	—	—	Encoder
3554	HISOFFS	INTEGER16	—	—	Encoder
3555	HRESET	—	—	—	—
3556	HSAVE	—	—	—	—
3557	HVER	—	—	—	Nein
3558	I	INTEGER32	☒	—	Nein
3559	I2T	INTEGER32	—	—	Nein
355A	I2TLIM	INTEGER8	—	—	Ja
355B	ICMD	INTEGER32	☒	—	Nein
355C	ICONT	INTEGER32	☒	—	Ja
355D	ID	INTEGER32	☒	—	Nein

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
355E	IDUMP	—	—	—	—
355F	IMAX	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Nein
3560	IN	—	—	—	—
3561	IN1	INTEGER8	—	—	—
3562	IN1MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3563	IN1TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
3564	IN2	INTEGER8	—	—	Nein
3565	IN2MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3566	IN2TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
3567	IN3	INTEGER8	—	—	Nein
3568	IN3MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3569	IN3TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
356A	IN4	INTEGER8	—	—	Nein
356B	IN4MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
356C	IN4TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
356D	INPOS	—	—	—	—
356E	IPEAK	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
356F	IPEAKN	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3570	IQ	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Nein
3571	ISCALE1	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3572	ISCALE2	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3573	K	—	—	Enabled	Nein
3574	KC	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3575	KEYLOCK	INTEGER8	—	—	Ja
3576	reserviert				
3577	L	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3578	LATCH16	INTEGER16	—	—	—
3579	LATCH16N	INTEGER16	—	—	Nein
357A	LATCH32	INTEGER32	—	—	—
357B	LATCH32N	INTEGER32	—	—	Nein
357C	LATCHX32	INTEGER32	—	—	Nein
357D	LATCHX32N	INTEGER32	—	—	Nein
357E	LED1	INTEGER8	—	—	—
357F	LED2	INTEGER8	—	—	—
3580	LED3	INTEGER8	—	—	—
3581	LEDSTAT	INTEGER16	—	—	—
3582	LIST	—	—	—	Nein
3583	LOAD	—	—	—	Nein
3584	MAXTEMPE	INTEGER16	—	—	Ja
3585	MAXTEMPH	INTEGER16	—	—	Ja
3586	MAXTEMPM	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3587	MBRAKE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3588	MDBCNT	—	—	—	—
3589	MDBGET	—	—	—	—
358A	MDBSET	INTEGER16	—	—	—
358B	MDUMP	—	—	—	—
358C	reserviert				
358D	MH	—	—	Enabled	—
358E	MICONT	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
358F	MIPEAK	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3590	reserviert				
3591	MJOG	—	—	Enabled	—
3592	MVANGLP	INTEGER16	—	—	Ja
3593	MKT	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3594	reserviert				
3595	MLGC	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3596	MLGD	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3597	MLGP	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3598	MLGQ	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3599	MNUMBER	INTEGER16	—	Disabled	Ja

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
359A	MONITOR1	INTEGER16	—	—	Nein
359B	MONITOR2	INTEGER16	—	—	Nein
359C	MPHASE	INTEGER16	—	Disabled	Ja
359D	MPOLES	INTEGER8	—	Disabled	Ja
359E	MRD	—	—	Enabled	—
359F	reserviert				
35A0	MRESBW	INTEGER16	—	—	Ja
35A1	MRESPOLES	INTEGER8	—	Disabled	Ja
35A2	MSG	INTEGER8	—	—	Ja
35A3	MSPEED	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
35A4	reserviert				
35A5	MTANGLP	INTEGER16	—	—	Ja
35A6	reserviert				
35A7	MVANGLB	INTEGER32	—	—	Ja
35A8	MVANGLF	INTEGER16	—	—	Ja
35A9	M_RESET	—	—	Disabled	—
35AA	NONBTB	INTEGER8	—	—	Ja
35AB	NOTCHBW	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
35AC	NOTCHHZ	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
35AD	NREF	INTEGER8	—	—	Ja
35AE	O1	INTEGER8	—	—	Nein
35AF	O1MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
35B0	O1TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
35B1	O2	INTEGER8	—	—	Nein
35B2	O2MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
35B3	O2TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
35B4	OPMODE	INTEGER8	—	—	Ja
35B5	OPTION	INTEGER16	—	—	Nein
35B6	OVERRIDE	INTEGER8	—	—	Ja
35B7	O_ACC1	INTEGER16	—	—	Nein
35B8	O_ACC2	INTEGER16	—	—	Nein
35B9	O_C	INTEGER16	—	—	Nein
35BA	O_DEC1	INTEGER16	—	—	Nein
35BB	O_DEC2	INTEGER16	—	—	Nein
35BC	O_FN	INTEGER16	—	—	Nein
35BD	O_FT	INTEGER16	—	—	Nein
35BE	O_P	INTEGER32	—	—	Nein
35BF	O_V	INTEGER32	—	—	Nein
35C0	PBAL	INTEGER32	—	—	Nein
35C1	PBALMAX	INTEGER32	—	—	Ja
35C2	PBALRES	INTEGER8	—	—	Ja
35C3	PBAUD	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Nein
35C4	PDUMP	—	—	—	—
35C5	PE	INTEGER32	—	—	Nein
35C6	PEINPOS	INTEGER32	—	—	Ja
35C7	PEMAX	INTEGER32	—	—	Ja
35C8	PFB	INTEGER32	—	—	Nein
35C9	PFB0	INTEGER32	—	—	Nein
35CA	PGEARI	INTEGER32	—	Disabled + Reset	Ja
35CB	PGEARO	INTEGER32	—	Disabled + Reset	Ja
35CC	PIOBUF	—	—	—	Nein
35CD	PMODE	INTEGER32	—	Disabled + Reset	Ja
35CE	PNOID	INTEGER32	—	—	Nein
35CF	POSCNFG	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
35D0	PPOTYP	INTEGER8	—	—	Ja
35D1	PRBASE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
35D2	PRD	INTEGER32	—	—	Nein
35D3	PROMPT	INTEGER16	—	—	Nein
35D4	PSTATE	—	—	—	Nein
35D5	PTBASE	INTEGER8	—	—	Ja
35D6	PTMIN	INTEGER16	—	—	Ja

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
35D7	PV	INTEGER32	—	—	Nein
35D8	PVMAX	INTEGER32	—	—	Ja
35D9	PVMAXN	INTEGER32	—	—	Ja
35DA	reserviert				
35DB	reserviert				
35DC	READNIMP	—	—	—	—
35DD	READY	INTEGER8	—	—	Nein
35DE	RECDONE	INTEGER8	—	—	Nein
35DF	RECING	INTEGER8	—	—	Nein
35E0	RECOFF	—	—	—	—
35E1	RECRDY	INTEGER8	—	—	Nein
35E2	REFIP	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
35E3	REFPOS	INTEGER32	—	—	Nein
35E4	REMOTE	INTEGER8	—	—	Nein
35E5	RESPHASE	INTEGER16	—	—	Ja
35E6	RK	INTEGER16	—	—	Ja
35E7	ROFFS	INTEGER32	—	—	Ja
35E8	RS232T	INTEGER16	—	—	Ja
35E9	RSTVAR	—	—	Disabled	Nein
35EA	S	—	—	—	—
35EB	SAVE	—	—	—	—
35EC	SBAUD	INTEGER8	—	—	Ja
35ED	SCAN	—	—	—	—
35EE	SDUMP	—	—	—	—
35EF	SERIALNO	INTEGER32	—	—	Nein
35F0	SETREF	—	—	—	—
35F1	SETROFFS	—	—	—	—
35F2	SLEN	INTEGER8	—	—	Ja
35F3	SLOTIO	INTEGER32	—	—	Nein
35F4	SPHAS	INTEGER8	—	—	Nein
35F5	SPSET	INTEGER16	—	—	Ja
35F6	SSIGRAY	INTEGER8	—	Disabled	Ja
35F7	SSIINV	INTEGER8	—	Disabled	Ja
35F8	SSIMODE	INTEGER8	—	—	Ja
35F9	SSIOUT	INTEGER8	—	Disabled	Ja
35FA	SSTAT	—	—	—	Nein
35FB	STAT	INTEGER16	—	—	Nein
35FC	STATIO	—	—	—	Nein
35FD	STATUS	—	—	—	Nein
35FE	STOP	—	—	Enabled	—
35FF	STOPMODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3600	SWCNFG	UNSIGNED16	—	Disabled + Reset	Ja
3601	SWCNFG2	UNSIGNED16	—	Disabled + Reset	Ja
3602	SWE0	INTEGER32	—	—	Ja
3603	SWE0N	INTEGER32	—	—	Ja
3604	SWE1	INTEGER32	—	—	Ja
3605	SWE1N	INTEGER32	—	—	Ja
3606	SWE2	INTEGER32	—	—	Ja
3607	SWE2N	INTEGER32	—	—	Ja
3608	SWE3	INTEGER32	—	—	Ja
3609	SWE3N	INTEGER32	—	—	Ja
360A	SWE4	INTEGER32	—	—	Ja
360B	SWE4N	INTEGER32	—	—	Ja
360C	SWE5	INTEGER32	—	—	Ja
360D	SWE5N	INTEGER32	—	—	Ja
360E	T	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	Enabled	—
360F	TASK	—	—	—	Nein
3610	TEMPE	INTEGER32	—	—	Nein
3611	TEMPH	INTEGER32	—	—	Nein
3612	TEMPM	INTEGER32	—	—	Nein
3613	TRJSTAT	INTEGER32	—	—	Nein

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
3614	TRUN	—	—	—	Ja
3615	reserviert				
3616	UID	INTEGER16	—	—	Ja
3617	UVLTMODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3618	V	INTEGER32	—	—	Nein
3619	reserviert				
361A	VBUS	INTEGER32	—	—	Nein
361B	VBUSBAL	INTEGER16	—	—	Ja
361C	VBUSMAX	INTEGER32	—	—	Ja
361D	VBUSMIN	INTEGER16	—	—	Ja
361E	VCMD	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Nein
361F	VDUMP	—	—	—	—
3620	VELO	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3621	VJOG	INTEGER32	—	—	Ja
3622	VLIM	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3623	VLIMN	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3624	VMAX	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Nein
3625	VMIX	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3626	VMUL	INTEGER32	—	—	Ja
3627	VOSPD	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3628	VREF	INTEGER32	—	—	Ja
3629	VSCALE1	INTEGER16	—	—	Ja
362A	VSCALE2	INTEGER16	—	—	Ja
362B	\	UNSIGNED8	—	—	—
362C	DILIM	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
362D	DENA	INTEGER8	—	—	Ja
362E	IN2PM	INTEGER8	—	—	Ja
362F	KTN	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3630	INPT	INTEGER16	—	—	Ja
3631	UCOMP	INTEGER32	—	—	Ja
3632	COLDSTART	—	—	Disabled	—
3633	reserviert				
3634	UID1	INTEGER32	—	—	Ja
3635	SETVCT	INTEGER16	—	—	Nein
3636	WPOS	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Nein
3637	SRND	INTEGER32	—	—	Ja
3638	ERND	INTEGER32	—	—	Ja
3639	MDRV	INTEGER8	—	—	Ja
363A	BCC	INTEGER16	—	—	Nein
363B	FPGA	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
363C	REFMODE	INTEGER8	—	—	Ja
363D	VLO	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
363E	WMASK	INTEGER32	—	—	Nein
363F	WPOSE	INTEGER32	—	—	Nein
3640	WPOSP	INTEGER32	—	—	Nein
3641	WPOSX	INTEGER32	—	—	Nein
3642	MOVE	INTEGER16	—	Enabled	—
3643	POSRSTAT	INTEGER32	—	—	Nein
3644	P1	INTEGER32	—	—	Ja
3645	P2	INTEGER32	—	—	Ja
3646	P3	INTEGER32	—	—	Ja
3647	P4	INTEGER32	—	—	Ja
3648	P5	INTEGER32	—	—	Ja
3649	P6	INTEGER32	—	—	Ja
364A	P7	INTEGER32	—	—	Ja
364B	P8	INTEGER32	—	—	Ja
364C	P9	INTEGER32	—	—	Ja
364D	P10	INTEGER32	—	—	Ja
364E	P11	INTEGER32	—	—	Ja
364F	P12	INTEGER32	—	—	Ja
3650	P13	INTEGER32	—	—	Ja

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
3651	P14	INTEGER32	—	—	Ja
3652	P15	INTEGER32	—	—	Ja
3653	P16	INTEGER32	—	—	Ja
3654	PTARGET	INTEGER32	—	—	Ja
3655	ACTRS232	INTEGER8	—	—	Nein
3656	ROFFS2	INTEGER32	—	—	Ja
3657	FW	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Nein
3658	reserviert				
3659	ACCUNIT	INTEGER32	—	—	Ja
365A	VCOMM	INTEGER32	—	—	Ja
365B	MTMUX	INTEGER16	—	—	Nein
365C	ROFFS0	INTEGER32	—	—	Ja
365D	REFLS	INTEGER32	—	—	Ja
365E	BOOT	—	—	—	Ja
365F	VUNIT	INTEGER32	—	—	Ja
3660	PUNIT	INTEGER32	—	—	Ja
3661	reserviert				
3662	reserviert				
3663	reserviert				
3664	reserviert				
3665	reserviert				
3666	reserviert				
3667	reserviert				
3668	reserviert				
3669	reserviert				
366A	reserviert				
366B	reserviert				
366C	reserviert				
366D	reserviert				
366E	TBRAKE	INTEGER16	—	—	Ja
366F	TBRAKE0	INTEGER16	—	—	Ja
3670	CMDDLY	INTEGER16	—	—	Ja
3671	reserviert				
3672	DRVCNFG	INTEGER32	—	—	Ja

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

6 Anhang

6.1 Beispiele für die Inbetriebnahme

Alle Angaben sind hexadezimal. Die achsbezogenen Angaben beziehen sich immer auf die Station1.

6.1.1 Prinzipielle Prüfung der Verbindung Steuerung <-> SERVOSTAR

Beim Einschalten des SERVOSTAR 400/600 wird, abhängig von der Einstellung des Bit 2 des Parameters DRVCNFG, eine Emergency - Message mit 0 oder 8 Datenbytes (mit Inhalt 0) auf den Bus gesendet. Wenn sich im Bussystem kein geeigneter Empfänger findet, wird dieses Telegramm fortlaufend weiter gesendet.

Kann ein CAN - Master diese Nachricht nicht erkennen, können folgende Maßnahmen zur Überprüfung der Kommunikation durchgeführt werden:

- Überprüfung des Buskabels: richtiger Wellenwiderstand, korrekte Abschlusswiderstände an beiden Enden?
- Multimeterüberprüfung des Ruhepegels der Busleitungen CAN-H und CAN-L gegenüber der CAN-GND - Leitung (ca. 2.5 V).
- Oszilloskop - Überprüfung der Ausgangssignale an CAN-H und CAN-L am SERVOSTAR 400/600. Werden Signale auf den Bus gesendet? Spannungsdifferenz zwischen CAN-H und CAN-L bei logischer "0" ca. 2-3 V.
- Werden die Signale bei angeschlossenem Master nicht mehr weitergesendet? Eventuell Masterhardware überprüfen.
- Überprüfung der Master-Software!

6.1.2 Beispiel für die Bedienung der Zustandsmaschine

Nach dem Einschalten des SERVOSTAR 400/600 und dem Erkennen der Boot-Up-Message kann die Kommunikation über SDOs aufgenommen werden, z.B. können so Parameter abgefragt oder geschrieben werden oder die Zustandsmaschine des Antriebs gesteuert werden.

In den weiteren Beispielen wird angenommen, dass es Funktionen zum Lesen und Schreiben von SDOs gibt, die wie folgt aussehen:

SDO-Read (UINT Index, USHORT Subindex);

SDO-Write (UINT Index, USHORT Subindex, ULONG Wert);

Der Zustand der Zustandsmaschine kann über folgende Abfrage erkannt werden:

SDO-Read (6041_h, 00_h)

Direkt nach dem Einschalten erhält man dann z.B. als Antwortwert ein 0040_h. Dies entspricht dem Zustand „Switch on disabled“ (⇒ Kap. 4.4.1.1).

Auf dem CAN-Bus würde man als Daten folgendes sehen (der Aufbau des SDO-Telegramms ist in Kapitel 3.4.5.1 beschrieben):

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	40	41	60	00 _h	00 00 00 00	
581	4B	41	60	00 _h	40 00 00 00	Antworttelegramm
	2 Byte Daten				Status	

Ist die Leistungsspannung vorhanden und das Hardware - Enable liegt auf High - Signal (24 V gegen DGND) kann durch SDO-Write (6040_h, 00_h, 0x7) versucht werden den Antrieb in den Zustand „Switched on“ zu schalten. Im Erfolgsfall wird dies in der SDO - Antwort positiv quittiert (Controlbyte 0 im Datenfeld = 60_h).

Switch on

Die Nachrichten sehen dann wie folgt aus:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	40	60	00 _h	07 00 00 00	controlword
581	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

controlword = 0x0007 Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 2 gesetzt ⇒ Switch On, Disable Voltage off, Quick Stop off

Statusabfrage 2

Der neue Zustand kann dann wieder abgefragt werden und liefert das folgende Ergebnis:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	40	41	60	00 _h	—	Status abfragen
581	4B	41	60	00 _h	23 00 00 00	Antworttelegramm

Status = 0x0023 Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 5 gesetzt ⇒ ready to Switch On, Switched On, Quick Stop

6.1.3 Beispiel für PDO-Bedienung

Es sollen alle vier möglichen PDOs im Betrieb verwendet werden:

1. RPDO: PDO Trajektorie für eine Achse
2. RPDO: PDO Steuerwort und Modeumschaltung
1. TPDO: PDO erweiterter Status
2. TPDO: PDO mit Inkrementeller Istposition, Drehzahl und Betriebsartanzeige

Vorgehensweise:

Da das erste RPDO nicht in der geforderten Form vom Antrieb vordefiniert zur Verfügung gestellt wird (\Rightarrow Kap. 4.3.1) muss es selbst zusammengestellt werden. Dazu ist vorweg zu prüfen, ob die Einträge für die inkrementelle Sollwertvorgabe mappbar zur Verfügung steht.

Das ist bei Objekt 2022_h Subindex 04_h der Fall. Also wird das 1. RPDO selektiert:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	00	26	00 _h	25 00 00 00	PDO 37 als 1. RPDO wählen
581	60	00	26	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Damit ist das frei mappbare RPDO 37 ausgewählt. Im nächsten Schritt muss dieses PDO mit Daten versehen werden. Dies geschieht über die Mappingparameter für das erste RPDO:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	00	16	00 _h	00 00 00 00	Daten für 1. RPDO löschen
581	60	00	16	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	00	16	01 _h	20 04 22 20	Daten für ersten Eintrag des 1. RPDO Objekt 2022 _h Subindex 04 _h , Datenlänge 32 Bit
581	60	00	16	01 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Damit ist dieses erste PDO datenmäßig festgelegt, es enthält vier Byte Nutzdaten.

Jetzt können die Kommunikationsparameter festgelegt werden:

Es soll standardmäßig auf COB-ID 201_h reagieren. Daher muss der Subindex 01_h auf seinem Defaultwert bleiben. Aber der Antrieb soll auf jedes SYNC-Objekt reagieren, daher muss bei Subindex 2 ein Wert von 1 vorgegeben werden. Also:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	00	14	02 _h	01 00 00 00	Reaktion auf jedes SYNC
581	60	00	14	02 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Das zweite RPDO soll zwei Komponenten enthalten, das CANopen Controlwort (Objekt 6040_h Subindex 00_h) und das Objekt zur Änderung der Betriebsart (Objekt 6060_h Subindex 00_h).

Die Auswahl des 2. RPDO sieht dann wie folgt aus:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	26	00 _h	26 00 00 00	PDO 38 als 2. RPDO wählen
581	60	01	26	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Daraufhin wird das Mapping festgelegt:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	01	16	00 _h	00 00 00 00	Daten für 2. RPDO löschen
581	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	01	16	01 _h	10 00 40 60	Daten für ersten Eintrag des 2. RPDO Objekt 6040 _h Subindex 00 _h , Datenlänge 16 Bit
581	60	01	16	01 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	01	16	02 _h	08 00 60 60	Daten für zweiten Eintrag des 2. RPDO Objekt 6060 _h Subindex 00 _h , Datenlänge 8 Bit
581	60	01	16	02 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Dieses Objekt soll sofort ausgewertet werden, daher können die Kommunikationsparameter auf ihren Defaultwerten bleiben.

Das erste TPDO ist im Antrieb schon vorhanden, es muss nur ausgewählt werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	00	2A	00 _h	17 00 00 00	PDO 23 als 1. TPDO wählen
581	60	00	2A	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Das Mapping dazu kann über das Objekt 1A00_h ausgelesen werden. Das PDO enthält 2 Byte für das CANopen-Zustandswort und 4 Byte für das Herstellerstatusregister.

Das zweite TPDO wird wieder zusammengestellt:

1. Die Anwahl über Objekt 2A01:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	2A	00 _h	25 00 00 00	PDO 37 als 2. TPDO wählen
581	60	01	2A	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

2. Das Mapping der drei geforderten Komponenten:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	01	1A	00 _h	00 00 00 00	Daten für 2. TPDO löschen
581	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	01	1A	01 _h	20 03 70 20	Daten für ersten Eintrag des 2. TPDO Objekt 2070 _h Subindex 03 _h , Datenlänge 32 Bit
581	60	01	1A	01 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	01	1A	02 _h	18 02 70 20	Daten für zweiten Eintrag des 2. TPDO Objekt 2070 _h Subindex 02 _h , Datenlänge 24 Bit
581	60	01	1A	02 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	01	1A	03 _h	08 00 61 60	Daten für dritten Eintrag des 2. TPDO Objekt 6061 _h Subindex 00 _h , Datenlänge 8 Bit
581	60	01	1A	03 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Jetzt können die Kommunikationsparameter festgelegt werden. Der Antrieb soll auf jedes SYNC-Objekt reagieren, daher muss bei Subindex 2 ein Wert von 1 vorgegeben werden. Also:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	2. TPDO: Reaktion auf jedes SYNC
581	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

6.1.4 Beispiel für die Referenzierung

Beim Betrieb des SERVOSTAR 400/600 als Linearachse muss, bevor Positionierungen durchgeführt werden können, ein Referenzpunkt festgelegt werden. Dies kann über ein einfaches "Referenzpunkt setzen" (Bit 12 Steuerwort = 0 -> 1 -> 0 bzw. Referenzfahrt 35 im Mode Homing) oder über das Starten einer Referenzfahrt entweder im herstellereigenen Mode "Referenzierung" (0xF9) oder im Homing Mode (0x6) erfolgen.

Hier wird beispielhaft das Vorgehen im Mode "Referenzierung" aufgezeigt.

Dazu wird zuerst in den Modus "Referenzfahrt" geschaltet:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	60	60	00 _h	F9 00 00 00	Mode Referenzierung
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	O.K. - Meldung

Im folgenden werden alle die Referenzfahrt betreffenden Parameter über den Bus eingestellt. Wenn man sicher sein kann, dass niemand die Parameter im Gerät geändert hat, kann dieser Teil entfallen, da die Geräte die Daten nullspannungssicher speichern können. (Vorher müssen die Eingänge als Endschalter konfiguriert sein.)

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	24	20	01 _h	17 00 00 00	Referenzfahrt auf Endschalter & Resolvnullpunkt
581	60	24	20	01 _h	00 00 00 00	OK
601	2F	24	20	02 _h	00 00 00 00	Negative Fahrtrichtung
581	60	24	20	02 _h	00 00 00 00	OK
601	2B	24	20	03 _h	10 27 00 00	v = 10mm/s
581	60	24	20	03 _h	00 00 00 00	OK
601	2B	24	20	04 _h	32 00 00 00	Anfahrrampe 50ms
581	60	24	20	04 _h	00 00 00 00	OK
601	2B	24	20	05 _h	32 00 00 00	Bremsrampe 50ms
581	60	24	20	05 _h	00 00 00 00	OK
601	23	24	20	06 _h	30 75 00 00	Referenzoffset 30000µm
581	60	24	20	06 _h	00 00 00 00	OK

Zur Überprüfung der Bitsignale, die für den Referenzfahrtablauf wichtig sind, soll hier das PDO erweiterter Status (PDO 23) verwendet werden.

Dazu wird zuerst das PDO 23 als TPDO 1 ausgewählt:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	00	2A	00 _h	17 00 00 00	PDO 23 als 1. TPDO auswählen
601	60	00	2A	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Das TPDO1 setzt sich jetzt also aus 6 Bytes zusammen, wobei die ersten zwei Bytes das CANopen Zustandswort (Objekt 6041) enthalten, die anderen vier Bytes das herstellereigene Statusregister (Objekt 1002).

Diese Belegung kann über die Objekte für das PDO-Mapping (Objekt 1A00_h, Subindex 00_h-02_h) abgefragt werden. Danach werden die PDOs über ein NMT - Objekt freigegeben:

COB-ID	Command specifier (CS)	Node-ID
0	1	1

Ab diesem Zeitpunkt werden Zustandsänderungen am TPDO1 automatisch gemeldet.

Nun kann die Referenzfahrt mit Bit 4 des CANopen - Controlwords gestartet werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2B	40	60	00 _h	1F 00 00 00	Mode
581	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Referenzfahrt läuft bis Referenzbedingung erfüllt

Mit der steigenden Flanke des Bits "Referenzpunkt gesetzt" im herstellereigenen Statusregister kann erkannt werden, dass der Servoantrieb sein Positionssystem geeicht hat. Der Vorgang der Referenzierung ist mit Rücksetzen des Bits "Fahrauftrag aktiv" beendet.

Ein TPDO1 könnte also wie folgt aussehen:

COB-ID	Daten	Kommentar
181	05 27 00 00 0A 54	Mode

Der Zustand der Referenzfahrt lässt sich über das erweiterte Statusregister, Bit 17 (Referenzpunkt gesetzt) erkennen.

6.1.5

Beispiel für Fahrsatzverarbeitung

Lageregelung einschalten

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	60	60	00 _h	FF 00 00 00	Lageregelmode
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Lageregelung eingeschaltet

Zweites Receive-PDO mappen

(Starte Fahrsatz, Fahrsätze für Beispiel schon definiert. 1. Receive-PDO steht standardmäßig auf dem controlword.)

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	26	00 _h	23 00 00 00	Starte Fahrsatz Objekt
581	60	01	26	00 _h	00 00 00 00	OK, gemappt

NMT-Zustandsmaschine auf "operational" schalten

COB-ID	Command specifier (CS)	Node-ID
0	1	1

Zweites Receive-Objekt ansprechen

COB-ID	Fahrsatznummer-Low	Fahrsatznummer-High
301	01	00

Antwort: keine, angegebener Fahrsatz 1 wird abgearbeitet

Motor Quick Stop

COB-ID	Control-Low	Control-High
201	03	00

Antwort: keine, Motor wird mit t_{not} angehalten

Regler sperren (disable)

COB-ID	Control-Low	Control-High	Fahrsatznummer
201	03	00	1

Antwort: keine, Antrieb wird drehmomentfrei

6.1.6

Beispiel für Bedienung des Profile-Position Modes

Dieses Kapitel zeigt die Bedienung des Profile-Position Modes. Dazu werden die PDOs wie folgt voreingestellt:

- Erstes RPDO: PDO Steuerwort (Nr. 1)
- Zweites RPDO: frei mappbares PDO 2 (Nr. 38)
- Erstes TPDO: frei mappbares PDO 1 (Nr. 37)
- Zweites TPDO: frei mappbares PDO 2 (Nr. 38)

Die Telegramme sehen analog zum Beispiel für PDO-Bedienung (⇒ Kap. 6.1.3) aus.

In die frei mappbaren PDOs werden Daten entsprechend der folgenden Beispieltelegramme gelegt:

1.: zweites RPDO:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	01	16	00h	00 00 00 00	2. RPDO: Mapping löschen
581	60	01	16	00h	00 00 00 00	
601	23	01	16	01h	20 00 7A 60	2. RPDO Eintrag 1: target_position
581	60	01	16	01h	00 00 00 00	
601	23	01	16	02h	20 00 81 60	2. RPDO Eintrag 2: profile_velocity
581	60	01	16	02h	00 00 00 00	

2.: erstes TPDO:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	00	1A	00h	00 00 00 00	1. TPDO: Mapping löschen
581	60	00	1A	00h	00 00 00 00	
601	23	00	1A	01h	10 00 41 60	1. TPDO Eintrag 1: Profilstandswort
581	60	00	1A	01h	00 00 00 00	
601	23	00	1A	02h	08 09 80 20	1. TPDO Eintrag 2: TRJSTAT 3. Byte = Herst.Status 3. Byte
581	60	00	1A	02h	00 00 00 00	

3.: zweites TPDO:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	01	1A	00h	00 00 00 00	2. TPDO: Mapping löschen
581	60	01	1A	00h	00 00 00 00	
601	23	01	1A	01h	20 00 64 60	2. TPDO Eintrag 1: position_actual_value
581	60	01	1A	01h	00 00 00 00	
601	23	01	1A	02h	20 00 6C 60	1. TPDO Eintrag 2: velocity_actual_value
581	60	01	1A	02h	00 00 00 00	

Das erste TPDO soll ereignisgesteuert gesendet werden. Da dies dem Defaultwert der Kommunikationsparameter entspricht, braucht hier nichts verändert zu werden. Das zweite TPDO soll mit jedem SYNC vom Antrieb gesendet werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	01	18	02h	01 00 00 00	2. TPDO mit jedem SYNC versenden
581	60	01	18	02h	00 00 00 00	

Nach der Festlegung der PDOs können diese mit dem NMT freigegeben werden:

COB-ID	Command specifier (CS)	Node-ID
0	1	1

Falls die mechanische Auflösung vorgegeben werden soll, kann diese nun über Objekt 6093_h, Subindex 01_h und 02_h geschrieben werden. Die Voreinstellung nach dem Einschalten des Antriebs entspricht den antriebspezifischen Faktoren PGEARI und PGEARO:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	93	60	01 _h	00 00 10 00	2 ²⁰ Inkremente
581	60	93	60	01 _h	00 00 00 00	
601	23	93	60	02 _h	A0 8C 00 00	3600 Nutzereinheiten
581	60	93	60	02 _h	00 00 00 00	

Im Beispiel könnte man zum Beispiel einen Rundtisch mit einer Winkelauflösung von 0,1 Grad bedienen.

Nach diesen Einstellungen kann eine Referenzfahrt eingestellt und angestoßen werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	Controlword: Operation Enable
581	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	
601	2F	60	60	00 _h	06 00 00 00	Betriebsart: Homing Mode einstellen
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	
601	2F	98	60	00 _h	0C 00 00 00	Referenzfahrt 12, negative Fahrtrichtung
581	60	98	60	00 _h	00 00 00 00	
601	23	99	60	01 _h	40 19 01 00	Referenzfahrtgeschw. 72000 Einh./s = 2 s ⁻¹
581	60	99	60	01 _h	00 00 00 00	
601	2B	40	60	00 _h	1F 00 00 00	Referenzfahrt starten
581	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	

Nach dem Start der Referenzfahrt könnten dann folgende Telegramme des 1. TPDO kommen:

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2
181	27	00	21
181	27	10	27
181	27	10	23
181	27	14	2B
181	27	15	2A

Für die Erkennung des Endes der Referenzfahrt sind folgende Bits des Bytes 2 erforderlich: Bit 0 = 0 Referenzfahrt abgeschlossen, Bit 1 = 1 Referenzpunkt gesetzt, Bit 3 = 1 In Position. Anschließend wird die Referenzfahrt auch über das Steuerwort beendet, diesmal über das 1. RPDO:

COB-ID	Byte 0	Byte 1
201	0F	00

Nun kann in den Profile Position Mode geschaltet werden und Rampen für Positionierungen vorgegeben werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	83	60	00 _h	32 00 00 00	50ms Beschleunigungszeit
581	60	83	60	00 _h	00 00 00 00	
601	23	84	60	00 _h	32 00 00 00	50ms Bremszeit
581	60	84	60	00 _h	00 00 00 00	
601	2F	60	60	00 _h	01 00 00 00	Profile Position Mode
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	

Eine Positionierung kann nun über Vorgabe der Sollwerte über das 1. RPDO und anschließenden Start über das 2. RPDO. Dabei kommt der Handshake über New Setpoint (Controlword) und Setpoint acknowledge (status word) zum Einsatz.

a.: Sollwert

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
301	F4	01	00	00	E8	03	00	00

b.: Controlword mit „new setpoint“ – Bit (Bit 4) gesetzt

COB-ID	Byte 0	Byte 1
201	1F	00

c.: Warten, dass das CANopen status word „setpoint acknowledge“ (Bit 12) meldet: (z.B.)

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2
181	27	15	03

d.: Controlword mit „new setpoint“ – Bit (Bit 4) sofort zurückgesetzt

COB-ID	Byte 0	Byte 1
201	0F	00

e.: Antrieb nimmt setpoint acknowledge zurück

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2
181	27	01	03

Auf Abschluß der Positionierung warten

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2
181	27	05	0A

6.1.7

ASCII - Kommunikation

Die ASCII-Kommunikation findet sinnvollerweise über PDOs statt, da sie so effizienter genutzt werden kann. Dazu muss sich die NMT-Zustandmaschine im Zustand „operational“ befinden.

Beispiel: Parameter T-Tacho (siehe Online-Hilfede Inbetriebnahme-Software) lesen.
(Alle Daten Hexadezimal mit ASCII-Entsprechung in eckigen Klammern darunter)

Richtung	COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Master ⇒ SERVOSTAR	301	47h [G]	56h [V]	46h [F]	42h [B]	54h [T]	0Dh [CR]	0Ah [LF]	0h [NUL]
SERVOSTAR ⇒ Master	281	30h [0]	2Eh [.]	36h [6]	0h [NUL]	0h [NUL]	0h [NUL]	0h [NUL]	0h [NUL]
SERVOSTAR ⇒ Master	281	0Dh [CR]	0Ah [LF]	0h [NUL]	0h [NUL]	0h [NUL]	0h [NUL]	0h [NUL]	0h [NUL]
SERVOSTAR ⇒ Master	281	2Dh [-]	2Dh [-]	3Eh [>]	0h [NUL]	0h [NUL]	0h [NUL]	0h [NUL]	0h [NUL]

Erklärung: In Telegramm 1 fragt der Master den Parameter „GVFBT“ an, abgeschlossen von den ASCII-Codes „CR LF“. Das freie letzte Byte wird mit „NUL“ gefüllt.
Die Antwort des SERVOSTAR erfolgt in Telegramm 2 mit dem Wert „0.6“, dem Abschlusscode „CR LF“ und dem Prompt für den nächsten Parameter bzw. das nächste Kommando „—>“. Die Segmentierung der Antwort in drei Telegramme erfolgt nicht zwingend, sondern hängt von der eingestellten Übertragungsrate und internen Synchronisationsmechanismen ab.

6.1.8 Test für Synctelegramme

Aufgabenstellung:

1. PDO mit Starte Fahrsatz belegen (1st Receive PDO)
2. PDO mit Ist - Lage (PDO21) belegen (1st Transmit PDO), mit jedem 2. SYNC auslösen
3. PDO mit statusword (PDO1) belegen (2nd Transmit PDO), mit jedem 3. SYNC auslösen

Telegramme mit jeweiligen Antworten:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	00	26	00 _h	23 00 00 00	PDO Starte Fahrsatz auf
581	60	00	26	00 _h	00 00 00 00	1. RPDO setzen
601	2F	00	2A	00 _h	16 00 00 00	PDO Ist-Lage auf 1. TPDO
581	60	00	2A	00 _h	00 00 00 00	setzen
601	2F	01	2A	00 _h	17 00 00 00	PDO erweitertes status-
581	60	01	2A	00 _h	00 00 00 00	word auf 2. TPDO setzen
601	2F	00	18	02 _h	02 00 00 00	1. TPDO auf Trigger, durch
581	60	00	18	02 _h	00 00 00 00	jedes 2. SYNC ersetzen
601	2F	01	18	02 _h	03 00 00 00	2. TPDO auf Trigger, durch
581	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	jedes 3. SYNC ersetzen

6.1.9 SYNC-Objekt

COB-ID
080

Bedeutung: Bei jedem zweiten SYNC kommt das Objekt 181 (TPDO 1),
bei jedem dritten SYNC kommt das Objekt 281 (TPDO 2).

6.1.10 Emergency-Objekt

Zieht man zwischendurch zum Beispiel den Resolverstecker ab, löst man einen schweren Fehler im Regler aus. Dies führt zu einem Emergency - Telegramm.

COB-ID	Emergency error code		Error register	
	Low	High		
081	10	43	08	00 00 00 00
081	00	00	88	00 00 00 00

Motortemperatur, temperature, manufacturer specific


6.2 Spezielle Applikationen

6.2.1 Externe Trajektorie

6.2.1.1 Lageregler im Servoverstärker

In diesem Beispiel wird der Fall betrachtet, in dem 2 Achsen jeweils Positionssollwerte über das RPDO 33 Trajektorie erhalten.

Reglerstruktur bei Lageregler im Servoverstärker:

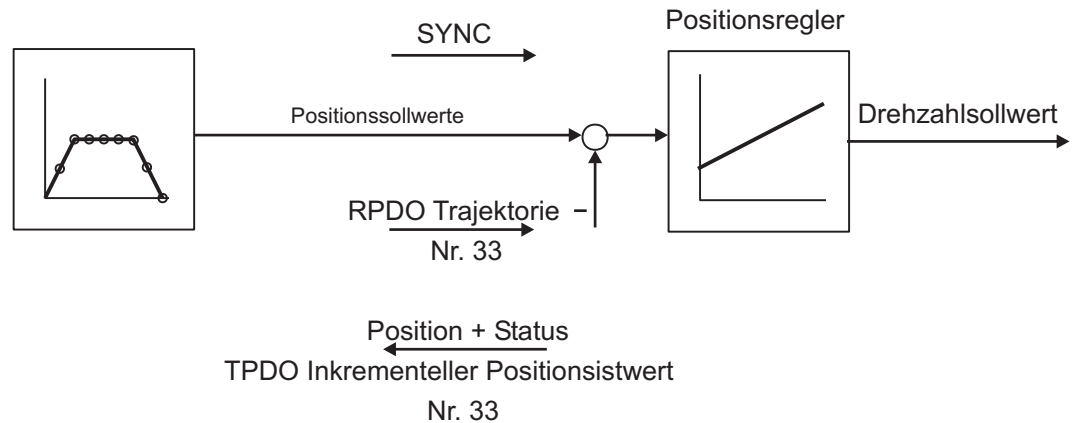

Beschreibung

Alle Angaben sind hexadezimal. Die beiden Achsen im System haben im Beispiel die Stationsadressen 1 und 2.

Beispieltelegramme und -antworten:

Voraussetzungen:

- Es muss für beide Achsen definiert werden welche Auflösungen innerhalb einer Motorumdrehung verwendet werden sollen: PRBASE auf 16 oder 20 Bit pro Umdrehung.
- Das Zeitraster für Trajektorienvorgabe muss über den Parameter PTBASE eingestellt werden. Dabei entspricht die Einheit einem Wert von 250 Mikrosekunden, d.h. z.B. PTBASE = 8 ergibt ein Trajektorienzeitwert von 2 Millisekunden.
- Die Parameter müssen im EEPROM gespeichert werden.
- Die gespeicherten Werte stehen erst nach einem Neustart zur Verfügung.

Das PDO Trajektorie enthält 2 Trajektorienollwerte und kann an mehrere Stationen gleichzeitig gesendet werden, wobei sich jede Station ihre Trajektorienaten herausholen kann.

Zweites Receive-PDO für beide Achsen auf das RPDO 33 Trajektorie (33_d = 21_h) mappen:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	26	00 _h	21 00 00 00	PDO Trajektorie für 1.
581	60	01	26	00 _h	00 00 00 00	Achse eingestellt
602	2F	01	26	00 _h	21 00 00 00	PDO Trajektorie für 2.
582	60	01	26	00 _h	00 00 00 00	Achse eingestellt

Nachdem das PDO Trajektorie nun auf zwei Achsen gemappt ist, müssen die Kommunikationsparameter bei beiden so eingestellt werden, dass sie auf denselben Kommunikationsobjekt-Identifizier (COB-ID) reagieren. Der COB-ID für die erste Station kann dabei auf seinem Defaultwert 301 bleiben, der für die zweite Station kann dann auf diesen umgemappt werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
602	23	01	14	01 _h	01 03 00 00	2. RPDO für 2. Achse auf 301 mappen
582	60	01	14	01 _h	00 00 00 00	

Beide Stationen reagieren jetzt auf denselben COB-ID 301.

Mit dem Objekt 2721_h Subindex 00_h kann dann bestimmt werden aus welchem Teil des 8 Byte-Datenfelds jede Achse ihre Trajektorie bezieht. Mit dem Wert 0 werden dabei die Bytes 0..3 der Daten ausgewählt, mit dem Wert 1 die Bytes 4..7:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	21	27	00 _h	00 00 00 00	1. Achse verwendet Byte 0..3 als Wert
581	60	21	27	00 _h	00 00 00 00	
602	2F	21	27	00 _h	04 00 00 00	2. Achse verwendet Byte 4..7 als Wert
582	60	21	27	00 _h	00 00 00 00	

Die Istpositionen der Achsen sollen auch als inkrementelle Istpositionen an die Steuerung zurückkommen. Daher werden die jeweils zweiten Transmit-PDOs auf das TPDO 33 Inkrementeller Positionswert (33_d = 21_h) gemappt.:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	2A	00 _h	21 00 00 00	PDO Trajektorie für 1. Achse eingestellt
581	60	01	2A	00 _h	00 00 00 00	
602	2F	01	2A	00 _h	21 00 00 00	PDO Trajektorie für 2. Achse eingestellt
582	60	01	2A	00 _h	00 00 00 00	

Es wird hier davon ausgegangen, dass die beiden Geräte mit jedem SYNC-Kommando neue Trajektorienwerte übernehmen und ihre inkrementellen Positionswerte zurücksenden sollen. Also müssen die Kommunikationsparameter entsprechend eingestellt werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	14	02 _h	01 00 00 00	RPDO 2 Achse 1 Reaktion auf jedes SYNC
581	60	01	14	02 _h	00 00 00 00	
602	2F	01	14	02 _h	01 00 00 00	RPDO 2 Achse 2 Reaktion auf jedes SYNC
582	60	01	14	02 _h	00 00 00 00	
601	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	TPDO 2 Achse 1 Reaktion auf jedes SYNC
581	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	
602	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	TPDO 2 Achse 2 Reaktion auf jedes SYNC
582	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	

Damit Trajektorien gefahren werden können, müssen sich beide Servoverstärker im entsprechenden Modus befinden. Dies wird über den Index 6060_h eingestellt:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	60	60	00 _h	FA 00 00 00	Trajektorienmodus für Achse 1 einstellen
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	
602	2F	60	60	00 _h	FA 00 00 00	Trajektorienmodus für Achse 2 einstellen
582	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	

Um die Achsen zu starten, müssen nun die Servoverstärker in den fahrbereiten Zustand (operational enable) gebracht und die Netzwerkmanagementfunktionen gestartet werden.

Die Netzwerkmanagementfunktionen, die die Verwendung der Prozessdatenobjekte freischalten, werden durch das folgende Telegramm für beide Achsen gestartet:

NMT (Network Management) - Zustandsmaschine auf „operational“ schalten


COB-ID	Command specifier (CS)	Node-ID	Kommentar
0	1	1	Alle Achsen NMT freigeben

Danach werden die Servoverstärker einzeln bestromt und in den Zustand „operation enable“ gebracht.

Steuerwort für Enable Operation

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	Steuerwort für Achse 1
581	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	
602	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	Steuerwort für Achse 2
582	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	

Durch die obige Konfiguration wird jetzt, wie im folgenden Bild dargestellt, ein zyklischer Ablauf ermöglicht:

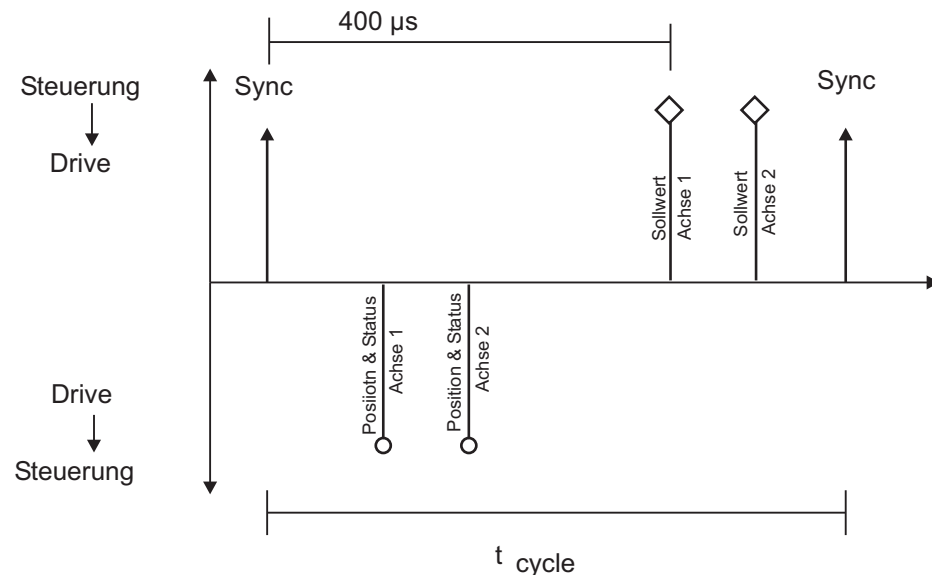

z.B. 2 Achsen

t_{cycle} 1 ms pro Achse bei 1 Mbaud

Nun können über das RPDO 2 Trajektorienwerte für beide Achsen vorgegeben werden, z.B. wie folgt:

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
301	F4	01	00	00	E8	03	00	00

In diesem Beispiel bekommt die erste Achse einen Trajektorienwert von 500 Inkrementen (Bytes 0..3) und die zweite Achse einen Trajektorienwert von 1000 Inkrementen.

Die Werte werden von den Achsen übernommen und mit Erhalt des nächsten SYNC – Telegramms positioniert.

Das SYNC – Telegramm sieht dabei wie folgt aus:

COB-ID
080

Beide Achsen senden anschließend ihre inkrementellen Positionen und ihre Statusregister beim Erhalt des SYNC-Objekts mit der COB-ID des 2. TPDOs zurück:

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Kommentar
181	23	01	00	00	00	00	03	44	Position und Herstellerstatusregister Achse1
182	A5	02	00	00	00	00	03	44	Position und Herstellerstatusregister Achse2


Tritt im Verlauf der Bedienung ein Fehler auf, wird von der betroffenen Achse eine Emergency-Mes- sage gesendet, die z.B. so aussehen kann:

Emergency – Objekt

COB-ID	Emergency error code		Error register	Kategorie	
	Low	High			
081	10	43	08	01	00 00 00 00
081	00	00	08	00	00 00 00 00

6.2.1.2

Lageregler in der Steuerung

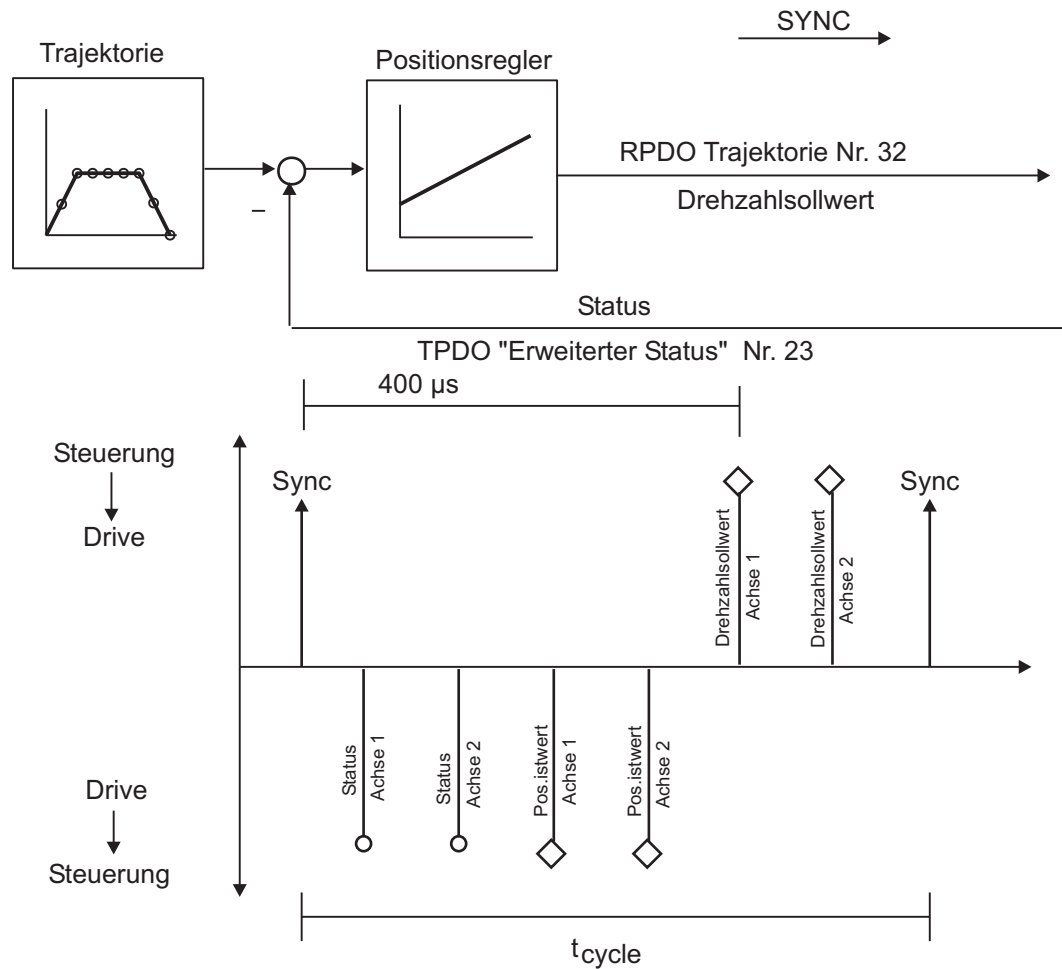

z.B. 2 Achsen

t_{cycle} 1 ms pro Achse bei 1 MBaud

6.3 Beschreibung Objektverzeichnis

Die folgende Tabelle beschreibt das Objektverzeichnis (Object Dictionary).

Die Spalte "Def" weist auf die entsprechende Norm bzw. das herstellerspezifische Profil hin:

S = SERVOSTAR **3** = DS301 **4** = DS402

In der Spalte *Zugriff* bedeuten:

ro - read only, **wo** - write only

rwr - read / write on process input (mappbar für Rx-PDOs)

rww - read 7 write on process output (mappbar für Tx-PDOs)

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zugriff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
1000 _h	—	3	UNSIGNED32	ro	—	Gerätetyp	—
1001 _h	—	3	UNSIGNED8	ro	—	Fehlerregister	—
1002 _h	—	3	UNSIGNED32	ro	☒	Herstellerspezifisches Statusregister	—
1003 _h	00 _h	3	UNSIGNED8	ro	—	Pre-defined error field (Anzahl der Einträge)	—
	01 _h	3	UNSIGNED32	rw	—	Zuletzt gemeldeter Fehler	—
1004 _h	00 _h	3	UNSIGNED32	ro	—	Zahl der unterstützten PDOs	—
	01 _h	3	UNSIGNED32	ro	—	Zahl der synchronen PDOs	—
	02 _h	3	UNSIGNED32	ro	—	Zahl der asynchronen PDOs	—
1005 _h	—	3	UNSIGNED32	ro	—	COB-ID SYNC message	—
1006 _h	—	3	UNSIGNED32	rw	—	Zykluszeit der Kommunikation	—
1007 _h	—	3	UNSIGNED32	rw	—	Zeitfenster für synchrone CAN-Nachrichten	—
1008 _h	—	3	Visible String	ro	—	Gerätename	—
100A _h	—	3	Visible String	ro	—	Softwareversion	VER*
100B _h	—	3	UNSIGNED32	ro	—	Knotenadresse	ADDR
100C _h	—	3	UNSIGNED16	rw	—	Guard time	—
100D _h	—	3	UNSIGNED8	rw	—	Life time factor	—
100E _h	—	3	UNSIGNED32	rw	—	Node Guarding COB - Identifier	—
100F _h	—	3	UNSIGNED32	rw	—	Zahl der unterstützten SDOs	—
1010 _h	00 _h	3	2	ro	—	Store parameters / Anzahl der Einträge	—
	01 _h	3	UNSIGNED32	rw	—	Store parameters / save all parameters	—
	02 _h	3	UNSIGNED32	rw	—	Store parameters / save communication parameters	—
1012 _h	—	3	UNSIGNED32	rw	—	COB - ID der time stamp message (i.V.)	—
1013 _h	—	3	UNSIGNED32	rw	—	High resolution time stamp (i.V.)	—
1014 _h	—	3	UNSIGNED32	rw	—	COB - ID der Emergency message	—
1018 _h	00 _h	3	RECORD	ro	—	Identity Object	—
	01 _h	3	UNSIGNED32	ro	—	Vendor ID	—
	02 _h	3	UNSIGNED32	ro	—	Product Code	—
	03 _h	3	UNSIGNED32	ro	—	Revision number	—
	04 _h	3	UNSIGNED32	ro	—	Serial number	SERIALNO
1400 _h	00 _h	3	RECORD	ro	—	Empfangs- PDO 1 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	UNSIGNED8	rw	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	UNSIGNED16	rw	—	Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)	—
	04 _h	3	UNSIGNED8	rw	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1401 _h	00 _h	3	RECORD	ro	—	Empfangs- PDO 2 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	UNSIGNED8	rw	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	UNSIGNED16	rw	—	Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)	—
	04 _h	3	UNSIGNED8	rw	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1402 _h	00 _h	3	RECORD	ro	—	Empfangs- PDO 3 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	UNSIGNED8	rw	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	UNSIGNED16	rw	—	Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)	—
	04 _h	3	UNSIGNED8	rw	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1403 _h	00 _h	3	RECORD	ro	—	Empfangs- PDO 4 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	UNSIGNED8	rw	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	UNSIGNED16	rw	—	Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)	—
	04 _h	3	UNSIGNED8	rw	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1600 _h	00 _h	3	RECORD	rw	—	Empfangs- PDO 1 Mappingparameter	—
	01 _h -08 _h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zu-griff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
1601h	00h	3	RECORD	rw	—	Empfangs- PDO 2 Mappingparameter	—
	01h-08h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1602h	00h	3	RECORD	rw	—	Empfangs- PDO 3 Mappingparameter	—
	01h-08h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1603h	00h	3	RECORD	rw	—	Empfangs- PDO 4 Mappingparameter	—
	01h-08h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1800h	00h	3	RECORD	ro	—	Sende- PDO 1 Kommunikationsparameter	—
	01h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO COB - ID	—
	02h	3	UNSIGNED8	rw	—	Übertragungstyp	—
	03h	3	UNSIGNED16	rw	—	Inhibit time	—
	04h	3	UNSIGNED8	rw	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1801h	00h	3	RECORD	ro	—	Sende- PDO 2 Kommunikationsparameter	—
	01h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO COB - ID	—
	02h	3	UNSIGNED8	rw	—	Übertragungstyp	—
	03h	3	UNSIGNED16	rw	—	Inhibit time	—
	04h	3	UNSIGNED8	rw	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1802h	00h	3	RECORD	ro	—	Sende- PDO 3 Kommunikationsparameter	—
	01h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO COB - ID	—
	02h	3	UNSIGNED8	rw	—	Übertragungstyp	—
	03h	3	UNSIGNED16	rw	—	Inhibit time	—
	04h	3	UNSIGNED8	rw	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1803h	00h	3	RECORD	ro	—	Sende- PDO 4 Kommunikationsparameter	—
	01h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO COB - ID	—
	02h	3	UNSIGNED8	rw	—	Übertragungstyp	—
	03h	3	UNSIGNED16	rw	—	Inhibit time	—
	04h	3	UNSIGNED8	rw	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1A00h	00h	3	RECORD	rw	—	Sende- PDO 1 Mappingparameter	—
	01h-08h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1A01h	00h	3	RECORD	rw	—	Sende- PDO 2 Mappingparameter	—
	01-08h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1A02h	00h	3	RECORD	rw	—	Sende- PDO 3 Mappingparameter	—
	01-08h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1A03h	00h	3	RECORD	rw	—	Sende- PDO 4 Mappingparameter	—
	01-08h	3	UNSIGNED32	rw	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
2014h	00h	S	ARRAY	ro	—	Maske TxPDO Kanal 1	—
	01h	S	UNSIGNED32	rw	—	Maske (Byte 0..3)	—
	02h	S	UNSIGNED32	rw	—	Maske (Byte 4..7)	—
2015h	00h	S	ARRAY	ro	—	Maske TxPDO Kanal 2	—
	01h	S	UNSIGNED32	rw	—	Maske (Byte 0..3)	—
	02h	S	UNSIGNED32	rw	—	Maske (Byte 4..7)	—
2016h	00h	S	ARRAY	ro	—	Maske TxPDO Kanal 3	—
	01h	S	UNSIGNED32	rw	—	Maske (Byte 0..3)	—
	02h	S	UNSIGNED32	rw	—	Maske (Byte 4..7)	—
2017h	00h	S	ARRAY	ro	—	Maske TxPDO Kanal 4	—
	01h	S	UNSIGNED32	rw	—	Maske (Byte 0..3)	—
	02h	S	UNSIGNED32	rw	—	Maske (Byte 4..7)	—
2020h	00h	S	RECORD	ro	—	Lageregler	—
	01h	S	UNSIGNED8	rw	—	Achstyp	POSCNFG
	02h	S	INTEGER32	rw	—	In-Positionsfenster	PEINPOS
	03h	S	INTEGER32	rw	—	Schleppfehlerfenster	PEMAX
	04h	S	INTEGER32	rw	—	Positionsregister 1	SWE1
	05h	S	INTEGER32	rw	—	Positionsregister 2	SWE2
	06h	S	INTEGER32	rw	—	Positionsregister 3	SWE3
	07h	S	INTEGER32	rw	—	Positionsregister 4	SWE4
	08h	S	UNSIGNED32	rw	—	Auflösung Nenner	PGEARO
	09h	S	UNSIGNED32	rw	—	Auflösung Zähler	PGEAR
0Ah	S	UNSIGNED8	rw	—	Zählrichtung	DIR	

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zugriff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
2022h	00h	S	RECORD	ro	—	Positionierdaten für den Betriebsmode: Lage	—
	01h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Position (Fahrsatz 0)	O_P
	02h	S	UNSIGNED16	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Geschwindigkeit gewichtet s. ASCII VMUL (Fahrsatz 0, s.a. Objekt 2022h Subindex0Dh)	O_V
	03h	S	UNSIGNED16	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrauftragsart (Fahrsatz 0)	O_C
	04h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Position für ext. Trajektorie	—
	05h	S	UNSIGNED16	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrauftragsnummer	—
	06h	S	UNSIGNED16	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Anfahrzeit (Fahrsatz 0)	O_ACC1
	07h	S	UNSIGNED16	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremszeit (Fahrsatz 0)	O_DEC1
	08h	S	UNSIGNED16	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruckbegrenzung für Anfahrzeit (Fahrsatz 0)	O_ACC2
	09h	S	UNSIGNED16	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruckbegrenzung für Bremszeit (Fahrsatz 0)	O_DEC2
	0Ah	S	UNSIGNED16	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer des Folgefahrauftrages	O_FN
	0Bh	S	UNSIGNED16	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Startverzögerung für Folgefahrauftrag	O_FT
	0Ch	S	2 x UNSIGNED16	wo	—	Kopieren eines Fahrauftrages	OCOPY
	0Dh	S	UNSIGNED16	rw	—	Wichtungsfaktor Geschwindigkeit (Objekt 2022h Subindex 02h)	VMUL
	0Eh	S	UNSIGNED32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Geschwindigkeit (Fahrsatz 0)	O_V
0Fh	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Sollposition CAN-Master-Slave	—	
2024h	00h	S	RECORD	ro	—	Einrichtbetrieb für den Mode „Lage“	—
	01h	S	UNSIGNED8	rw	—	Referenzfahrtart	NREF
	02h	S	UNSIGNED8	rw	—	Referenzfahrtrichtung	DREF
	03h	S	INTEGER32	rw	—	Geschwindigkeit Referenzfahrt	VREF
	04h	S	UNSIGNED16	rw	—	Beschleunigungsrampe [Tippen & Referenzieren]	ACCR
	05h	S	UNSIGNED16	rw	—	Bremsrampe [Tippen & Referenzieren]	DECR
	06h	S	INTEGER32	rw	—	Referenzoffset	ROFFS
07h	S	INTEGER32	rw	—	Geschwindigkeit Tippbetrieb	VJOG	
2026h	00h	S	RECORD	ro	—	Sonderobjekte für den Mode Position	—
	01h	S	UNSIGNED8	rw	—	Aktivierung der internen Auswerteeinheit für das Speichern des Positionswertes	—
2030h	00h	S	ARRAY	ro	—	DP-Ram Variablen, nur schreibbar (PDO)	—
	01h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	DP-Ram Variable 9	DPRVAR9
	02h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	DP-Ram Variable 10	DPRVAR10
	03h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	DP-Ram Variable 11	DPRVAR11
	04h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	DP-Ram Variable 12	DPRVAR12
	05h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	DP-Ram Variable 13	DPRVAR13
	06h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	DP-Ram Variable 14	DPRVAR14
	07h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	DP-Ram Variable 15	DPRVAR15
08h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	DP-Ram Variable 16	DPRVAR16	
2031h	00h	S	RECORD	ro	—	Dummy-Variablen für Mappingzwecke	—
	01h	S	UNSIGNED8	wo	<input checked="" type="checkbox"/>	Write-only dummy 8 bit	—
	02h	S	UNSIGNED16	wo	<input checked="" type="checkbox"/>	Write-only dummy 16 bit	—
	03h	S	UNSIGNED24	wo	<input checked="" type="checkbox"/>	Write-only dummy 24 bit	—
2050h	04h	S	UNSIGNED32	wo	<input checked="" type="checkbox"/>	Write-only dummy 32 bit	—
	00h	S	ARRAY	ro	—	Hilfsvariablen der digitalen Eingänge	—
	01h	S	INTEGER32	rw	—	Triggervariable Eingang 1	IN1TRIG
	02h	S	INTEGER32	rw	—	Triggervariable Eingang 2	IN2TRIG
	03h	S	INTEGER32	rw	—	Triggervariable Eingang 3	IN3TRIG
	04h	S	INTEGER32	rw	—	Triggervariable Eingang 4	IN4TRIG
2051h	05h	S	INTEGER32	wo	<input checked="" type="checkbox"/>	Trigger-Hilfsvariable für elektronisches Getriebe	InxTRIG 51
	00h	S	ARRAY	ro	—	Konfiguration für Schwellenregister	—
	01h	S	UNSIGNED32	rw	—	Überwachung (deaktivieren / aktivieren)	WPOSE
	02h	S	UNSIGNED32	rw	—	Meldeart (umlaufend / einmalig)	WPOSX
03h	S	UNSIGNED32	rw	—	Polarität für Positionsmeldung	WPOSP	

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zugriff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
2052h	00h	S	ARRAY	ro	—	Positionsschwellenregister ABSOLUT (Aktualisierungszeit < 1ms)	POSRSTAT
	01h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P1
	02h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P2
	03h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P3
	04h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P4
	05h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P5
	06h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P6
	07h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P7
	08h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P8
	09h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P9
	0Ah	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P10
	0Bh	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P11
	0Ch	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P12
	0Dh	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P13
	0Eh	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P14
	0Fh	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P15
10h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P16	
2053h	00h	S	INTEGER8	ro	—	Positionsschwellenregister RELATIV (Aktualisierungszeit < 1ms) ASCII: s.a.	POSRSTAT
	01h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P1
	02h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P2
	03h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P3
	04h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P4
	05h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P5
	06h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P6
	07h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P7
	08h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P8
	09h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P9
	0Ah	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P10
	0Bh	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P11
	0Ch	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P12
	0Dh	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P13
	0Eh	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P14
	0Fh	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P15
10h	S	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Positionregister	P16	
2060h	00h	S	INTEGER32	rw	—	Drehzahl oder Stromsollwert	—
2061h	00h	S	UNSIGNED16	wo	<input checked="" type="checkbox"/>	Strombegrenzung	DPRILIMIT

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zugriff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
2070h	00h	S	RECORD	ro	—	herstellerspez. Istwerte	—
	01h	S	INTEGER24	ro	☒	Istlage (Drehwinkel, Auflösung: 20 Bit / Umdrehung)	PRD
	02h	S	INTEGER24	ro	☒	Drehzahl in Inkr. (1[Inkr] = 1875/262144 [Umd/min])	—
	03h	S	INTEGER32	ro	☒	Inkr. Ist.-Position (Auflösung abhängig von PRBASE)	—
	04h	S	UNSIGNED16	ro	☒	gespeicherte Position (HW - LATCH positiv, 16 Bit / Umdrehung)	LATCH16
	05h	S	INTEGER32	ro	☒	gespeicherte Position (HW - LATCH positiv, 32 Bit / Umdrehung)	LATCH32
	06h	S	INTEGER32	ro	☒	Position in Abhängigkeit der Getriebefaktoren (PGEARI, PGEARO)	PFB
	07h	S	INTEGER32	ro	—	Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Getriebefaktoren (PGEARI, PGEARO)	PV
	08h	S	INTEGER32	ro	☒	Schleppfehler in Abhängigkeit der Getriebefaktoren (PGEARI, PGEARO)	PE
	09h	S	UNSIGNED32	ro	—	eff. Strom	I
	0Ah	S	INTEGER32	ro	☒	Drehzahl 1/min	V
	0Bh	S	INTEGER32	ro	—	Kühlkörpertemperatur	TEMPH
	0Ch	S	INTEGER32	ro	—	Innentemperatur	TEMPE
	0Dh	S	INTEGER32	ro	—	Zwischenkreisspannung	VBUS
	0Eh	S	INTEGER32	ro	—	Bremsleistung	PBAL
	0Fh	S	INTEGER32	ro	—	I2t - Belastung	I2T
	10h	S	INTEGER32	ro	—	Betriebsdauer	TRUN
	11h	S	INTEGER32	ro	☒	erw. Status für TPDO 33	—
	12h	S	INTEGER32	ro	☒	Absolutwertgeberposition in SI-Einheiten	PFB0
13h	S	INTEGER32	ro	☒	Interner Positionssollwert	S_SETL (user-defined)	
14h	S	INTEGER16	ro	☒	Istwert analoger Eingang 1	ANIN1	
15h	S	INTEGER16	ro	☒	Istwert analoger Eingang 2	ANIN2	
16h	S	UNSIGNED32	ro	☒	Fehlerregister	ERRCODE	
17h	S	INTEGER32	ro	☒	Geschwindigkeitssollwert	PSPEED (user-defined)	
18h	S	UNSIGNED32	ro	☒	Mastergeschwindigkeit (elektronisches Getriebe)	MASTSPEED (user-defined)	
19h	S	INTEGER8	ro	☒	Steuervariable (elektronisches Getriebe)	ENGEDGE (user-defined)	
2071h	00h	S	RECORD	ro	—	Dummy-Variablen für Mappingzwecke	—
	01h	S	UNSIGNED8	ro	☒	Read-only dummy 8 bit	—
	02h	S	UNSIGNED16	ro	☒	Read-only dummy 16 bit	—
	03h	S	UNSIGNED24	ro	☒	Read-only dummy 24 bit	—
	04h	S	UNSIGNED32	ro	☒	Read-only dummy 32 bit	—
2080h	00h	S	ARRAY	ro	☒	Statusinformationen	—
	01h	S	UNSIGNED8	ro	☒	Input/Output/Latch	—
	02h	S	UNSIGNED8	ro	☒	Sammelinfos (Warning/Error/Reserve)	—
	03h	S	UNSIGNED8	ro	☒	DRVSTAT LSB	DRVSTAT
	04h	S	UNSIGNED8	ro	☒	“	DRVSTAT
	05h	S	UNSIGNED8	ro	☒	“	DRVSTAT
	06h	S	UNSIGNED8	ro	☒	DRVSTAT MSB	DRVSTAT
	07h	S	UNSIGNED8	ro	☒	TRJSTAT LSB	TRJSTAT
	08h	S	UNSIGNED8	ro	☒	“	TRJSTAT
	09h	S	UNSIGNED8	ro	☒	“	TRJSTAT
0Ah	S	UNSIGNED8	ro	☒	TRJSTAT MSB	TRJSTAT	
2081h	00h	S	INTEGER8	ro	—	Inkr Ist. - Position (byteweise/24 Bit)	—
	01h	S	INTEGER8	ro	☒	Inkr. Pos LSB	—
	02h	S	INTEGER8	ro	☒	IstIncrpos	—
	03h	S	INTEGER8	ro	☒	IstIncrpos	—
	04h	S	INTEGER8	ro	☒	Inkrementelle Position MSB	—
	05h	S	INTEGER24	ro	☒	Inkrementelle Position 24 Bit	—
2082h	00h	S	INTEGER8	ro	—	Latch 32/24 Bit positiv Latch	—
	01h	S	INTEGER32	ro	☒	Latch 32Bit	LATCH32
	02h	S	INTEGER24	ro	☒	Latch 24Bit	—

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zu-griff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
2083h	00h	S	INTEGER8	ro	—	Latch 32/24 Bit negativ Latch	—
	01h	S	INTEGER32	ro	☒	Latch 32Bit	LATCH32N
	02h	S	INTEGER24	ro	☒	Latch 24Bit	—
2084h	00h	S	INTEGER8	ro	—	Latch 16 Bit positiv Latch	—
	01h	S	INTEGER16	ro	☒	Latch 16 Bit	LATCH16
2085h	00h	S	INTEGER8	ro	—	Latch 16 Bit negativ Latch	—
	01h	S	INTEGER16	ro	☒	Latch 16 Bit	LATCH16N
2086h	00h	S	UNSIGNED16	ro	☒	Positionstriggerwort	POSRSTAT
2087h	00h	S	RECORD	ro	—	Latch-Positionen Eingang 1	—
	01h	S	INTEGER32	ro	☒	Latchposition Eingang 1, positive Flanke	LATCHX32
	02h	S	INTEGER32	ro	☒	Latchposition Eingang 1, negative Flanke	LATCHX32N
	03h	S	UNSIGNED8	rw	☒	Latchfreigaben für Eingänge 1 und 2	—
2090h	00h	S	ARRAY	ro	☒	DP-Ram Variablen, nur schreibbar (PDO)	-
	01h	S	INTEGER32	ro	☒	DP-Ram Variable 1	DPRVAR1
	02h	S	INTEGER32	ro	☒	DP-Ram Variable 2	DPRVAR2
	03h	S	INTEGER32	ro	☒	DP-Ram Variable 3	DPRVAR3
	04h	S	INTEGER32	ro	☒	DP-Ram Variable 4	DPRVAR4
	05h	S	INTEGER32	ro	☒	DP-Ram Variable 5	DPRVAR5
	06h	S	INTEGER32	ro	☒	DP-Ram Variable 6	DPRVAR6
	07h	S	INTEGER32	ro	☒	DP-Ram Variable 7	DPRVAR7
08h	S	INTEGER32	ro	☒	DP-Ram Variable 8	DPRVAR8	
2600h	00h	S	INTEGER8	rw	—	1 st Receive PDO select	—
2601h	00h	S	INTEGER8	rw	—	2 nd Receive PDO select	—
2602h	00h	S	INTEGER8	rw	—	3 rd Receive PDO select	—
2603h	00h	S	INTEGER8	rw	—	4 th Receive PDO select	—
2721h	00h	S	INTEGER8	rw	—	Konfiguration Receive PDO 33	—
2A00h	00h	S	INTEGER8	rw	—	1 st Transmit PDO select	—
2A01h	00h	S	INTEGER8	rw	—	2 nd Transmit PDO select	—
2A02h	00h	S	INTEGER8	rw	—	3 rd Transmit PDO select	—
2A03h	00h	S	INTEGER8	rw	—	4 th Transmit PDO select	—
3100h	00h	S	Visible String	rw	—	ASCII-Zeichen Richtung	—
3500h	00h	S	RECORD	ro	—	Beginn des Objektkanals	—
	01h	S	UNSIGNED16	ro	—	Gesamtanzahl der Objekte im Objektkanal	MAXSDO
	02h	S	UNSIGNED16	ro	—	unterer Grenzwert	—
	03h	S	UNSIGNED16	ro	—	oberer Grenzwert	—
	04h	S	UNSIGNED16	ro	—	Defaultwert	—
	05h	S	UNSIGNED8	ro	—	Datenformat des Objektes	—
	06h	S	UNSIGNED32	ro	—	Kontrolldaten	—
	07h	S	—	—	—	reserviert	—
08h	S	—	—	—	reserviert	—	
3501h	00h	S	RECORD	ro	—	Beschleunigungsrampe Drehzahlregelung	—
	01h	S	UNSIGNED16	ro	—	Wert	ACC
	02h	S	UNSIGNED16	ro	—	unterer Grenzwert	—
	03h	S	UNSIGNED16	ro	—	oberer Grenzwert	—
	04h	S	UNSIGNED16	ro	—	Defaultwert	—
	05h	S	UNSIGNED8	ro	—	Datenformat des Objektes	—
	06h	S	UNSIGNED32	ro	—	Kontrolldaten	—
	07h	S	—	—	—	reserviert	—
08h	S	—	—	—	reserviert	—	
6040h	00h	4	INTEGER16	wo	☒	DS402 controlword	—
6041h	00h	4	INTEGER16	ro	☒	DS402 Status	—
605Ah		4	INTEGER16	rw	—	Quickstop option code	—
6060h	00h	4	INTEGER8	wo	☒	Mode of Operation	—
6061h	00h	4	INTEGER8	ro	☒	Display Mode of Operation	—
6063h	00h	4	INTEGER32	ro	☒	Inkr. Istposition	—
6064h	00h	4	INTEGER32	ro	☒	Istposition (unter Berücksichtigung der Getriebefaktoren)	—
606Ch	00h	4	INTEGER32	ro	☒	Istdrehzahl (Mode: pv)	—
6077h	00h	4	INTEGER16	ro	☒	Drehmoment-Istwert	IQ
607Ah	00h	4	INTEGER32	rww	☒	Zielposition (Mode: pp)	—

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zugriff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
607B _h	00 _h	4	ARRAY	ro	—	position_range_limit	—
	01 _h	4	INTEGER32	rw	—	min_position_range_limit	—
	02 _h	4	INTEGER32	rw	—	max_position_range_limit	—
607C _h	00 _h	4	INTEGER32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Referenzoffset	—
6081 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Geschwindigkeit (Mode: pp)	—
6083 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Beschleunigung (Mode: pp pv)	—
6084 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsbeschleunigung (Mode: pp pv)	—
6086 _h	00 _h	4	INTEGER16	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Art der Fahrsatzrampen (motion_profил_typ)	—
6089 _h	00 _h	4	INTEGER8	rw	—	Notationsindex Position (wird nicht unterstützt)	—
608A _h	00 _h	4	UNSIGNED8	rw	—	Dimensionsindex Position (wird nicht unterstützt)	—
608B _h	00 _h	4	INTEGER8	rw	—	Notationsindex Drehzahl (wird nicht unterstützt)	—
608C _h	00 _h	4	UNSIGNED8	rw	—	Dimensionsindex Drehzahl (wird nicht unterstützt)	—
608D _h	00 _h	4	INTEGER8	rw	—	Notationsindex Beschleunigung (wird nicht unterstützt)	—
608E _h	00 _h	4	UNSIGNED8	rw	—	Dimensionsindex Beschleunigung (wird nicht unterstützt)	—
6093 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	rw	—	Positionsfaktor	—
	01 _h	4	UNSIGNED32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Numerator	PGEARO
	02 _h	4	UNSIGNED32	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Vorschubkonstante (feed_constant)	PGEARI
6094 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	rw	—	Geschwindigkeitsfaktor Encoder	—
	01 _h	4	UNSIGNED32	rw	—	Numerator	—
	02 _h	4	UNSIGNED32	rw	—	Divisor	—
6097 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	rw	—	Beschleunigungsfaktor	—
	01 _h	4	UNSIGNED32	rw	—	Divisor	—
	02 _h	4	UNSIGNED32	rw	—	Beschleunigungsfaktor	—
6098 _h	00 _h	4	INTEGER8	rww	<input checked="" type="checkbox"/>	Referenzfahrtart	—
6099 _h	00 _h	4	ARRAY	ro	—	Referenzfahrtgeschwindigkeit	—
	01 _h	4	INTEGER32	rw	<input checked="" type="checkbox"/>	Referenzfahrtgeschwindigkeit (bei Suche nach Referenzschalter)	VREF
	02 _h	4	INTEGER32	ro	<input checked="" type="checkbox"/>	Referenzfahrtgeschwindigkeit (bei Suche nach Resolvernulldpunkt)	VREF
609A _h	00 _h	4	UNSIGNED32	rw	<input checked="" type="checkbox"/>	Referenzfahrtbeschleunigung	—
60C2 _h	00 _h	4	RECORD	ro	—	Interpolation Zeitspanne	PTBASE
	01 _h	4	UNSIGNED8	rw	—	Interpolation Zeiteinheiten	-
	02 _h	4	INTEGER16	rw	—	Interpolation Zeitindex	-
60FF _h	00 _h	4	INTEGER32	rw	<input checked="" type="checkbox"/>	Drehzahlsollwert	—

6.4 Neukonfiguration des SERVOSTAR 400/600

Im SERVOSTAR 400/600 gibt es eine Anzahl von Parametern, die erst in der Initialisierungsphase beim Einschalten des Geräts in das laufende Firmware-Programm integriert werden und dann ihre Wirkung entfalten. Daher erfordert eine Änderung dieser Parameter ein Speichern aller Parameter und einen anschließenden Neustart des Geräts. Dies kann über den CAN-Bus durch folgende SDOs ausgelöst werden:

1. Schreiben des Objekt 35E_h Subindex 01_h, Wert 0, Speichern - Kommando
2. Schreiben des Objekt 3632_h Subindex 01_h, Wert 0, Neustart des Geräts

6.5 Stichwortverzeichnis

I	1000h	31	6077h	89	
	1001h	31	607Ah	100	
	1002h	32	607Bh	101	
	1003h	33	607Ch	96	
	1004h	34	6081h	101	
	1005h	35	6083h	102	
	1006h	35	6084h	102	
	1007h	36	6086h	103	
	1008h	36	608Bh	60	
	100Ah	36	608Ch	60	
	100Bh	37	6093h	61	
	100Ch	37	6094h	62	
	100Dh	37	6097h	64	
	100Eh	38	6098h	97	
	100Fh	38	6099h	98	
	1010h	39	609Ah	98	
	1012h	40	60C2h	89	
	1013h	40	60FFh	94	
	1014h	40	A	Abkürzungen	9
	1018h	41		Abschlusswiderstand	13
	1400-1403h	47		Ansprechüberwachung	37
	1600-1603h	47		Ansprechüberwachung quittieren	56
	1800-1803h	51		Antriebsprofil	29
	1A00-1A03h	51	B	Basisdatentypen	19
	2014-2017h	52		Baudrate	12
	2020h	68		Beispiele für die Inbetriebnahme	117
	2022h	71		Bestimmungsgemäße Verwendung	8
	2024h	66		Busleitung	13
	2026h	78	C	COB-ID	18
	2030h	90		Controlword	55
	2031h	91	D	Data Frame	17
	2050h	77		Datentransferfunktionen	9
	2060h	65		Datentypen	18
	2061h	65		Digitaler Sollwert	65
	2070h	82	E	Einrichtfunktionen	9
	2071h	92		Emergency Message	29
	2082h	78		Emergency Object	21
	2083h	79		Empfangs-PDOs	43
	2084h	79		Erweiterte Datentypen	20
	2085h	80	F	Factor Groups	59
	2087h	81	G	Gerätesteuerung	52
	2090h	90		Grundfunktionalitäten	9
	2600-2603h	47	H	Homing Mode	96
	2721h	47	I	Inbetriebnahme	14
	2A00-2A03h	51		Inhibit time	51
	3500h...	107		Installation	11
	6040h	55		Istwerte	82
	6041h	56	K	Kommunikationsobjekte	20
	6060h	58		Kommunikationsprofil	17
	6061h	59		Konfigurationsparameter	15
	6063h	95			
	6064h	95			
	606Ch	93			

L	Latchfunktion	78
	Leitungslänge	13
M	Mapping.	42
N	Network Management Object.	21
	Neukonfiguration	137
	Nodeguard	27
O	Objektkanal	107
	Objektverzeichnis	131
	Operationsmodus	58
P	Position Control Function	94
	Positionierfunktionen	9
	Process Data Object	25
	Profile Position Mode	99
	Profile Velocity Mode	93
R	Remote Frame	17
S	SDO abort codes	25
	Schleppfehler quittieren.	56
	Sende-PDOs	48
	Service Data Object.	23
	Statusword	56
	Symbole	8
	Synchronisation Object	21
	Systemvoraussetzungen	10
T	Time Stamp Object	21
	Triggermodus	27
W	Weiterführende Dokumentation	7
Z	Zielgruppe	7
	Zusammengesetzte Datentypen	19
	Zustandsmaschine	53
U	Übertragungsgeschwindigkeit.	10
	Übertragungsmodus	26
	Übertragungsverfahren	10

Vertrieb und Applikation

Wir bieten Ihnen einen kompetenten und schnellen Service. Wählen Sie das zuständige regionale Vertriebsbüro in Deutschland oder kontaktieren Sie den europäischen, asiatischen oder nordamerikanischen Kundendienst.

Deutschland

KOLLMORGEN Europe GmbH
Vertriebs- & Applikationszentrum Nord
Pempelfurtstraße 1
D-40880 Ratingen
Internet www.kollmorgen.com/de-de
Archiv www.wiki-kollmorgen.eu
Support <https://kdn.kollmorgen.com/>
E-Mail vertrieb.nord@kollmorgen.com
Tel.: +49 (0)2102 - 9394 - 0
Fax: +49 (0)2102 - 9394 - 3315



KOLLMORGEN
DE Website



Europäisches
Datei Archiv

KOLLMORGEN Europe GmbH
Vertriebs- & Applikationszentrum Süd
Brückenfeldstr. 26/1
D-75015 Bretten
Internet www.kollmorgen.com/de-de
E-Mail vertrieb.sued@kollmorgen.com
Tel.: +49 (0)2102 - 9394 - 2850
Fax: +49 (0)2102 - 9394 - 3317

KOLLMORGEN Europe GmbH
Vertriebsbüro Süd
Hözzlestraße 31
D-72336 Balingen
Internet www.kollmorgen.com/de-de
E-Mail vertrieb.sued@kollmorgen.com
Tel.: +49 (0)2102 - 9394 - 2806
Fax: +49 (0)2102 - 9394 - 3317

Europa

KOLLMORGEN
Internet www.kollmorgen.com/en-gb
Archive www.wiki-kollmorgen.eu
Support <https://kdn.kollmorgen.com/>
E-Mail technik@kollmorgen.com
Tel.: +49 (0)2102 - 9394 - 0
Fax: +49 (0)2102 - 9394 - 3155



KOLLMORGEN
EU Website



European
File Archive

Nordamerika

KOLLMORGEN
Internet www.kollmorgen.com/en-us
Support <https://kdn.kollmorgen.com/>
E-Mail support@kollmorgen.com
Tel.: +1 - 540 - 633 - 3545
Fax: +1 - 540 - 639 - 4162



KOLLMORGEN
US Website



KOLLMORGEN
Developer Network

Südamerika

KOLLMORGEN
Internet www.kollmorgen.com/pt-br
Support <https://kdn.kollmorgen.com/>
E-Mail contato@kollmorgen.com
Tel.: +55 11 4615 - 6300



KOLLMORGEN
Brazil Website

Asien

KOLLMORGEN
Internet www.kollmorgen.cn
Support <https://kdn.kollmorgen.com/>
E-Mail sales.china@kollmorgen.com
Tel: +86 - 400 661 2802



KOLLMORGEN
CN Website

KOLLMORGEN®

Because Motion Matters™